



DESCRIPTIF CCTP

Réglette étanche à technologie LED. Détecteur Zhaga Book en option. Corps en polycarbonate et clips en inox. Position du support de fixation flexible. Diffuseur opale à motif pour une meilleure répartition de la lumière. Flux lumineux sortant du luminaire 8090lm, réglable de 4815lm à 8090lm. Puissance raccordée 47W, réglable de 28 à 47W. Efficacité lumineuse jusqu'à 170lm/W. T° de couleur (CCT) réglable 3000/3500/4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Dimensions L1450mm. Poids 1.6Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -10+45°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK10. Driver 0-10V intégré



Puissance
28>47W

Flux max
8495 lm

Efficacité
172 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
120°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
28	4000K	4910	Via switch driver (-- -- --)	200
28	3500K	4815	Via switch driver (-- -- --)	200
28	3000K	4720	Via switch driver (-- -- --)	200
34	4000K	6195	Via switch driver (-- ON --)	250
34	3500K	5900	Via switch driver (-- ON --)	250
34	3000K	5600	Via switch driver (-- ON --)	250
40	4000K	7280	Via switch driver (ON -- ON)	300
40	3500K	7000	Via switch driver (ON -- ON)	300
40	3000K	6720	Via switch driver (ON -- ON)	300
47	4000K	8495	Via switch driver (ON ON ON)	350
47	3500K	8090	Via switch driver (ON ON ON)	350
47	3000K	7685	Via switch driver (ON ON ON)	350

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <25 | IRC >80 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 8 | % DLOR 92 | Angle 120°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Vasque | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Polycarbonate, Clips Inox | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc
- **Résistance globale** : IP66 | IK10 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Sailli, Suspendu, (Entre entraxe de fixation 1060mm)
- **Dimensions & Poids** : A1450 x B80 x C71 mm | Poids 1680 Gr
- **Encastrement** : -
- **Recouvrable d'isolant** : Non

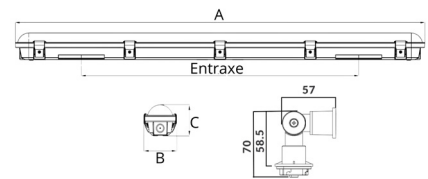


DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré Boke BK-PYN060-B0350AMV | Dimensions 195 x 30 x 21 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP20 | Variation 0-10V
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 93% | Facteur de puissance > 0,97 | THD < 9%
- **Entrée** : Vac 200-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,34A
- **Sortie** : Puissance max 60,2W | DC 100-200 | Courant de sortie 200-350 mA | Calibrage 350 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N:2KV,L-FG/N-FG:2KV(| Courant d'appel 19A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=11 | B13=14 | B16=18 | B20=22 | B25=28 | C10=19 | C13=24 | C16=30 | C20=37 | C25=46 | D10=28 | D13=36 | D16=44 | D20=55 | D25=69

DÉTECTION

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLPZA – En option
- **Technologie** : Gradation 0-10V
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage via télécommande en option
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max Ø16m installation à 10m | Angle 360°
- **Préavis d'extinction** : Oui

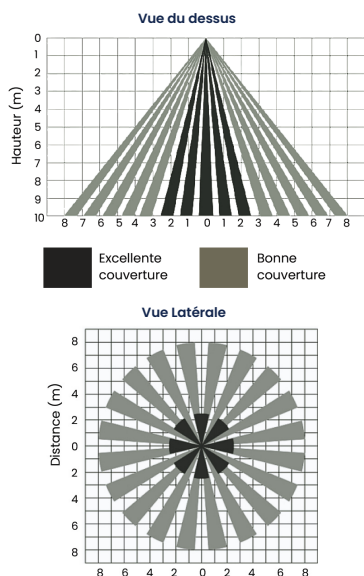


Réglages possibles

Sensibilité détection : 20-50-75-100%
 Délai allumage 100% : 10s, 1-5-10-15-20-30 ou 60mn
 Seuil de luminosité : 10-30-50-100-300-500lux ou désactivé
 Durée préavis d'extinction : 1-30-60mn ou infini
 Niveau éclairage durant préavis : 0-10-30-50%

Réglages par défaut

Sensibilité détection : 100%
 Délai allumage 100% : 5mn
 Seuil de luminosité : Désactivé
 Durée préavis d'extinction : 60mn
 Niveau éclairage durant préavis : 30%


- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLBLZA-IZY – En option
- **Technologie** : Gradation 0-10V | Protocole de communication Bluetooth 2.4Ghz
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max Ø16m pour installation à 10m | Angle 360°
- **Préavis d'extinction** : Oui

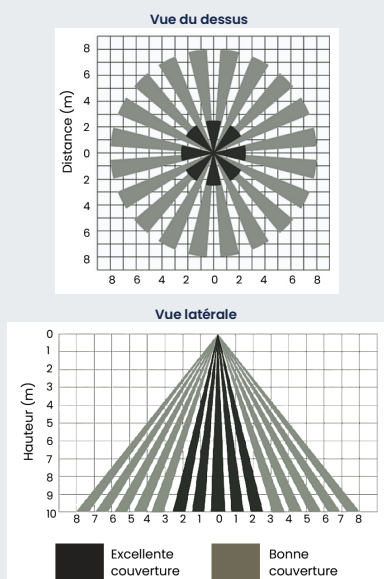

Réglages possibles

Sensibilité détection : Voir APPS ou Saas
 Délai allumage 100% : Voir APPS ou Saas
 Seuil de luminosité : Voir APPS ou Saas
 Durée préavis d'extinction : Voir APPS ou Saas
 Niveau éclairage durant préavis : Voir APPS ou Saas

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLZBZA-IZY – En option
- **Technologie** : Gradation 0-10V | Protocole de communication Zigbee
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max Ø16m pour installation à 10m | Angle 360°
- **Préavis d'extinction** : Oui

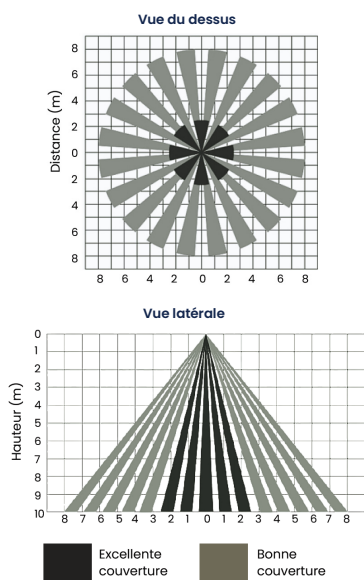

Réglages possibles

Sensibilité détection : Voir APPS ou Saas

Délai allumage 100% : Voir APPS ou Saas

Seuil de luminosité : Voir APPS ou Saas

Durée préavis d'extinction : Voir APPS ou Saas Niveau

éclairage durant préavis : Voir APPS ou Saas

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus :** Kit de fixation, vis

- **Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
HDPCLPZA 846112		Decteur Mouvement et Luminosite PIR Connecteur ZHAGA parametrable telecommande
HDPCLBLZA-IZY 846306		Décteur PIR Bluetooth iZy connect coloris blanc
HDPCLZBZA-IZY 846863		Décteur PIR Zigbee iZy connect coloris blanc
HGATIZY 846272		Gateway intérieur multi modes Wifi, Ethernet, Bluetooth, Zigbee Izy Connect
HSWITCH01-IZY 846886		Interrupteur switch BLE 4 Boutons Izy Connect
TELLUNECOM 845321		Télécommande avec fonction mémorisation des paramètres pour detecteur PIR

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions 148,5 x 27,3 x 25,5 cm | Quantité(s) 9 pc(s) | Poids Brut 15 kg
- **Palettisation :**
- **Code EAN** 3662208023532
- **Code Douanier** 9405423100

VISUELS

