

DESCRIPTIF CCTP

Réglette étanche traversant à technologie LED avec connectique rapide 3 bornes enfichables. Fixation des supports de montage possible sur toute la longueur du luminaire. Détecteur de luminosité et mouvement intégré paramétrable via télécommande (en option). Corps en polycarbonate thermo-moulé stabilisé aux UV et résistant au feu 850°. Diffuseur opale polycarbonate pour une meilleure répartition de la lumière. Flux lumineux sortant du luminaire 6000lm. Puissance raccordée 50W. Efficacité lumineuse 120lm/W. T° de couleur (CCT) blanc froid 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 84. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Dimensions L1500mm. Poids 1,380Kgs. Groupe RG0. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK10. Driver On-Off intégré. Produit certifié ENEC.



Puissance
50W

Flux max
6000 lm


Efficacité
120 lm/W

T° Couleur
4000K

Angle
120°

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <25 | IRC >85 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 10 | % DLOR 90 | Angle 120°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Vasque | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Polycarbonate | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc
- **Résistance globale** : IP65 | IK10 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Plafonnier, Sailli
- **Dimensions & Poids** : A1510 x B63 x C75 mm | Poids 1380 Gr
- **Encastrement** : -
- **Température fonctionnement** : -30+50 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non




DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré Lifud LF-FMR060YS | Dimensions 195 x 30 x 21 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 91% | Facteur de puissance > 0,9 | THD < 20%
- **Entrée** : Vac 220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,4A
- **Sortie** : Puissance max 60W | DC 180-264 | Courant de sortie 200-350 mA | Calibrage 350 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N: 1kV, L/N-PG: 2kV | Courant d'appel 35A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=20 | B16=32 | C10=34 | C16=54

DÉTECTION

- **Type** : Détecteur Micro-ondes 5.8Ghz Interne MD005R – Détecteur fourni
- **Technologie** : Gradation On-Off
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage via télécommande en option
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 6m | Rayon de détection max Ø12m pour installation à 3m | Angle 30-150
- **Préavis d'extinction** : Non

Installation au plafond

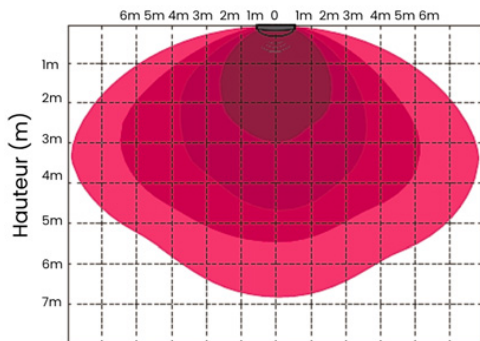

25%

50%

75%

100%

Réglages possibles

Sensibilité détection : 25,50,75,100%

Délai allumage 100% : 5s.1mn.3mn.10mn

Seuil de luminosité : 10lux.25lux.50lux.Désactivé

Durée préavis d'extinction : -

Niveau éclairage durant préavis : -

Réglages par défaut

Sensibilité détection : 100%


Délai allumage 100% : 5s

Seuil de luminosité : Désactivé

Durée préavis d'extinction : -

Niveau éclairage durant préavis : -

Installation en applique

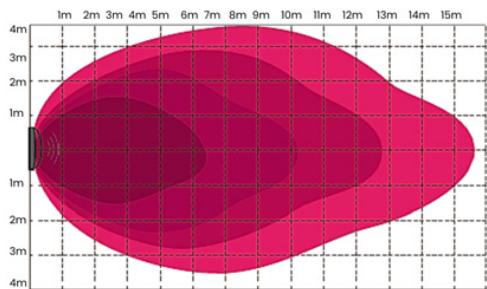

25%

50%

75%

100%

Réglage de la sensibilité

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus :** Supports de montage saillie en acier inoxydable, Connectique rapide 3 bornes enfichables, film de protection
- **Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
TELYALU 845487		Télécommande pour Reglette Etanche Led YALU à détection

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions 155 x 23,3 x 26,1 cm | Quantité(s) 9 pc(s) | Poids Brut 15,8 kg
- **Palettisation :** Quantités 189 pcs
- **Code EAN** 3662208018620
- **Code Douanier** 9405423100

VISUELS

