

Caractéristiques

Type	ETANCHE LED
Dimensions Produit (mm)	1500
Flux Utile (Lm)	6000
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	56
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	107
UGR	<25
LOR (%)	100
ULOR (%)	8
DLOR (%)	99
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	120
Coloris/Finition	Blanc / Gris
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Polycarbonate
Matériaux Diffuseur	Polycarbonate transparent avec conduits prismatiques
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	65
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>82
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-20+60
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	



Flexibilité de l'installation




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Traversant Double Connecteur pré-câblé, Kit de fixation
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Saillie; Suspendu
Entraxe entre Fixations flexibles 850-950mm	
Nombre de produits par disjoncteur	B10=15/B13=16/B16=19/B20=24/B25=30/C10=20/C13=26/C16=32/C20=40/C25=50
Dimensions Produit (mm)	1480x72x61
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	2200
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Espace Public, Extérieur, Habitat, Industrie, Logistique, Urbain

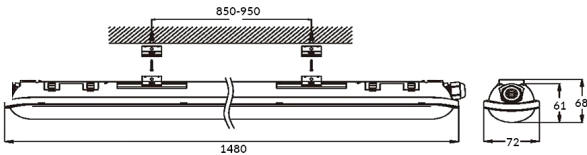

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)	<6
Luminance à 65° (cd/m²)	
Qualité visuelle UGR Transversal*	24.5
Qualité visuelle UGR Longitudinal*	25
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20	
Code Flux CIE	

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE; EN 55015; EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN 61547; EN 62031; EN 62471; EN 62493; RoHS
. ENEC	Non
. Elligibilité CEE*	
* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique	

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	56 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	<0.28
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC74-85
Courant de Sortie (mA)	620
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	85
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Réglette étanche traversante à technologie LED. Corps en polycarbonate thermo moulé. Position du support de fixation flexible. Diffuseur opale à motif pour une meilleure répartition de la lumière. Flux lumineux sortant du luminaire 6016lm. Puissance raccordée 56W. Efficacité lumineuse 107lm/W. T° de couleur (CCT) blanc froid 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Dimensions L1480mm. Poids 2.3Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK08. Driver On-Off intégré.

Données logistiques

Code de commande	E601540865HT 843953	PCB Qté	12	Palette Qté
Gencode	3662208005286	PCB Poids Brut (Kg)		Palette Poids Brut (Kg)
Code série	843953	PCB Taille (cm)	153.10x24.90x29.20	Palette Taille (cm)