



YALU



Solution d'éclairage LED économique et performante, la gamme d'étanches YALU est idéale pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels dans des applications variées : parkings, sous-sols, locaux techniques, ateliers, entrepôts et installations de transport.

Résistance et durabilité :

Enveloppe en polycarbonate extrudé avec une résistance aux chocs exceptionnelle (IK10) et une étanchéité certifiée IP65.

Adaptée aux environnements extrêmes & sécurité renforcée :

Fonctionnement garanti en chambre froide jusqu'à -30°C .

Matériaux résistants au feu jusqu'à 850°C .

Installation simplifiée :

Luminaires traversants avec connecteur rapide, fixations ajustables sur toute la longueur et montage sans outil.

Protection intégrée :

Livrés avec un film transparent de protection pour un produit impeccable à l'installation.

Flexibilité avancée pour les versions à détection avec réglage des paramètres via télécommande.

CONNECTIQUE RAPIDE



CORPS IK10/IP65 - RÉSISTANCE -30°



CORPS ET DIFFUSEUR EN PC



**FIXATIONS AJUSTABLES SUR
TOUTE LA LONGUEUR**



La version à détection intègre un capteur de luminosité et de présence micro-onde qui permet d'optimiser la consommation énergétique.

Le détecteur est paramétrable via une télécommande en option (se référer à la notice d'utilisation).

Réglages possibles :

- Sensibilité de la détection : 25% 50% 75% 100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s. 1mn. 3mn. 10mn
- Seuil de luminosité : 10lux. 25lux. 50lux. Désactivé

Réglages par défaut :

- Sensibilité : 100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s
- Seuil de luminosité : Désactivé

Détecteur

Technologie de détection : Micro-ondes

Fréquence : 5.8Ghz

Gradation : On-Off

Tension : 220-240VAC

Programmation : via télécommande en option

Hauteur maximum installation : 6m


Rayon maximum de détection : Ø12m pour installation à 3m

Angle de détection : 30-150°


Température fonctionnement : -20/+60°

Zone de détection

Installation au plafond

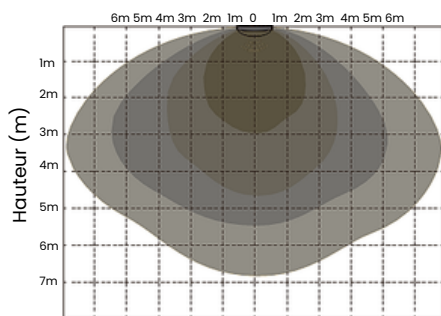

Installation en applique

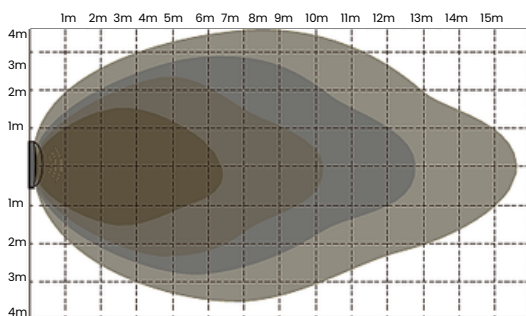

25%

50%


75%

100%

Réglage de la sensibilité


Fonctionnalités

Capteur de mouvement

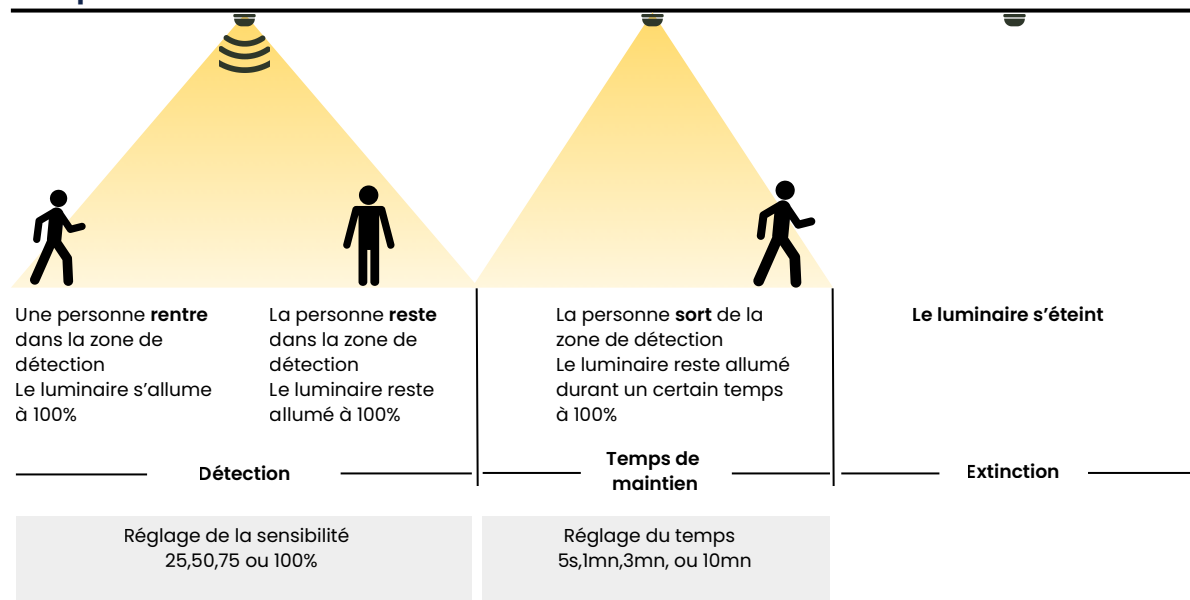

Fonctionnalités

Capteur de luminosité

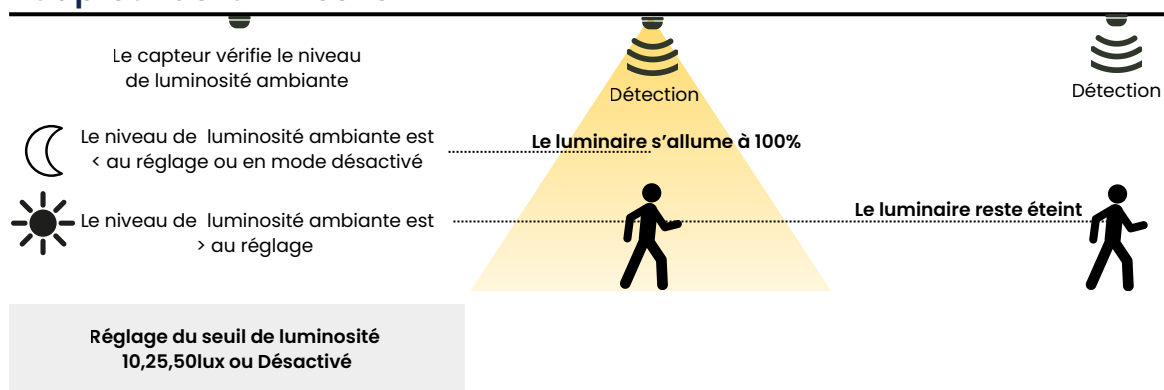



39W

50W

56W

100 à 140 lm/W

65
IP10
IK850
GW

CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off, 0-10V (détection)
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -30/+50°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Polycarbonate opale
- **Matériaux :** Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :
Plafonnier, Saillie

Poids :
0.870kg | 1200mm
1.380Kg | 1500mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
E401241065Y 845483	Blanc	A1210 x B63 x C75	39	4050	4000	120	On-Off
E501541065Y 845484	Blanc	A1510 x B63 x C75	50	6000	4000	120	On-Off
E50154D1065Y 845486	Blanc	A1510 x B63 x C75	50	6000	4000	120	0-10V*
E601541065Y 845485	Blanc	A1510 x B63 x C75	56	8130	4000	120	On-Off

*version avec détecteur intégré

ACCESSOIRES



Télécommande pour
Réglette Etanche Led YALU
à détection



[Plus d'informations](#)



Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON FRANCE

Tél : +33 1 45 10 90 00
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com



www.comeback-lighting.com