



DESCRIPTIF CCTP

Réglette étanche à technologie LED. Détecteur Zhaga Book en option. Corps en polycarbonate et clips en inox. Position du support de fixation flexible. Diffuseur opale à motif pour une meilleure répartition de la lumière. Flux lumineux sortant du luminaire 13270lm, réglable de 5340 à 13270lm. Puissance raccordée 77W, réglable de 28 à 77W. Efficacité lumineuse 172lm/W. T° de couleur (CCT) 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Dimensions L1450mm. Poids 1.5Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -10+45°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK10. Driver 0-10V intégré



Puissance
W

Flux max
13270 lm

Efficacité
172 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
120°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
28	4000K	5340	Via switch driver (ON ON ON)	200
35	4000K	5930	Via switch driver (-- ON ON)	250
42	4000K	6980	Via switch driver (ON -- ON)	300
49	4000K	8200	Via switch driver (ON ON --)	350
56	4000K	10250	Via switch driver (-- -- ON)	400
62	4000K	11450	Via switch driver (-- ON --)	450
69	4000K	12600	Via switch driver (ON -- --)	500
77	4000K	13270	Via switch driver (-- -- --)	550

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <25 | IRC >80 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 8 | % DLOR 92 | Angle 120°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Vasque | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Polycarbonate, Clips Inox | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc
- **Résistance globale** : IP66 | IK10 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Sailli, Suspendu, (Entre entraxe de fixation 1060mm)
- **Dimensions & Poids** : A1450 x B80 x C71 mm | Poids 1500 Gr
- **Encastrement** : –
- **Récouvrable d'isolant** : Non


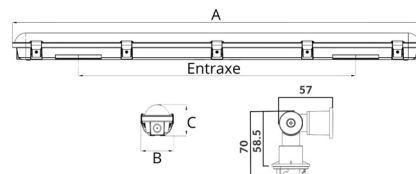


DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré Boke BK-PYN080S-A0550AMV | Dimensions 210 x 30 x 21 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP20 | Variation 0-10V
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 94,5% | Facteur de puissance > 0,98 | THD < 8%
- **Entrée** : Vac 200-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,43A
- **Sortie** : Puissance max 80,3W | DC 50-216 | Courant de sortie 200-550 mA | Calibrage 550 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N:2KV,L-FG/N-FG:2KV | Courant d'appel 20,68A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=11 | B13=14 | B16=18 | B20=22 | B25=28 | C10=18 | C13=24 | C16=29 | C20=37 | C25=46 | D10=28 | D13=36 | D16=44 | D20=55 | D25=69

DÉTECTION

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLPZA – En option
- **Technologie** : Gradation 0-10V
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage via télécommande en option
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max Ø16m installation à 10m | Angle 360°
- **Préavis d'extinction** : Oui

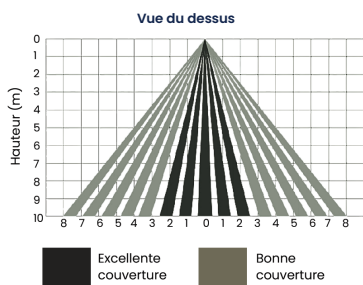

Réglages possibles

Sensibilité détection : 20-50-75-100%

Délai allumage 100% : 10s, 1-5-10-15-20-30 ou 60mn

Seuil de luminosité : 10-30-50-100-300-500lux ou désactivé

Durée préavis d'extinction : 1-30-60mn ou infini

Niveau éclairage durant préavis : 0-10-30-50%

Réglages par défaut

Sensibilité détection : 100%


Délai allumage 100% : 5mn

Seuil de luminosité : Désactivé

Durée préavis d'extinction : 60mn

Niveau éclairage durant préavis : 30%

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLBLZA-IZY – En option
- **Technologie** : Gradation 0-10V | Protocole de communication Bluetooth 2.4Ghz
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max Ø16m pour installation à 10m | Angle 360°
- **Préavis d'extinction** : Oui

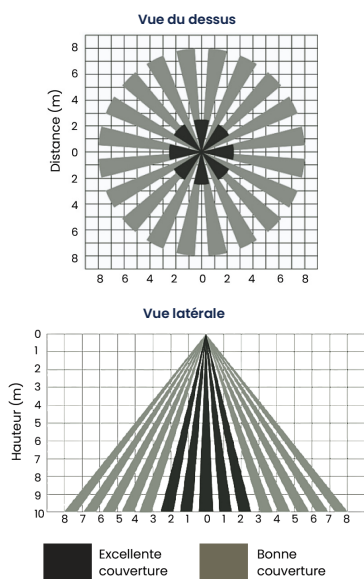


Ré la es ossibles

Sensibilité détection : Voir APPS ou Saas
 Délai alluma e 100% : Voir APPS ou Saas
 Seuil de luminosité : Voir APPS ou Saas
 Durée réavis d'extinction : Voir APPS ou Saas
 Niveau éclairement durant réavis : Voir APPS ou Saas

Ré la es ar défaut

Sensibilité détection : -
 Délai alluma e 100% : -
 Seuil de luminosité : -
 Durée réavis d'extinction : -
 Niveau éclairement durant réavis : -

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLBZA-IZY – En option
- **Technologie** : Gradation 0-10V | Protocole de communication Zigbee
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max Ø16m pour installation à 10m | Angle 360°
- **Préavis d'extinction** : Oui

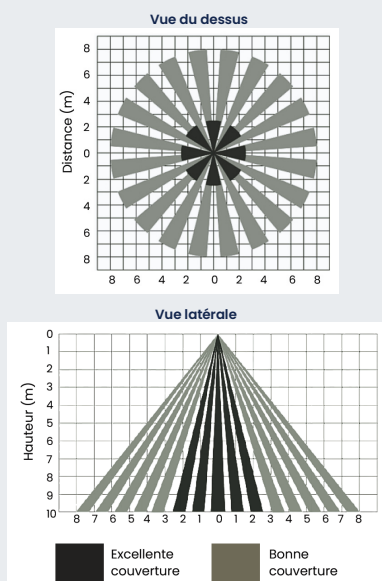

Ré la es ossibles

Sensibilité détection : Voir APPS ou Saas
 Délai alluma e 100% : Voir APPS ou Saas
 Seuil de luminosité : Voir APPS ou Saas
 Durée réavis d'extinction : Voir APPS ou Saas
 Niveau éclairement durant réavis : Voir APPS ou Saas

Ré la es ar défaut

Sensibilité détection : -
 Délai alluma e 100% : -
 Seuil de luminosité : -
 Durée réavis d'extinction : -
 Niveau éclairement durant réavis : -

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus :** Traversant Double Connecteur pré-câblé (Version sans détection), Kit de fixation, vis anti-vandale (x4)
- **Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
HDPCLPZA 846112		Detecteur Mouvement et Luminosite PIR Connecteur ZHAGA parametritable telecommande
HDPCLBLZA-IZY 846306		Décteur PIR Bluetooth iZy connect coloris blanc
HDPCLBZA-IZY 846863		Décteur PIR Zigbee iZy connect coloris blanc
HGATIZY 846272		Gateway intérieur multi modes Wifi, Ethernet, Bluetooth, Zigbee Izy Connect
HSWITCH01-IZY 846886		Interrupteur switch BLE 4 Boutons Izy Connect
TELLUNECOM 845321		Télécommande avec fonction mémorisation des paramètres pour détecteur PIR

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions
- **Palettisation :**
- **Code EAN** 3662208024171
- **Code Douanier** 9405423100

VISUELS

