


Caractéristiques

Type	TUBULAIRE LED
Dimensions Produit (mm)	1130
Flux Utile (Lm)	5220
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	36
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	145
UGR	<19
LOR (%)	100
ULOR (%)	7
DLOR (%)	93
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	Low Glare
Angle de diffusion (°)	95/135
Coloris/Finition	Silver / Transparent
RAL	
Produit Orientable	
Matériaux Produit	Polycarbonate / Aluminium / Finitions Inox 304
Matériaux Diffuseur	Lamelles droites / Polycarbonate
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	65
IK indice de protection contre les chocs	10
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-40+85
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	

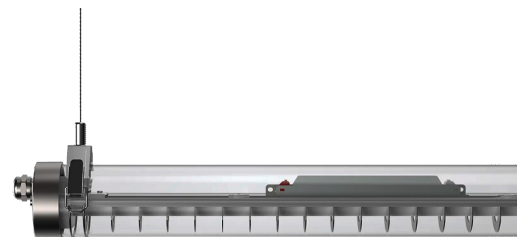


Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	2 Colliers et 2 Vis fixation acier inoxydable
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Applique; Plafonnier; Saillie; Suspendu
Intallation 20 pièces en série maximum	
Nombre de produits par disjoncteur	
B10=20/B16=26/C10=33/C16=53	
Dimensions Produit (mm)	A1130xBØ70xCØ70
Dimensions perçement (mm)	
Poids Net (Gr)	1620
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Bureau, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Espace Public, Habitat, Intérieur

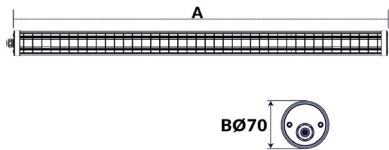

Photométrie



Height	Beam Diameter	Beam Area	Average Illumination
1m	Ø12.5m	0.125m²	812.5 lux
2m	Ø19.1m	0.427m²	247.9 lux
3m	Ø25.8m	0.941m²	141.8 lux
4m	Ø32.5m	1.641m²	104.7 lux
5m	Ø39.2m	2.441m²	78.7 lux
6m	Ø45.9m	3.341m²	60.5 lux
7m	Ø52.6m	4.341m²	48.4 lux
8m	Ø59.3m	5.441m²	39.5 lux
9m	Ø66.0m	6.641m²	32.4 lux
10m	Ø72.7m	7.941m²	26.5 lux

Ellipse de MacAdam (SMDC) <3
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE; EN 55015:2019+; EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61547; EN 62031; EN 62471; EN 62493; RoHS
. ENEC	Oui
. Elligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	36 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Oui
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	<0.40
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC27-42
Courant de Sortie (mA)	1200
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	87
Facteur de Puissance (PF)	>0.95
THD (Taux de distortion harmonique)	<20%
Protection Surtension	

Texte CCTP

Luminaire tubulaire à technologie LED. Fixation par colliers renforcés en acier inoxydable 304. Vasque Ø70mm en polycarbonate transparente. Diffuseur à lamelles droites silver. Répartition à répartition du flux low Glare 95/135D . Flux lumineux sortant du luminaire 5220lm. Puissance raccordée 36W Efficacité lumineuse 145lm/W. T° de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Corps en polycarbonate . Coloris Noir. Dimensions L1130xØ70mm. Poids 1,62Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK10. Test de résistance au feu 850°. Driver intégré.

Données logistiques

Code de commande	ER65K12N436NLDS 846275	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208023648	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	846275	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)

Référence	Visuel	Description
ERKCOLLIERAV 846216		Kit 2 X Colliers anti-vandale ARTIC3
ERKSUSP2A 845360		Kit 2 X Câbles de Suspension 1M acier inoxydable 304 + Vis pour Tubulaire