


Caractéristiques

Type	TUBULAIRE LED
	CONNECTIQUE AUTOMATIQUE
Dimensions Produit (mm)	1200
Flux Utile (Lm)	4350
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	30
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	145
UGR	<25
LOR (%)	100
ULOR (%)	11
DLOR (%)	89
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	Frost
Angle de diffusion (°)	120
Coloris/Finition	Blanc opale / Inox
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Polycarbonate Design Frost / Finition Inox 316
Matériaux Diffuseur	Polycarbonate
Composants LED	SMD2835
IP indice de protection eau et poussière	66
IK indice de protection contre les chocs	10 (luminaire) 09 (connecteur)
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.95
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-40+85
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	

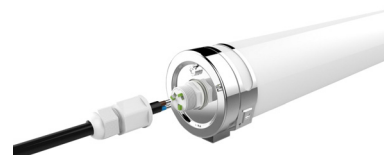


Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	2 Colliers et kit de fixation
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Applique; Plafonnier; Saillie; Suspendu
25 Produits max connectés en série - Courant d'appel 18,1A	
Nombre de produits par disjoncteur	
B10=15/B13=20/B16=24/B20=30/B25=38/C10=25/C13=33/C16=40/C20=50/C25=63/D10=36/D13=47/D16=57/D20=72/D25=90	
Dimensions Produit (mm)	A1200xBØ75xCØ75
Dimensions perçement (mm)	
Poids Net (Gr)	1900
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Bureau-Tertiaire, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Espace Public, Habitat, Intérieur



Photométrie



Flux out/3350 lm			
3.2014%	15.67,120.46lx	14.63%	446.06cm
6.5626%	4.919,30.15lx	29.27%	890.12cm
9.8439%	3.186,13.40lx	43.96%	1336.18cm
13.1221%	1.230,7.53lx	55.54%	1784.24cm
14.44%	0.7870,4.82lx	73.17%	2230.30cm
Height	Beam,5mm	Angle:131.70deg	Diameter

Ellipse de MacAdam (SMDC) <4
 Luminance à 65° (cd/m²)
 Qualité visuelle UGR Transversal*
 Qualité visuelle UGR Longitudinal*
 * en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
 Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE; EN 55015/2019/A1/2020; EN 60598-1:2015/A1:2018; EN 60598-2-1:1989; EN 61000-3-2:2019/A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 3:2013+A1:2019+A2:2021 3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 61547:2009; EN 62031:2020; EN 62471:2008; EN 62493:2015

. ENEC	Oui
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré BOKE BK-BEN040-A0350AS
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	30 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Offlicker (anti-scintillement)	Oui
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	<0.35
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC28-40
Courant de Sortie (mA)	850
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	90%
Facteur de Puissance (PF)	>0.95
THD (Taux de distortion harmonique)	<20%
Protection Surtension	

Texte CCTP

Luminaire tubulaire traversant à technologie LED. Connectique automatique. Fixation par colliers en acier inoxydable 316. Vasque Ø75mm en polycarbonate. Répartition extensive du flux 120°. Flux lumineux sortant du luminaire 4350lm. Puissance raccordée 30W. Efficacité lumineuse 145lm/W. T° de couleur (CCT) blanc froid 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Corps en polycarbonate design frost blanc opale. Dimensions L1200xØ75mm. Poids 1.9Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK10 (luminaire). Driver On-Off intégré. Produit certifié ENEC.

Données logistiques

Code de commande	ER66120430P 846173	PCB Qté	6	Palette Qté	216
Gencode	3662208022962	PCB Poids Brut (Kg)	13,5	Palette Poids Brut (Kg)	
Code série	846173	PCB Taille (cm)	135x25x18	Palette Taille (cm)	100/140