


LINO

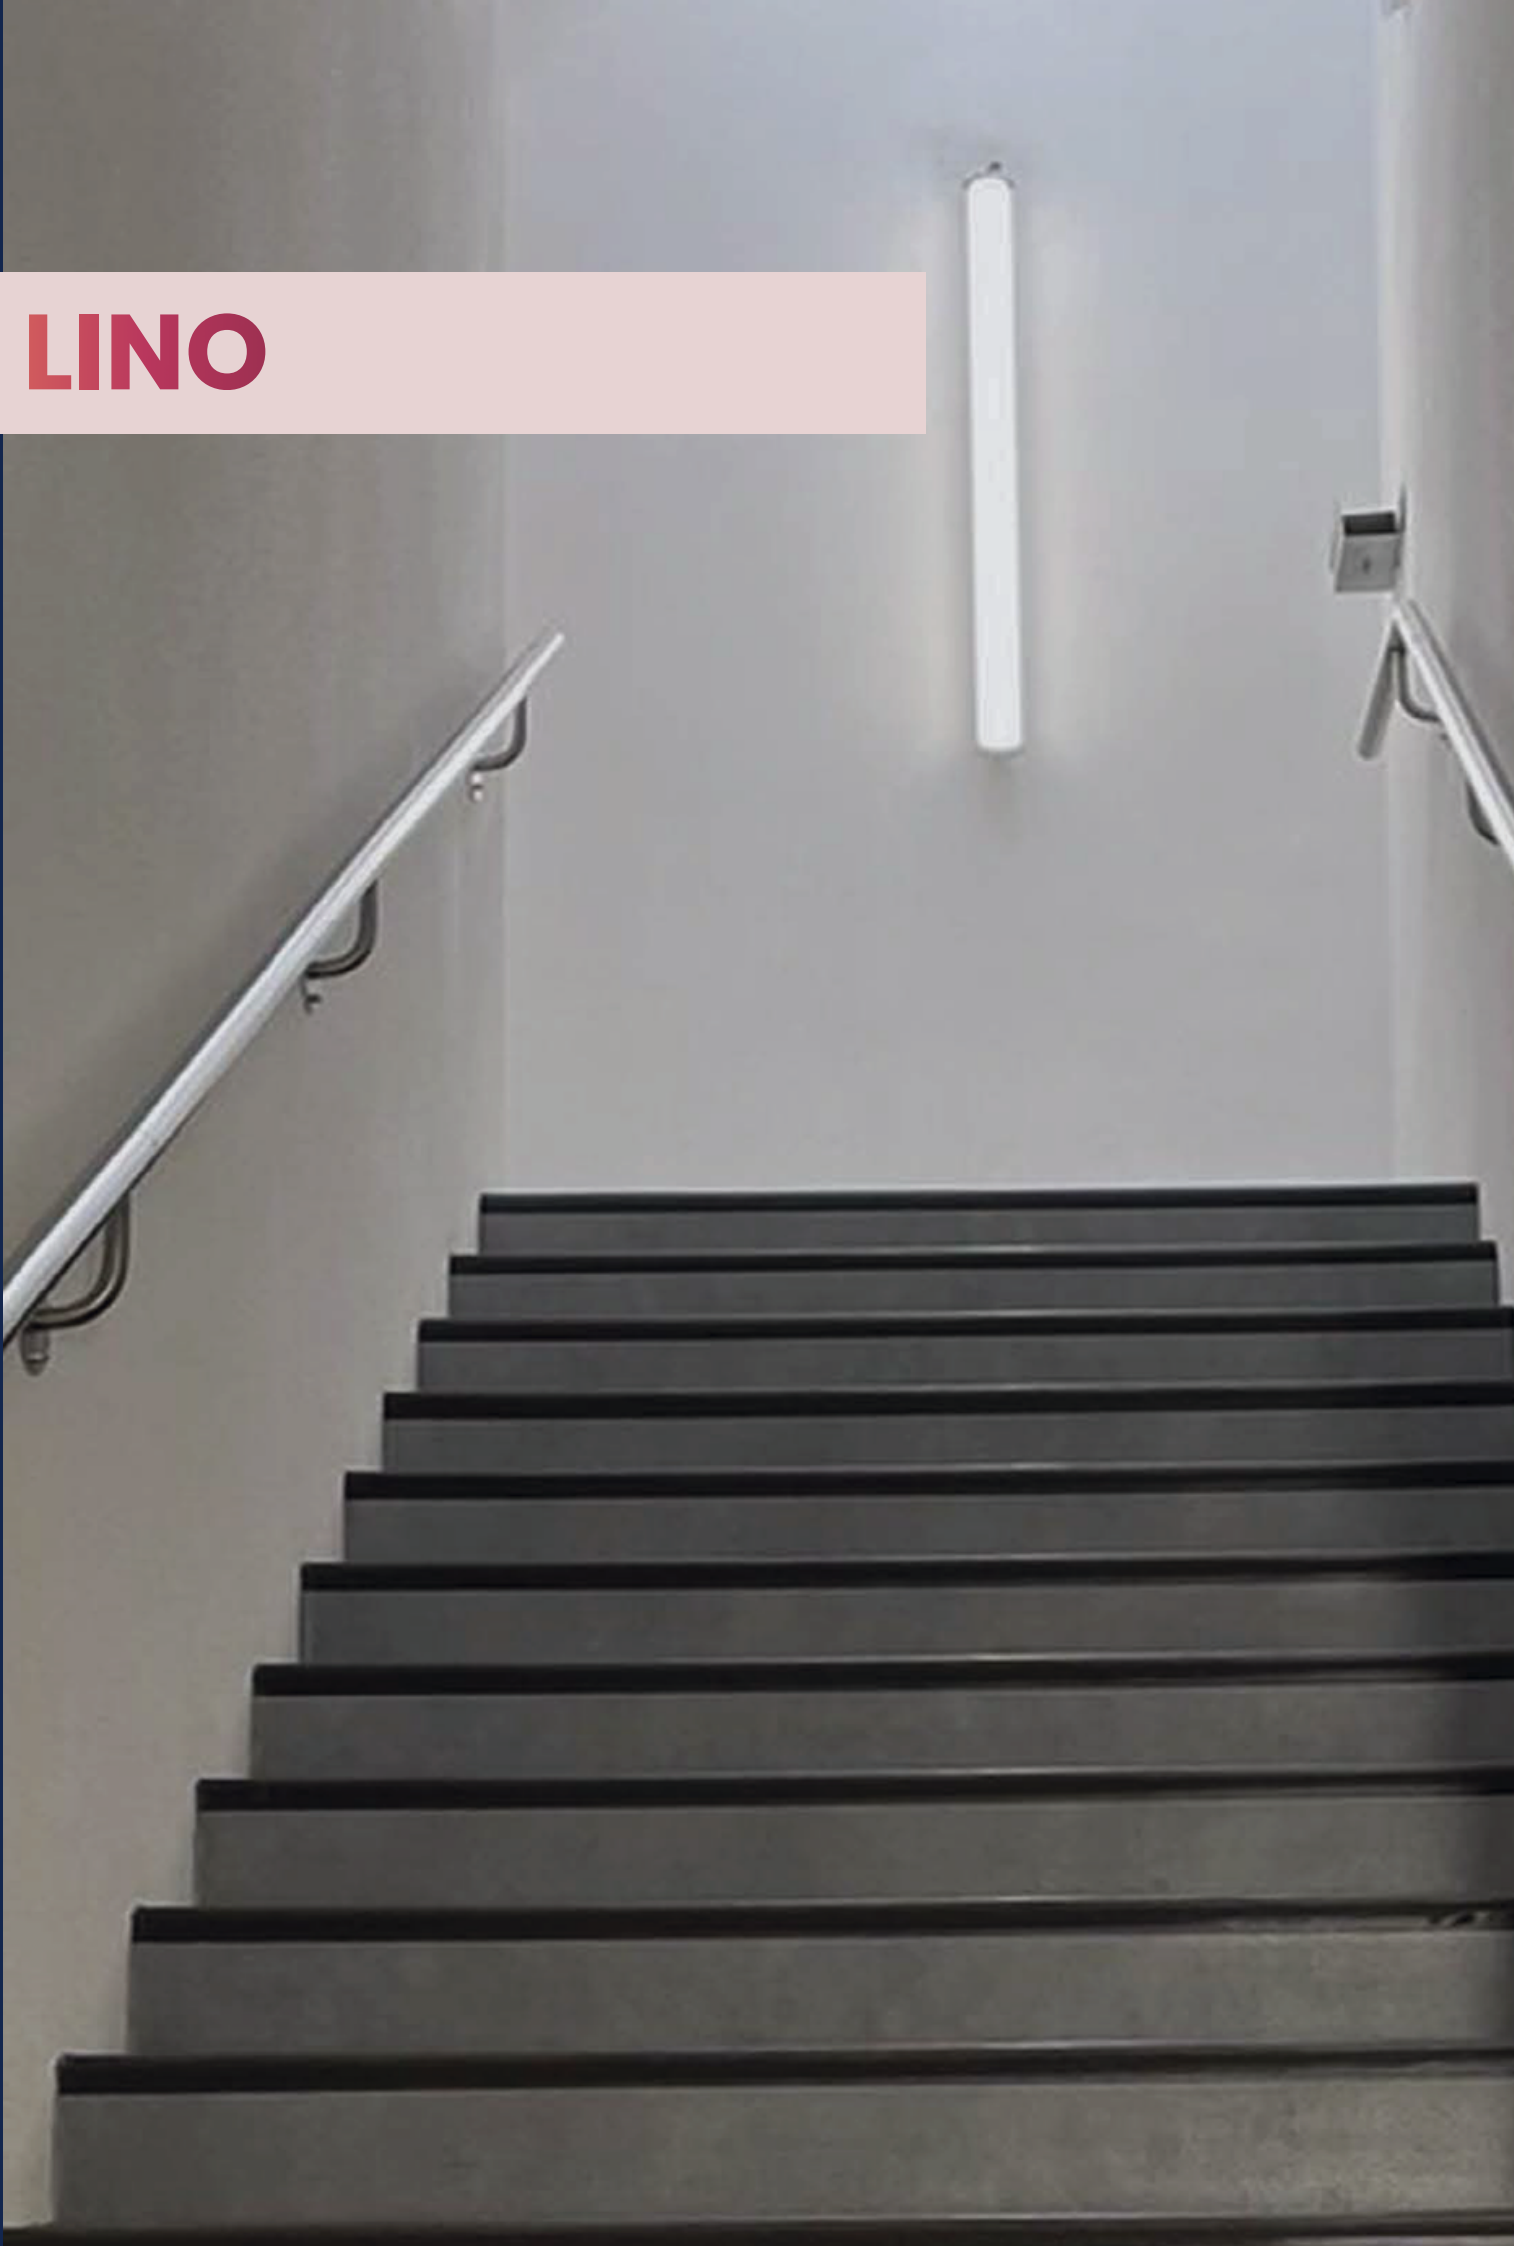

Tubulaires LED robustes et polyvalents, idéals pour les circulations, escaliers, halls, locaux techniques et parkings.

Design intemporel :

Vasque en polycarbonate opale pour un rendu lumineux diffus et agréable , complétée par des embouts et étriers de fixation en inox 316 pour une résistance optimale à la corrosion.

Flexibilité maximale :

Puissance et température de couleur ajustables par bouton externe, permettant d'adapter le flux lumineux et l'ambiance à chaque espace.

Haute performance et durabilité :


Conception robuste IK10, Indice de protection IP66, composants de qualité et efficacité énergétique élevée pour un fonctionnement longue durée.

Qualité certifiée :

Conforme aux exigences de performance et de sécurité - certification ENEC

Disponibles en deux longueurs : 1200 mm et 1500 mm - et modèle avec détection intégrée (présence et luminosité) pour optimiser la gestion énergétique.

PUISSANCE & CCT RÉGLABLES

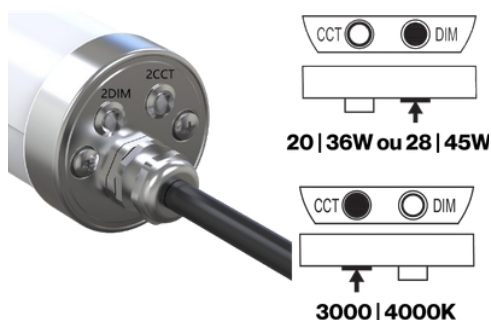

DESIGN INTEMPOREL



TABLEAU PUISSANCE | LM

Puissance	Dimensions	CCT	Lumens
20W	1200MM	3000K	2890
20W	1200MM	4000K	3000
28W	1500MM	3000K	3990
28W	1500MM	4000K	4200
32W	1200MM	3000K	4870
36W*	1200MM	4000K	5090
45W	1500MM	3000K	6490
45W*	1500MM	4000K	6830

*Réglage usine

COLLIERS INOX 316



La version à détection intègre un capteur de luminosité et de présence micro-onde qui permet d’optimiser la consommation énergétique.

Le détecteur est paramétrable via une télécommande en option (se référer à la notice d’utilisation).

Réglages :

- Sensibilité de la détection : 10%.50%.100%
- Délai d’allumage à 100% : 30s.1mn.5mn.10mn.30mn
- Délai de préavis d’extinction : 0s.10s.1mn.10mn.30mn.+∞
- Niveau d’éclairage durant préavis d’extinction : 10%.20%.30%
- Seuil de luminosité : 2lux.10lux.50lux.Désactivé

Détecteur

Technologie de détection : Micro-ondes

Fréquence : 5.8Ghz

Gradation : 0-10V

Tension d’alimentation : 12Vdc

Programmation : Télécommande TELLINO

Hauteur maximum installation : 6m


Rayon maximum de détection : Ø12m pour installation à 3m

Angle de détection : 30-150°


Température fonctionnement : -20/+60°

Zone de détection

Installation au plafond

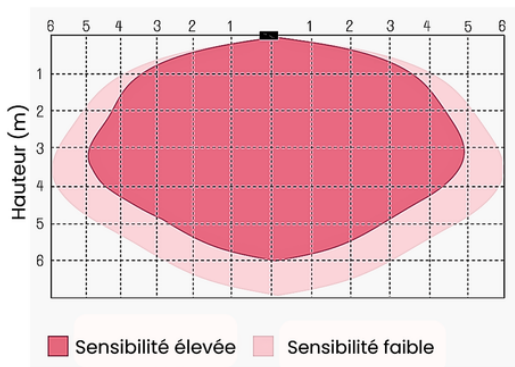


Installation en applique

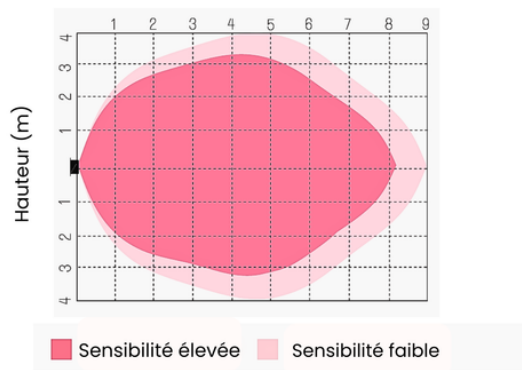


Fonctionnalités

Capteur de mouvement

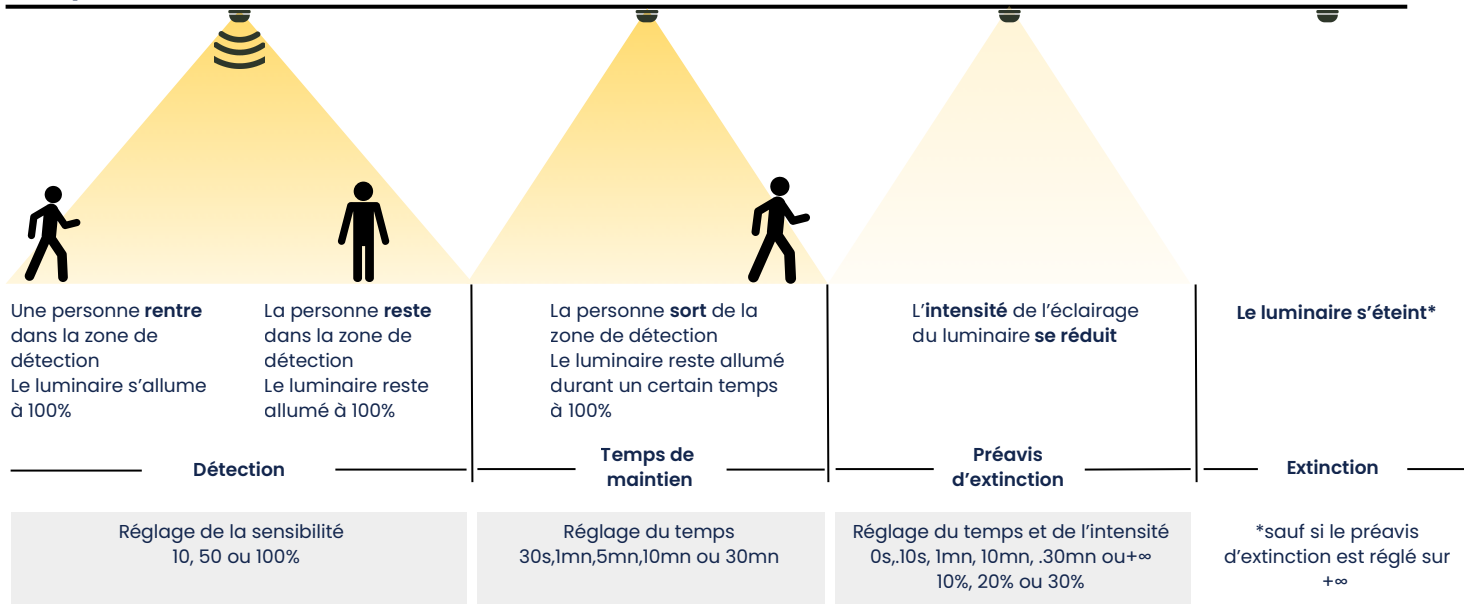


Fonctionnalités

Capteur de luminosité

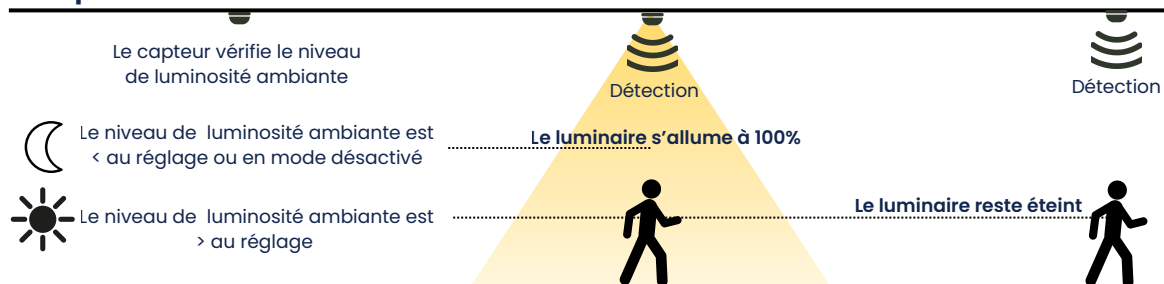

Réglage du seuil de luminosité
2lux, 10lux, 50lux ou Désactivé



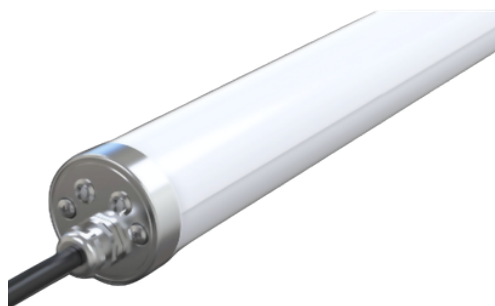

36W
20W

45W
28W

36W

150 lm/W



66
IP

10
IK

850
GW



CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Intégré
- **Pilotage :** On-Off, 0-10V, Dali (sur projet)
- **PF :** >0.95
- **Temp d'utilisation :** -20/+40°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Polycarbonate opale
- **Matériaux :** Polycarbonate, inox 316
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE




SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :
Applique, plafonnier, suspendu

Poids net :
1600gr | 1200mm
2000gr | 1500mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
ER66120CML 846964	Blanc opale	AØ75 x C1200	20-36	2890 > 5090	3000-4000	120	On-Off
ER66150CML 846965	Blanc opale	AØ75 x C1500	28-45	3990 > 6830	3000-4000	120	On-Off
ER6612DCML 846997	Blanc opale	AØ75 x C1200	36	5090	3000-4000	120	0-10V*
ER6612DACL 847050	Blanc opale	AØ75 x C1200	36	5090	3000-4000	120	Dali

*version avec détecteur intégré

ACCESSOIRES



ERKSUSP2L | 846995
Kit 2 X Câbles de + Vis pour
Tubulaire



TELLINO | 846996
Télécommande pour
tubulaire LINO à détection



[Plus d'informations](#)



Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON FRANCE

Tél : +33 1 45 10 90 00
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com



www.comeback-lighting.com