


Caractéristiques

Type	TUBULAIRE LED
Dimensions Produit (mm)	1500
Flux Utile (Lm)	6500
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	45
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	144
UGR	<25
LOR (%)	100
ULOR (%)	11
DLOR (%)	89
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	Frost
Angle de diffusion (°)	120
Coloris/Finition	Blanc opale / Inox
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Polycarbonate Design Frost / Finition Inox 316
Matériaux Diffuseur	Polycarbonate
Composants LED	SMD2835
IP indice de protection eau et poussière	66
IK indice de protection contre les chocs	10 (luminaire) 09 (connecteur)
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.95
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-40+85
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	

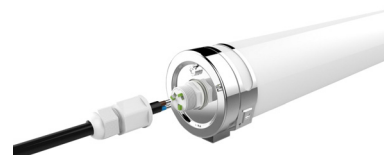


Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	2 Colliers et kit de fixation
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Applique; Plafonnier; Saillie; Suspendu
20 produits maximum connectés en série - Courant d'appel 23A	
Nombre de produits par disjoncteur	
B10=11/B13=12/B16=18/B20=22/B25=27/C10=18/C13=24/C16=29/C20=37/C25=46/D10=24/D13=31/D16=38/D20=48/D25=60	
Dimensions Produit (mm)	A1500xBØ75xCØ75
Dimensions perçement (mm)	
Poids Net (Gr)	2400
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Bureau-Tertiaire, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Espace Public, Habitat, Intérieur



Photométrie



Flux out:3356 lm			
3.281ft 1m	19.67,100.46fc 220.9,1278lx	14.63ft 446.06cm	
6.562ft 2m	4.919,20.15fc 32.94,324.41lx	29.27ft 890.12cm	
9.843ft 3m	3.186,13.40fc 23.59,144.31lx	43.92ft 1338.18cm	
13.124ft 4m	1.930,7.535fc 13.49,61.15lx	58.54ft 1784.24cm	
16.4ft 5m	0.7870,4.823fc 9.471,51.93lx	73.17ft 2230.30cm	
Height	Beam,5max	Angle:131.70deg	Diameter

Ellipse de MacAdam (SMDC) <4
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE; EN 55015; EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61547; EN 62031; EN 62471; EN 62493; RoHS

. ENEC	Oui
. Elligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré BOKE BK-BEN060-A0350AS
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	45 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Offlicker (anti-scintillement)	Oui
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	<0.40
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC30-40
Courant de Sortie (mA)	1050
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	90%
Facteur de Puissance (PF)	>0.95
THD (Taux de distortion harmonique)	<15%
Protection Surtension	

Texte CCTP

Luminaire tubulaire traversant à technologie LED. Connectique automatique. Fixation par colliers en acier inoxydable 316. Vasque Ø75mm en polycarbonate. Répartition extensive du flux 120°. Flux lumineux sortant du luminaire 6500lm. Puissance raccordée 45W. Efficacité lumineuse 145lm/W. T° de couleur (CCT) blanc froid 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Corps en polycarbonate design frost blanc opale. Dimensions L1500xØ75mm. Poids 2.4Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK10 (luminaire). Driver On-Off intégré. Produit certifié ENEC.

Données logistiques

Code de commande	ER66150445P 846174	PCB Qté	6	Palette Qté	216
Gencode	3662208022979	PCB Poids Brut (Kg)	17	Palette Poids Brut (Kg)	
Code série	846174	PCB Taille (cm)	165*25*18	Palette Taille (cm)	100/180