


ATTENTION:



Toutes les opérations doivent être effectuées avec l'appareil hors tension.





Les luminaires sont destinés à être utilisés à l'intérieur ou sous abri à l'extérieur.

Remarque : NE PAS utiliser ce produit dans les endroits/applications suivants.

1. Le lieu contient une grande quantité de substances chimiques corrosives, telles que des usines chimiques, des parcs de stockage, etc.
2. Les conditions de température de fonctionnement applicables au luminaire doivent être comprises entre -20 et +40 °C. Des variations brusques de température augmentent le risque d'endommagement de la lampe.
3. La lampe doit être mise à la terre de manière fiable. Assurez-vous tout d'abord que votre application est correctement reliée à la terre. Dans le cas contraire, la lampe pourrait subir des dommages importants si son fil de terre n'est pas correctement relié à la terre.

1

Mettre hors tension


2


longueur	1.2M	
Bouton droit: réglage puissance	CCT	DIM
Puissance	36W	20W
Bouton gauche: réglage CCT	CCT	DIM
CCT	3000K	4000K

longueur	1.5M	
Bouton droit: réglage puissance	CCT	DIM
Puissance	45W	28W
Bouton gauche: réglage CCT	CCT	DIM
CCT	3000K	4000K


3


Schéma de câblage du tubulaire

AU/EU repère :

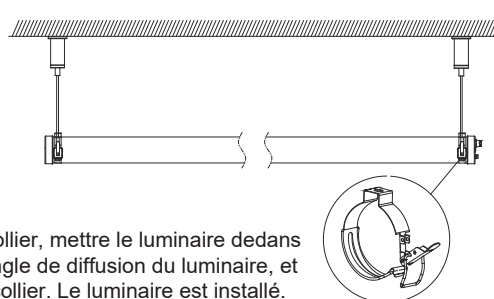
- ① fil marron = L
- ② fil vert/jaune = N
- ③ fil bleu = N

Installation suspendue

1



1 Collier	2PCS
2 Vis de fixation	2PCS
3 Ecrou de fixation	2PCS
4 Câble de suspension	2PCS
5 Verrouillage	2PCS
6 Vis auto taraudeuse	2PCS
7 Base de fixation	2PCS
8 Vis plastique expansive	2PCS

- ① Percer un trou de $\phi 6$ mm dans le mur/plafond, mettre une vis expansive dedans, insérer une vis auto taraudeuse, et fixer le câble de suspension. Fixer le câble de suspension au collier.

2


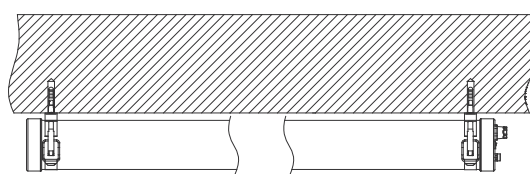
- ② Ouvrir le collier, mettre le luminaire dedans, ajuster l'angle de diffusion du luminaire, et fermer le collier. Le luminaire est installé.

Installation au plafond

1


1 Collier	2PCS
2 Vis auto taraudeuse	2PCS
3 Rondelle	2PCS
4 Vis plastique expansive	2PCS

- ① Percer un trou de $\phi 6$ mm dans le plafond, mettre une vis expansive dedans, insérer une vis auto taraudeuse, et fixer les colliers

2


- ② Ouvrir le collier, mettre le luminaire dedans, ajuster l'angle de diffusion du luminaire, et fermer le collier. Le luminaire est installé.

3

Remettre le courant

