


AVERTISSEMENT :

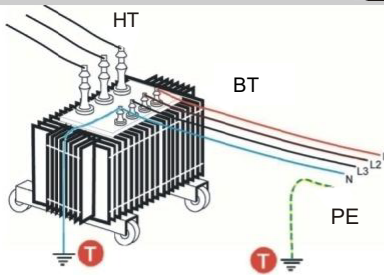

- * Température de service : -20 à 40°C
- * Coupez l'alimentation avant l'installation ou toute opération de maintenance
- * L'installation ou la maintenance doit être effectuée par un électricien ou du personnel technique qualifié
- * Ne pas installer cette lampe directement dans l'eau pour éviter tout risque potentiel dû à l'alimentation CA
- * Toute température environnante excédant la température de service nominale peut nuire à la longévité de la lampe.
- * Veuillez contacter directement le fabricant ou le prestataire de services si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation
- * Veuillez noter que la lampe doit avoir une mise à la terre fiable. Assurez-vous d'abord que votre installation est entièrement reliée à la terre. Sinon, la lampe risque d'être gravement endommagée si son fil de terre ne peut pas être connecté efficacement à la terre.



Suspension

Veuillez lire les instructions avant l'installation

1



2



3



Schéma de câblage de connecteur étanche IP69K


Marché AU/EU :

- ① Fil marron = L1
- ② Fil vert/jaune =
- ③ Fil bleu = N
- ④ Fil noir = L2/DIM+/DA+
- ⑤ Fil gris = L3/DIM-/DA -

Marché US :

- ① Fil noir = L1
- ② Fil vert =
- ③ Fil blanc = N
- ④ Fil rouge = L2/DIM+/DA+
- ⑤ Fil orange = L3/DIM-/DA -

A : Installation suspendue

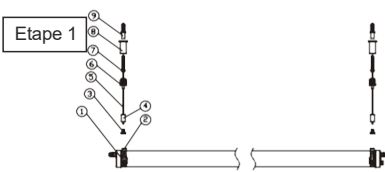

Pièces détachées


1	Tri-proof IP69K	1 p.
2	Clips	2 p.
3	Vis de fixation de suspension	2 p.
4	Ecrous de fixation de suspension	2 p.
5	Câbles de suspension	2 p.
6	Douilles fixes de suspension	2 p.
7	Vis auto-taraudeuses	2 p.
8	Ecrous fixes	2 p.
9	Vis à expansion en plastique	2 p.

Vérifiez les pièces détachées avant l'installation.

Etape 2



B : Installation au plafond

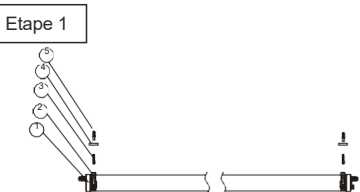


Pièces détachées

1	Lampes Tri-proof IP69K	1 p.
2	Clips	2 p.
3	Vis auto-taraudeuses	2 p.
4	Rondelles en caoutchouc	2 p.
5	Vis à expansion en plastique	2 p.

Vérifiez les pièces détachées avant l'installation.

Etape 2




Coupez l'alimentation, puis branchez les fils sur les capuchons d'extrémité.

Etape 3



Installez les douilles fixes de suspension.

Etape 4



Installez la lampe Tri-proof et ajustez l'angle du faisceau.