

Caractéristiques

Type	TUBULAIRE LED
	Traversant
Dimensions Produit (mm)	1500
Flux Utile (Lm)	5745
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	48
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	120
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	11
DLOR (%)	89
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	Frost
Angle de diffusion (°)	120
Coloris/Finition	Blanc opale / Inox
RAL	
Produit Orientable	Non

Matériaux Produit	Polycarbonate Design Frost / Collier et connectique en acier inoxydable 304
Matériaux Diffuseur	Polycarbonate anti-corrosion et anti-UV

Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	69K
IK indice de protection contre les chocs	10
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-40+85
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Oui
	1-10V

Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Oui
Détecteur de luminosité inclus	Oui
Mode de détection	HF 5,8Ghz




Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	Connecteurs pré-câblé, Colliers, Bouchon fermeture, Support antivol, Clé à anneau, Câble de suspension
Accessoires & Drivers en option	Voir liste accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation
Jusqu'à 14 luminaires en ligne maximum


Nombre de produits par disjoncteur



Dimensions Produit (mm)
Dimensions perçement (mm)
Poids Net (Gr)
Produit recouvrable
Environnement(s) d'installation

A1500xBØ70xCØ70
1290
Non
Café-Hotel-Restaurant, Espace Public, Extérieur, Habitat, Industrie, Logistique, Urbain

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

< 4

Normes

Durée de vie
Groupe Sécurité Photobiologique
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS

L80B10 100 000Hrs @25°C
RG0
CE, EN 55015:2013, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62031, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC
. Eligibilité CEE*

Non
* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)
Puissance Totale en charge (W)
Variation
Certifié Oflicker (anti-scintillement)
Classe Electrique
Tension Entrée (V)
Courant Entrée (A)
Fréquence (Hz)
Tension Sortie (V)
Courant de Sortie (mA)
Plage Courant Sortie (+/- mA)
Efficacité (%)
Facteur de Puissance (PF)
THD (Taux de distortion harmonique)
Protection Surtension

Intégré
48 (+/-10%)
1-10V
Oui
I
AC220-240
<0.40
50/60
DC27-42
1200
5%
87
>0.90
<20%

Texte CCTP

Luminaire tubulaire à technologie LED. Fixation par colliers renforcés en acier inoxydable 304. Vasque Ø70mm en polycarbonate protégé des UV. Détecteur de mouvement intégré paramétrable via télécommande (en option).Répartition extensive du flux 120°. Flux lumineux sortant du luminaire 4500lm. Puissance raccordée 48W. Efficacité lumineuse 120lm/W. T° de couleur (CCT) blanc froid 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra >80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°. Corps en polycarbonate design frost blanc opale. Dimensions L1500xØ70mm. Poids 1290Gr. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°. Indices de protection IP69K. Degré de résistance aux chocs IK10.Test au fil ncandescent 850°. Driver 1-10V intégré.

Données logistiques

Code de commande	ER69K150D450P2 844917	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208014455	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	844917	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)

Ce luminaire intègre un détecteur de luminosité et de présence micro-onde qui permet d'optimiser la consommation énergétique. Le détecteur est paramétrable via une télécommande en option (se référer à la notice d'utilisation).

Réglages :

- Sensibilité de la détection : 20%.50%.75%.100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s.30s.1mn.3mn.5mn.10mn.20mn.30mn
- Délai de préavis d'extinction : 0s.10s.30s.1mn.3mn.5mn.10mn.30mn.+∞
- Niveau d'éclairage durant préavis d'extinction : 10%.20%.30%
- Seuil de luminosité : 2lux.10lux.30lux.50lux.80lux.120lux.Désactivé

Détecteur

Technologie de détection : Micro-ondes

Fréquence : 5.8Ghz

Gradation : 1-10V

Tension d'alimentation : 12Vdc

Programmation : Télécommande TELLINO

Hauteur maximum installation : 3m (plafond) 1.8m (mur)


Rayon maximum de détection : Ø14m pour installation à 3m

Angle de détection : 90-360°


Température fonctionnement : -20/+60°

Zone de détection

Installation au plafond

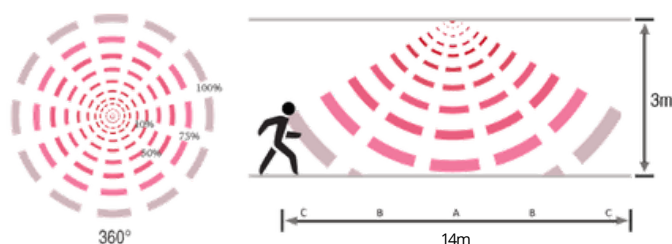


Installation en applique

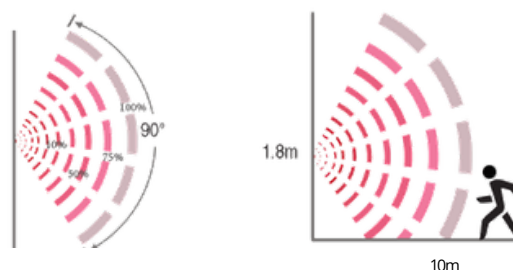


Fonctionnalités

Capteur de mouvement

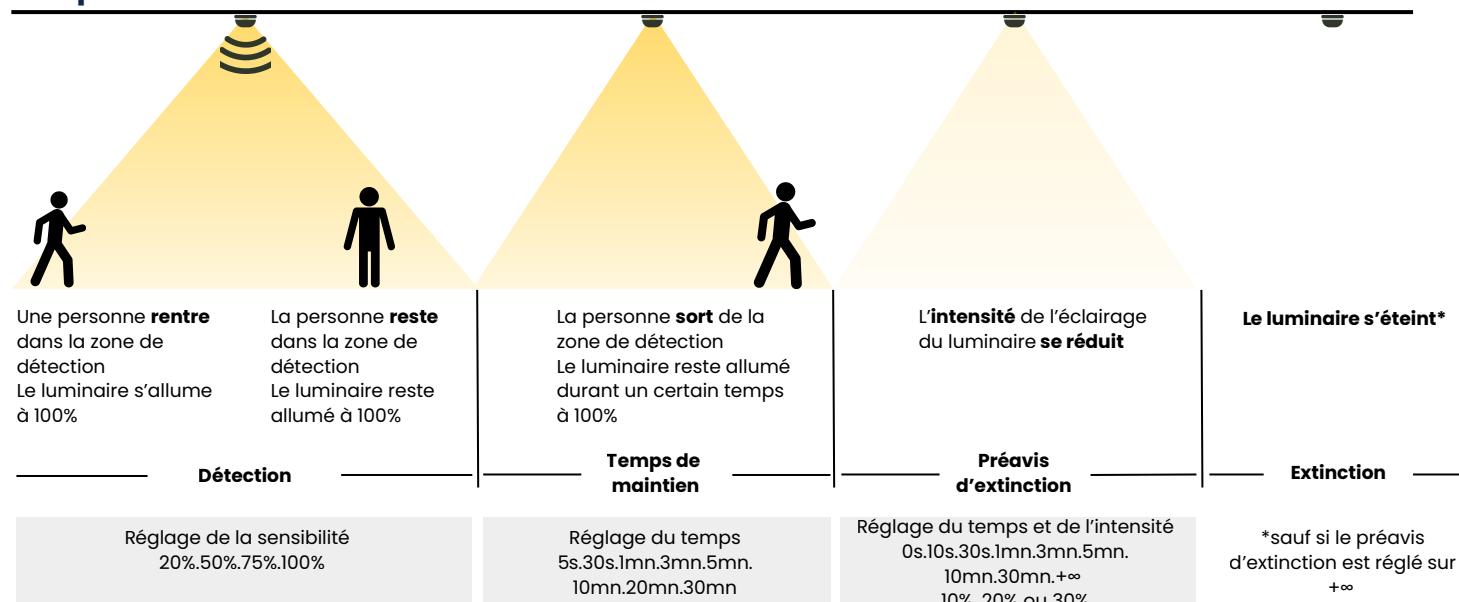

Fonctionnalités

Capteur de luminosité

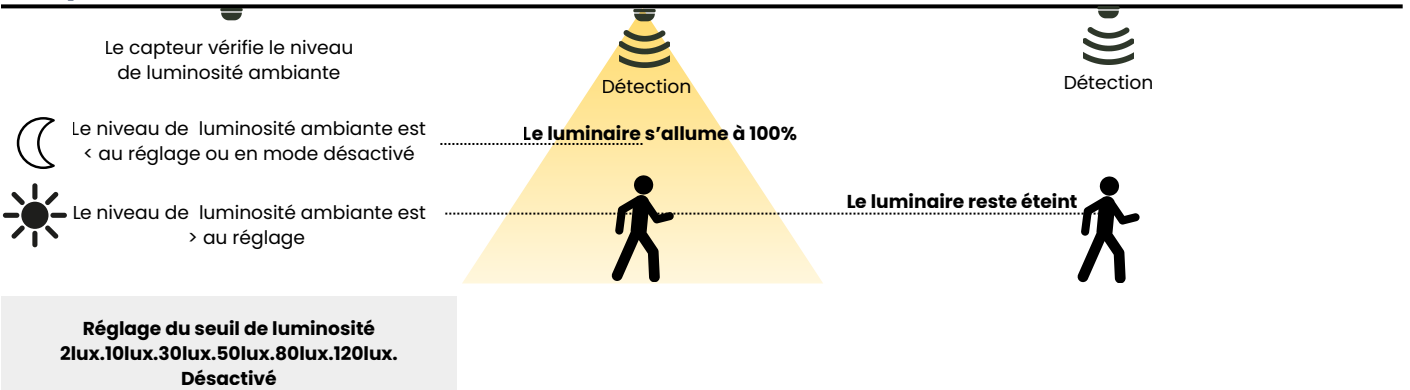

Accessoires

Référence	Visuel	Description
TELARTIC2 844918		Télécommande pour Tubulaire Led ARTIC2+