


ARTIC 3



Tubulaires LED particulièrement robustes, conçus pour garantir un éclairage fiable et durable dans les environnements les plus exigeants. Leur design intemporel, associé à une protection maximale et une grande efficacité lumineuse, en font une solution idéale pour les applications industrielles, techniques et zones soumises à des contraintes sévères.

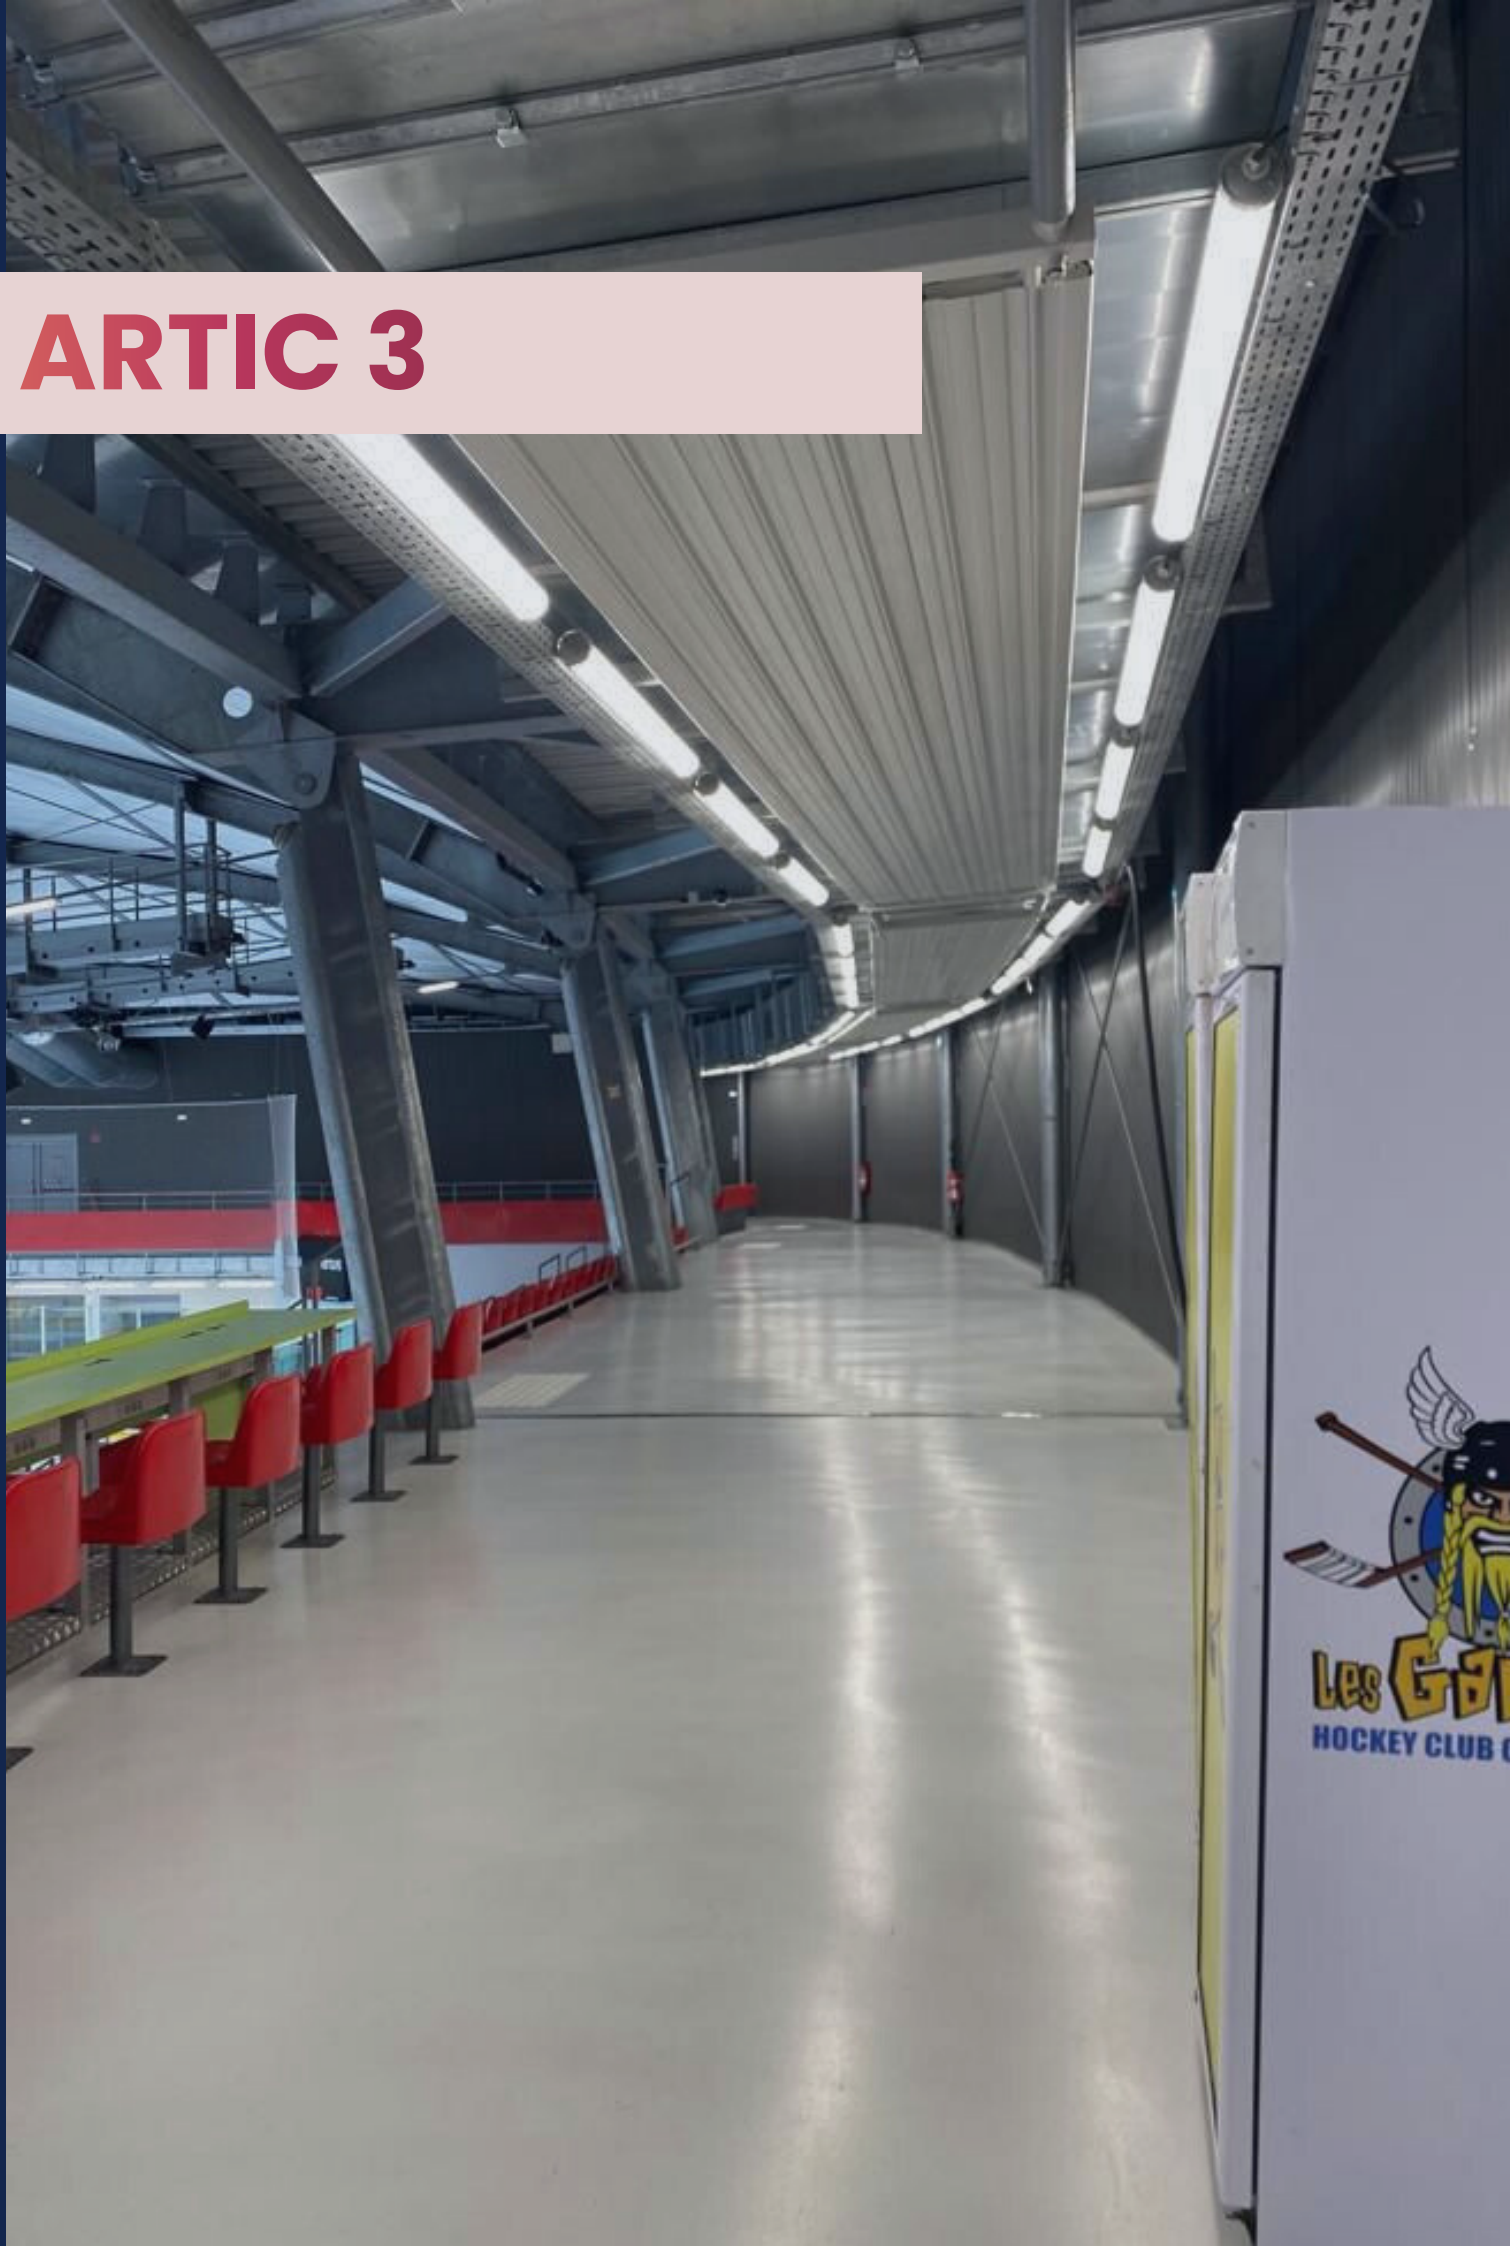

Conception ultra-résistante :

Vasque en polycarbonate opale pour un rendu lumineux diffus et agréable , complétée par des embouts et étriers de fixation en inox 316 pour une résistance optimale à la corrosion.

Indice IP69K, garantissant une étanchéité totale face aux nettoyages haute pression et aux jets de vapeur ainsi qu'une résistance complète à la poussière.

Indice IK10, assurant une résistance aux chocs jusqu'à 20 joules, idéal pour les environnements exposés aux impacts.

Performance lumineuse & durabilité :

Haute efficacité lumineuse, permettant un éclairage performant tout en maîtrisant la consommation énergétique.

Durée de vie de 100 000 heures, limitant les opérations de maintenance.



**Installation flexible et sécurisée :**

Livrés avec des colliers de fixation rapide, pour une installation simple et efficace. Colliers antivandale disponibles en option, pour les zones sensibles ou accessibles au public.

Deux configurations disponibles :

Version non traversante avec câble de 1 m en sortie,
Version traversante sur projet avec connectique rapide en polycarbonate (PE), idéale pour les installations en ligne continue.

Gestion intelligente :

Versions disponibles avec détecteur haute fréquence (HF) intégré réglable. Paramétrage simple via télécommande en option.

Permet d'optimiser la consommation énergétique en adaptant l'éclairage à la présence et à l'activité.

**Polyvalence des applications**

Grâce à leur niveau de protection exceptionnel, les tubulaires ARTIC 3 sont parfaitement adaptés à l'éclairage intérieur et extérieur dans des environnements tels que :

- industrie agroalimentaire,
- stations de lavage haute pression,
- parkings et tunnels,
- piscines et zones humides,
- chambres froides,
- aéroports, gares et halls,
- supermarchés et zones logistiques.

La version à détection intègre un capteur de luminosité et de présence micro-onde qui permet d’optimiser la consommation énergétique.

Le détecteur est paramétrable via une télécommande en option (se référer à la notice d’utilisation).

Réglages :

- Sensibilité de la détection :25%.50%.75%.100%
- Délai d’allumage à 100% : 3s.30s.90s.3mn.5mn.15mn.20mn.30mn
- Délai de préavis d’extinction : 0s.5s.30s.3mn.5mn.15mn.45mn.+∞
- Niveau d’éclairement durant préavis d’extinction : 10%.20%.30%.50%
- Seuil de luminosité : 5lux.15lux.50lux.100lux.300lux.Désactivé

Détecteur

Technologie de détection : Micro-ondes

Fréquence : 5.8Ghz

Gradation : 0-10V

Tension d’alimentation : 12Vdc

Programmation : Télécommande TELARTIC3

Hauteur maximum installation : 5m (plafond) 1.5-1.8m (applique)

Rayon maximum de détection : Ø12m (plafond) 14m (applique)


Angle de détection : 30-150°

Température fonctionnement : -35/+70°


Zone de détection

25% 50% 75% 100% sensibilité

Installation au plafond

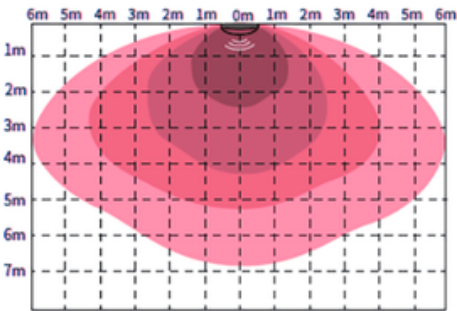


Installation en applique

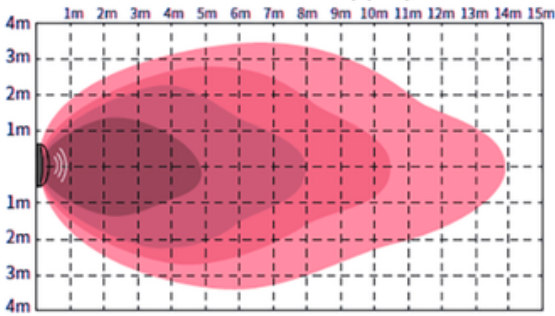


Fonctionnalités

Capteur de mouvement

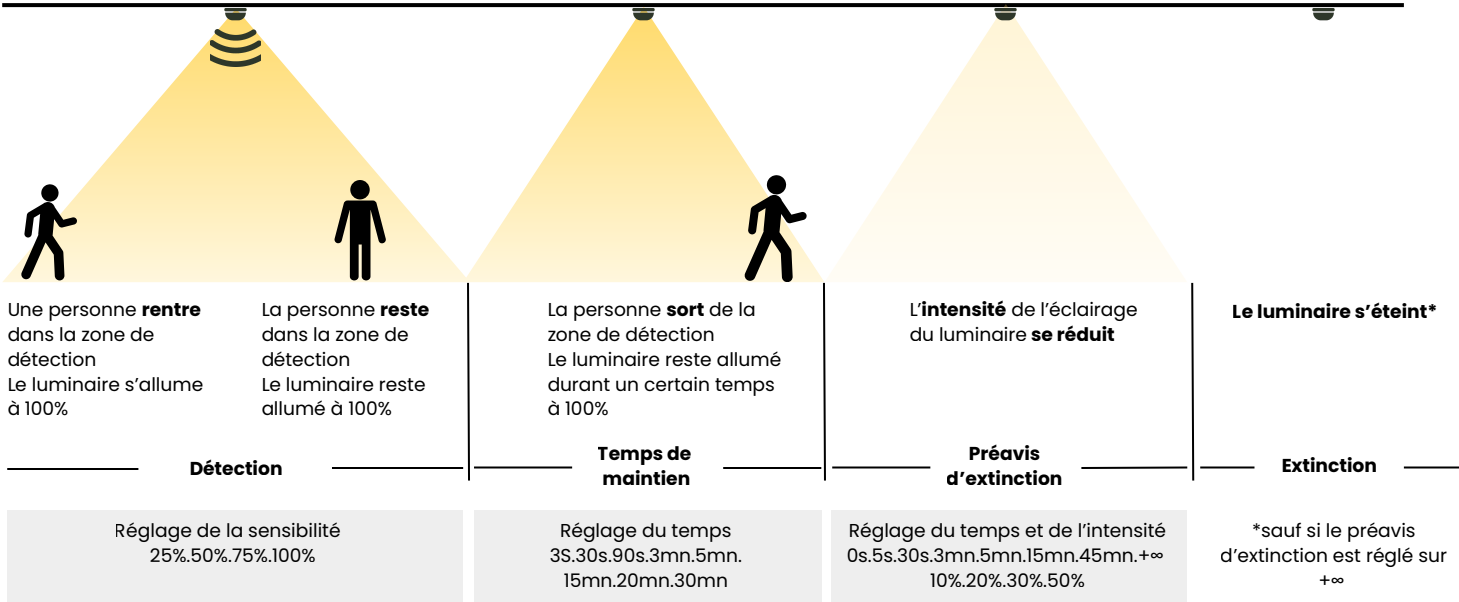

Fonctionnalités

Capteur de luminosité

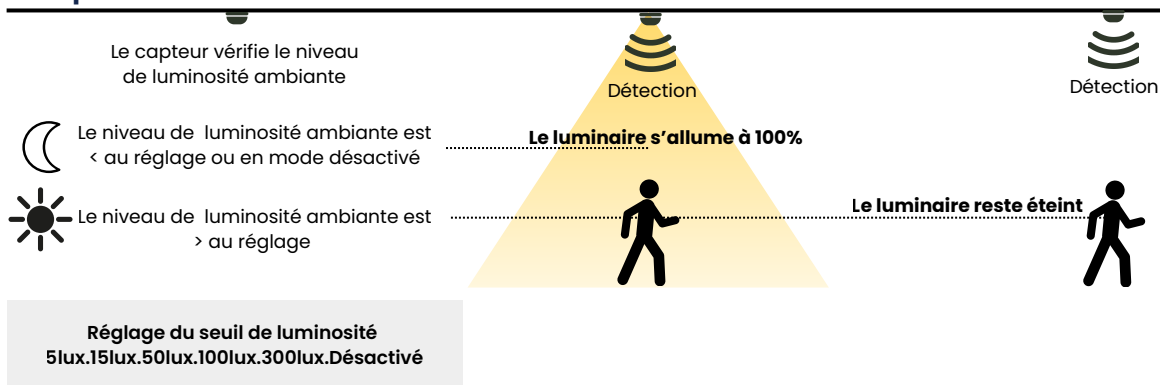



21W

36W

47W

110 à 150 lm/W



69K

IP

10

IK

850


GW



CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** Intégré
- **Pilotage :** On-Off, 0-10V (détection)
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+40°
- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Polycarbonate
- **Matériaux :** Polycarbonate, inox 316
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



120°

SCHÉMA TECHNIQUE

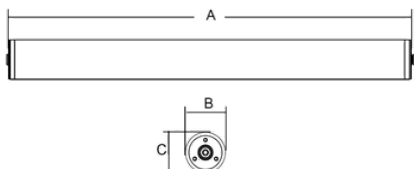

Options d'installation :
Applique, plafonnier, suspendu

Poids net :
1020gr | 600mm
1700gr | 1200mm
2000gr | 1500mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
ER69K060320AE 845522	Blanc opale	A600xBØ70xCØ70	21	2460	3000	120	On-Off
ER69K060420AE 845458	Blanc opale	A600xBØ70xCØ70	21	2500	4000	120	On-Off
ER69K06DM320AE 845538	Blanc opale	A600xBØ70xCØ70	21	2460	3000	120	0-10V*
ER69K06DM420AE 845539	Blanc opale	A600xBØ70xCØ70	21	2500	4000	120	0-10V*
ER69K120340AE 845362	Blanc opale	A1200xBØ70xCØ70	36	4860	3000	120	On-Off
ER69K120440AE 845359	Blanc opale	A1200xBØ70xCØ70	36	5450	4000	120	On-Off
ER69K12DM340AE 845502	Blanc opale	A1200xBØ70xCØ70	36	5450	3000	120	0-10V*
ER69K12DM440AE 845474	Blanc opale	A1200xBØ70xCØ70	36	5450	4000	120	0-10V*
ER69K150350AE 845370	Blanc opale	A1500xBØ70xCØ70	47	6210	3000	120	On-Off
ER69K150450AE 845371	Blanc opale	A1500xBØ70xCØ70	46	6870	4000	120	On-Off
ER69K15DM350AE 845503	Blanc opale	A1500xBØ70xCØ70	46	6870	3000	120	0-10V*
ER69K15DM450AE 845504	Blanc opale	A1500xBØ70xCØ70	46	6870	4000	120	0-10V*

*version avec détecteur intégré

ACCESSOIRES



ERKCOLLIERAV | 846216
Kit 2 X Colliers anti vandale



ERKSUSP2A | 845360
Kit 2 X Câbles de Suspension
1M acier inoxydable 304
+ Vis pour Tubulaire



TELARTICDM | 845475
Télécommande à mémoire
pour Tubulaire à détection
de mouvement



Plus d'informations

CBK

L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com