


DALLE LED

Manuel Utilisateur

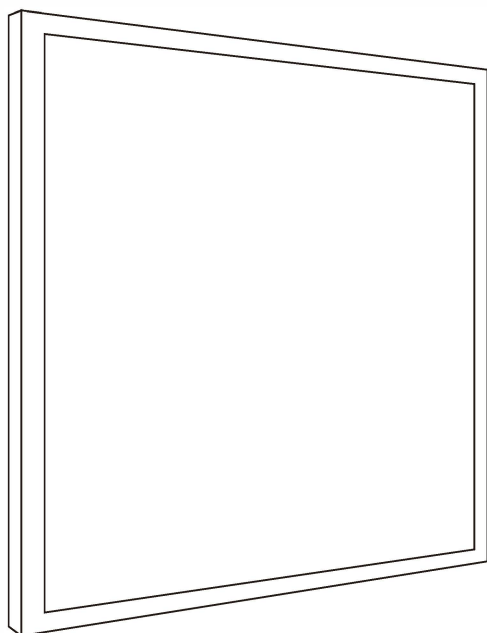


Toutes les images sont juste à titre démonstratif.


IMPORTATEUR :

COMEBACK - ZAC du Noyer aux Perdrix - Zone Sud - 3, rue du Noyer aux Perdrix - 77170 SERVON
Tel : +33 1 45 10 90 00 / www.comeback-pro.com

Liste des articles



DALLE LED




Driver

Pannes courantes & Solutions

Common Failures	Solutions
Light is out	① Ensure the lamp is well connected.
	② Ensure the switch is turned on.
Flashing	① Ensure the Voltage is stable.
	② Ensure the dimmer is compatible.

Dimensions

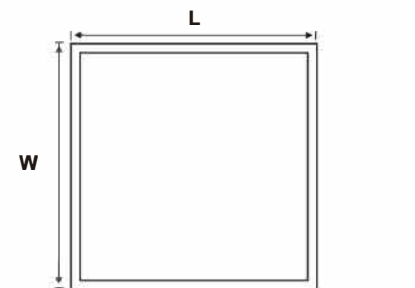

DIMENSIONS	L X I X H (mm)	L X I X H (Pouces)
Tailles Européennes		
300X300	295 X 295 X 10 mm	11.62 X 11.62 X 0.4"
300X600	295 X 595 X 10 mm	11.62 X 23.43 X 0.4"
600X600	595 X 595 X 10 mm	23.43 X 23.43 X 0.4"
300X1200	295 X 1195 X 10 mm	11.62 X 47.05 X 0.4"
600X1200	595 X 1195 X 10 mm	23.43 X 47.05 X 0.4"
Tailles Allemandes		
622X622	622 X 622 X 10 mm	24.49 X 24.49 X 0.4"


Câblage

***Éteindre le courant avant l'installation.


Schémas de connexion de la dalle

Connection

***Une inversion de la connexion peut causer un retard d'éclairage



1. Connecter le driver à la dalle




2. Puis connecter avec le courant (L-L ; N-N)

Installation


***Éteindre le courant avant l'installation.

Encastrée


***Les clients peuvent choisir d'installer un câble de sécurité pour éviter la chute du luminaire en raison de facteurs imprévisibles (tremblement de terre, etc...).



1. Retirer le panneau du plafond.




2. Fixer la dalle LED au plafond.




3. Installation terminée.







Suspendue



Kit de suspension (4pcs / Kit)


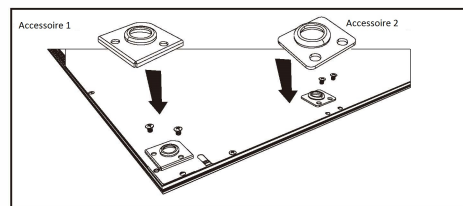


L'accessoire 1 est pour suspension de type 6060/6161/6262 LED panel.
L'accessoire 2 est pour suspension de type 3012/3013/6012/6013 LED panel.




Montage en saillie


• Cadre de montage en saillie MG-M0001




1. Assemblez les 4 côtés du cadre en carré avec les vis A




2. Fixez le cadre carré au plafond avec les vis B.



3. Démontez un bord du cadre.







4. Mettre la dalle LED dans le cadre.




5. Fixez le dernier bord du cadre avec les vis A.


• Cadre de montage en saillie MG-M003




• Cadre de montage en saillie MG-M002



1. Mettre le cadre dans le trou



2. Fixer le cadre dans le trou



3. Mettre la dalle LED dans le cadre d'encastrement.

Notes

- 1.Éclairage d'intérieur uniquement.
- 2.Avant l'installation, assurez-vous que la dalle LED n'est pas endommagée.
- 3.Ne regardez pas une source lumineuse LED pendant longtemps.
- 4.Garder hors de la portée des enfants, et s'assurer que les appareils électriques en fonctionnement leur soit inaccessibles.
- 5.Aucun emballage accessible aux enfants, ils pourraient s'étouffer en jouant, ou en avalant de petits accessoires.
- 6.Ne pas couvrir, tenir éloigner du feu ou de sources de températures élevées.
- 7.Le fabricant se réserve le droit de ne pas offrir de remplacement ou de garantie pour les dalles LED ayant été désassemblées ou réparées par les utilisateurs eux-mêmes.
- 8.Couper le courant avant de nettoyer le luminaire à l'aide d'un linge sec, ne pas utiliser de substance chimique ou corrosive .
- 9.Couper le courant avant l'installation.
- 10.La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source atteint sa fin de vie, tout le luminaire doit être remplacé.