


Caractéristiques

Type	DALLE LED
Dimensions Produit (mm)	600x600
Flux Utile (Lm)	3350
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	35
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	96
UGR	<19
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	82
Coloris/Finition	Blanc
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Plastic/Plastic
Matériaux Diffuseur	PMMA
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	23
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>83
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC100-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-30+80
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Oui
	1-10V
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	

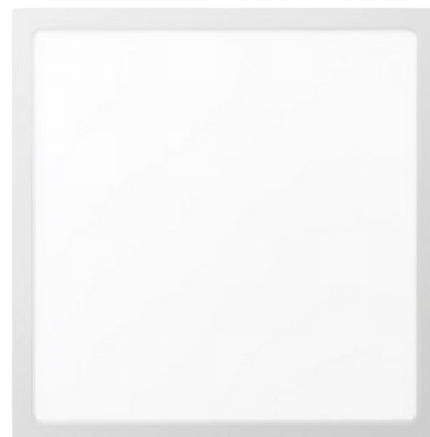


Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Encastré plafond
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	596x596x64.1 (89.1 avec driver)
Dimensions percement (mm)	580x580
Poids Net (Gr)	2530
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Bureau-Tertiaire, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Education, Habitat, Intérieur

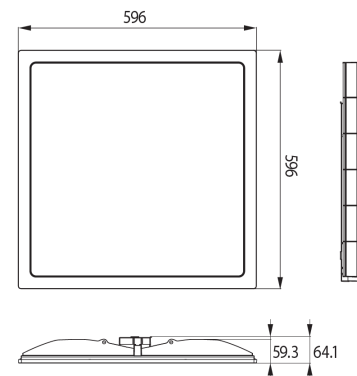

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)

<3

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20

Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B10 50 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013, EN 60598-1, EN 60598-2-2:2012, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61347-2-13, EN 61547:2009, EN 62031, EN 62471:2008, EN 62493, RoHS

- . ENEC
- . Eligibilité CEE*

Oui

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Déporté
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	295x35x25
Puissance Totale en charge (W)	35 (+/-10%)
Variation	1-10V
Certifié Offlicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC100-240
Courant Entrée (A)	<0.45
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC22-41
Courant de Sortie (mA)	850
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	88
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Dalle à technologie LED avec recouvrement PMMA anti-éblouissement et anti-jaunissement. Pour installation en encastrément dans un plafond de trame 600x600mm. Répartition intensive du flux, low Glare UGR<19 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 3350lm. Puissance raccordée 35W.Efficacité lumineuse 96lm/W. T°de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 83. Durée de vie des LED L80B10 50 000Hrs. Cadre en polycarbonate blanc. Dimensions L596xI596XH64.1(H89.1 avec driver)mm. Poids 2.53kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°C. Indices de protection IP23. Degré de résistance aux chocs IK08.T° d'essai au fil incandescent 850°C. Driver déporté 1-10V. PF>0.90.

Données logistiques

Code de commande	F3530TA015A 846850	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	8806084864833	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	846850	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)