


Caractéristiques

Type	DALLE LED
Dimensions Produit (mm)	600x600
Flux Utile (Lm)	3500
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	35
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	100
UGR	<19
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	82
Coloris/Finition	Blanc
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Plastic/Plastic
Matériaux Diffuseur	PMMA
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	23
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>83
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC100-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-30+80
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Oui
	1-10V
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	

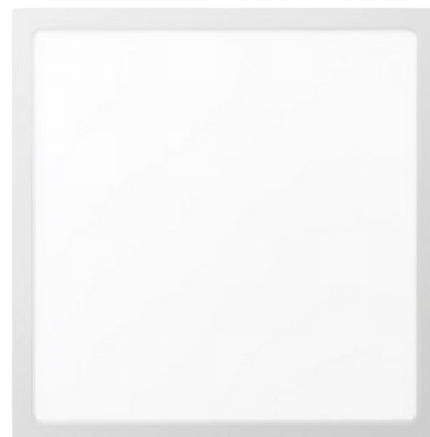


Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Encastré plafond
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	596X596x64.1
Dimensions percement (mm)	580x580
Poids Net (Gr)	2530
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Bureau-Tertiaire, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Education, Habitat, Intérieur

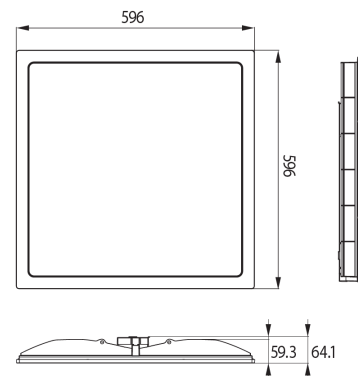

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMD)

<3

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20

Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B10 50 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013, EN 60598-1, EN 60598-2-2:2012, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61347-2-13, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62493, RoHS

. ENEC
. Eligibilité CEE*

Oui

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Déporté
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	295x35x25
Puissance Totale en charge (W)	35 (+/-10%)
Variation	1-10V
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC100-240
Courant Entrée (A)	<0.45
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC22-41
Courant de Sortie (mA)	850
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	88
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Dalle à technologie LED avec recouvrement PMMA anti-éblouissement et anti-jaunissement. Pour installation en encastrément dans un plafond de trame 600x600mm. Répartition intensive du flux, low Glare UGR<19 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 3500lm. Puissance raccordée 35W.Efficacité lumineuse 100lm/W. T°de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 83. Durée de vie des LED L80B10 50 000Hrs. Cadre en polycarbonate blanc. Dimensions L596xI596XH64.1mm. Poids 2.53kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°C. Indices de protection IP23. Degré de résistance aux chocs IK08.T° d’essai au fil incandescent 850°C. Driver déporté 1-10V. PF>0.90.

Données logistiques

Code de commande	F3540TA015B 846851	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	8806087389906	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	846851	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)