

SIA2




Ces dalles LED architecturales ont été conçues pour répondre aux exigences des espaces tertiaires modernes, qu'il s'agisse de bureaux, commerces, établissements de santé, scolaires ou bâtiments de grande hauteur (IGH).

Elles associent performance lumineuse, confort visuel et robustesse, pour un éclairage fonctionnel, homogène et durable.

CONFORT VISUEL

13
UGR

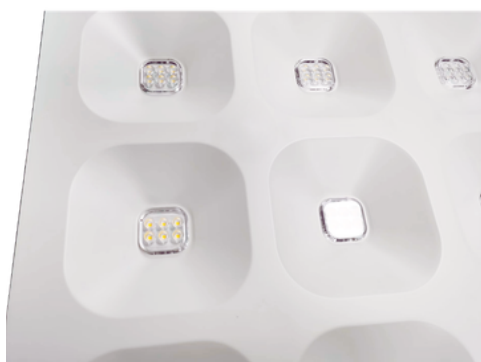

Confort visuel renforcé et maîtrise de l'éblouissement :

Les modules LED sont équipés de lentilles ou réflecteurs en polycarbonate, permettant une diffusion précise et homogène de la lumière. Avec un UGR inférieur à 13, ces dalles garantissent un confort visuel optimal, parfaitement adapté aux environnements de travail exigeants, aux zones d'accueil et aux espaces sensibles.

Conception robuste et fiable :


La structure repose sur une base en acier offrant une excellente résistance mécanique avec un classement IK08, ainsi qu'un niveau de protection IP40 adapté aux installations intérieures tertiaires.

Cette conception assure stabilité, durabilité et fiabilité dans le temps.

ROBUSTESSE

08
IK

40
IP

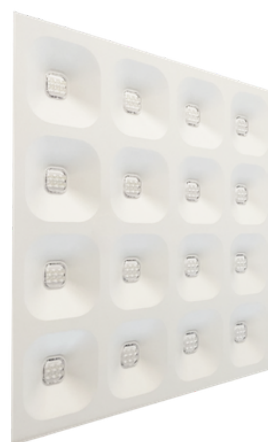

Performance énergétique et flexibilité d'usage :


Ces dalles bénéficient d'une forte efficacité lumineuse, permettant d'atteindre des niveaux d'éclairage élevés tout en maîtrisant la consommation énergétique.

La puissance réglable de 20 à 28W pour les modèles on-off offre une grande souplesse d'adaptation aux besoins du projet, aux contraintes réglementaires et aux évolutions futures des espaces.



Option détection :

La gamme est également disponible avec détecteur intégré, fonctionnant sous protocole Bluetooth en réseau mesh et permettant une gestion intelligente de l'éclairage et une optimisation supplémentaire des économies d'énergie.

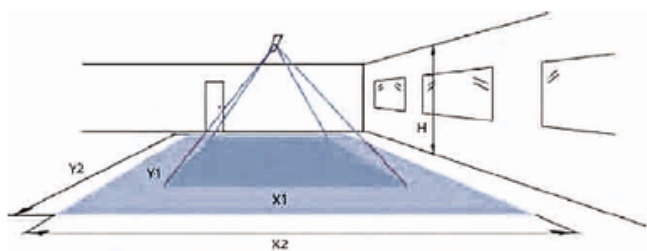

Hauteur (H)	Mouvement mineur	Mouvement majeur
2.4m	Y1 = 3m X1 = 2.7m	Y2 = 4.5m X2 = 2.9m
3m	Y1 = 3.6m X1 = 3.4m	Y2 = 5.4m X2 = 3.6m

Détecteur

Technologie de détection : PIR

Protocole de communication : Bluetooth mesh

Gradation : 0-10V

Tension d'alimentation : 12Vdc

Programmation : Application GEBC (Android | IOS)

Zone de détection : 3.6x3.6m à 3m

Hauteur maximum installation : 3m

Angle de détection : 360°

Température fonctionnement : -20/+55°

Indice de protection : IP20

Dimensions : Ø32mm

Le produit est vendu par multiples de 4 pièces, facilitant la logistique et l'homogénéité des installations sur les plateaux tertiaires.



28W
20W

30W

150 lm/W

CLASSE

13
UGR

40
IP

80
IRC

850
GW



CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, 0-10V (détection), Dali
- **PF :** >0.95
- **Temp d'utilisation :** -10/+40°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Réflecteurs Polycarbonates
- **Matériaux :** Aluminium, Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

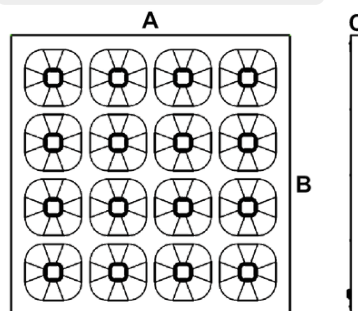

Options d'installation :

Encastré plafond, Sailli, suspendu

Dimensions percement :

580x580mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
F6060MW413N40BS2 084190	Blanc RAL9016	A595 x B595 x C28	20-22-24-26-28	3000 > 4200	4000	75	On-Off
F606022413DT40BS2 846020	Blanc RAL9016	A595 x B595 x C28	30	4400	4000	75	0-10V*

- version avec détecteur intégré

ACCESSOIRES



DF40DP05LF | 845779
Driver 40W Dali2 Push 0
flicker IP20 LIFUD



FAFSUSPAS | 844073
Jeu de 2 filins en Y
ajustables de 0,4 à 1 mètre



[Plus d'informations](#)



Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON FRANCE

Tél : +33 1 45 10 90 00
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com



www.comeback-lighting.com