


Avant-propos

Merci d'avoir choisi notre panneau lumineux à LED. Nous vous recommandons fortement de lire attentivement ce manuel avant de l'installer et de l'utiliser. Assurez-vous d'avoir intégralement compris les instructions de montage pour assurer le bon fonctionnement du panneau lumineux à LED.

Consignes de sécurité

- Afin d'assurer le parfait fonctionnement du produit et la sécurité de son utilisation veuillez suivre les instructions suivantes :
- 1. Avant d'ouvrir l'emballage, veuillez vérifier que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport ; si c'est le cas, ne l'utilisez pas et prévenez immédiatement votre fournisseur.
 - 2. Si le produit est endommagé de quelque manière que ce soit, laissez-le dans son emballage et contactez rapidement votre fournisseur.
 - 3. N'essayez pas d'utiliser un produit endommagé.
 - 4. Le produit doit être installé, démonté et entretenu par un électricien agréé ; les fournisseurs déclinent toute responsabilité en cas de problèmes ou de dommages dus à une mauvaise manipulation telle qu'une opération non autorisée dans le présent manuel.
 - 5. Choisissez un emplacement d'installation qui peut résister 10 fois au poids du produit pour assurer une installation solide.
 - 6. Essuyez toujours l'écran avec un chiffon doux imbibé d'un détergent neutre léger ; n'utilisez jamais de papier de verre, de poudre à recurer, d'alcool, d'essence ou autre produit.
 - 7. Ne connectez pas les câbles sous tension ; vérifiez que le raccordement est correct et qu'il n'y a pas de court-circuit avec un appareil avant de mettre sous tension.
 - 8. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, il faut remplacer le luminaire complet.
 - 9. Si le cordon flexible extérieur de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, par son agent de service ou par une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout risque.
 - 10. Utilisation en intérieur uniquement.




Ce luminaire n'est pas destiné à être recouvert d'une isolation thermique.
L'espace entre le luminaire et le plafond ne doit pas être inférieur à 25mm


Ce manuel s'applique uniquement à ce modèle de produit ; pour de plus amples informations, veuillez contacter notre équipe.

MANUEL D'UTILISATION


DALLE LED SIA2



Installation suspendue



Installation encastrée



Installation encastrée sur ressort

Panneau lumineux à LED

Panneau lumineux à LED

Tenir le panneau lumineux par son cadre. Ne pas toucher directement la surface lumineuse.

IP40

Intérieur

CE

RoHS

SOMMAIRE

Caractéristiques du produit	1
Dimensions du produit (mm)	1
Installation	1-2
Avant-propos	3
Consignes de sécurité	3

Caractéristiques du produit

Température de couleur du panneau lumineux: WW-3000K/NW-4000K/PW-5000K/W-6500K.


Température d'utilisation : -10 C à +50° C

Article	Poid net	Découpe
Dalle 600*600	2.8 kg	580-585 mm

*la tension d'alimentation doit être basée sur l'étiquette du produit

**si votre produit est équipé d'un module de détection Bluetooth, vous pouvez télécharger l'application "GEBC" sur l'Apple Store, ce qui vous permettra de le contrôler et de le gérer avec votre téléphone ou votre tablette.



Dimensions du produit

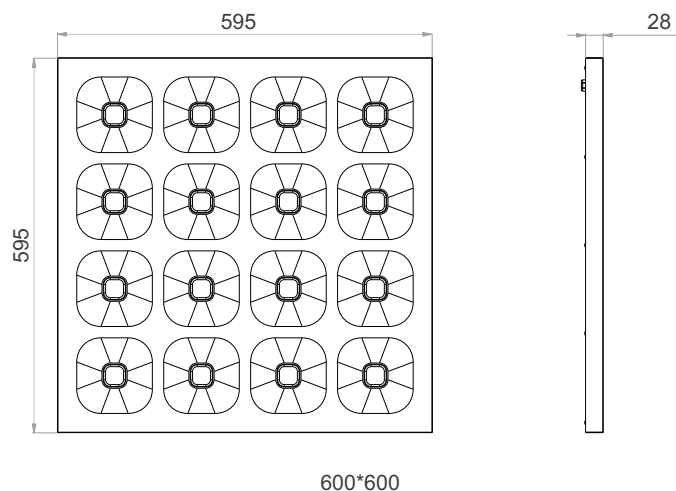

Installation encastrée

1. retirer le bloc de faux plafond qui est de la même taille que le panneau lumineux.



2. Le câble de sécurité passe par l'anneau triangulaire situé à l'angle droit à l'arrière de la lampe, et l'autre extrémité du câble de sécurité est fixée dans la position spécifiée par le client.

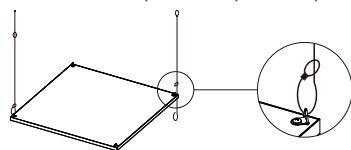

Installation encastrée

3. Connectez les fils des lampes et des lanternes aux fils correspondants conformément aux instructions.

4. Fixez le panneau lumineux au bon emplacement et mettez-le sous tension.




Installation suspendue



1. Accessoires nécessaires

2. Chacun des quatre cordons de fixation passe à travers un des anneaux triangulaires fixés aux quatre coins du panneau lumineux, comme indiqué sur la figure ci-dessous.

3. Suspendez l'autre extrémité du cordon au crochet, et c'est terminé.



fils de suspension *2pcs




Installation encastrée sur ressort


1. Accessoires nécessaires

2. Fixer les vis PMB3*6 au dos du panneau lumineux comme indiqué ci-dessous

8 vis PWB3x6




Ressort

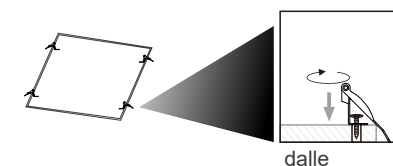


dalle

3. A l'aide d'un tournevis et autres accessoires nécessaires, fixez le panneau lumineux au bon emplacement avec le ressort.

4. Mettez sous tension

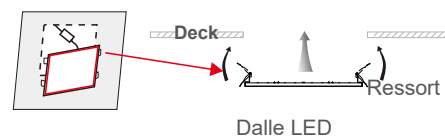

Dalle LED

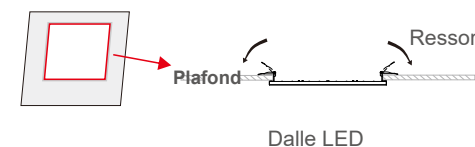

Dalle LED