


ORACLE 3

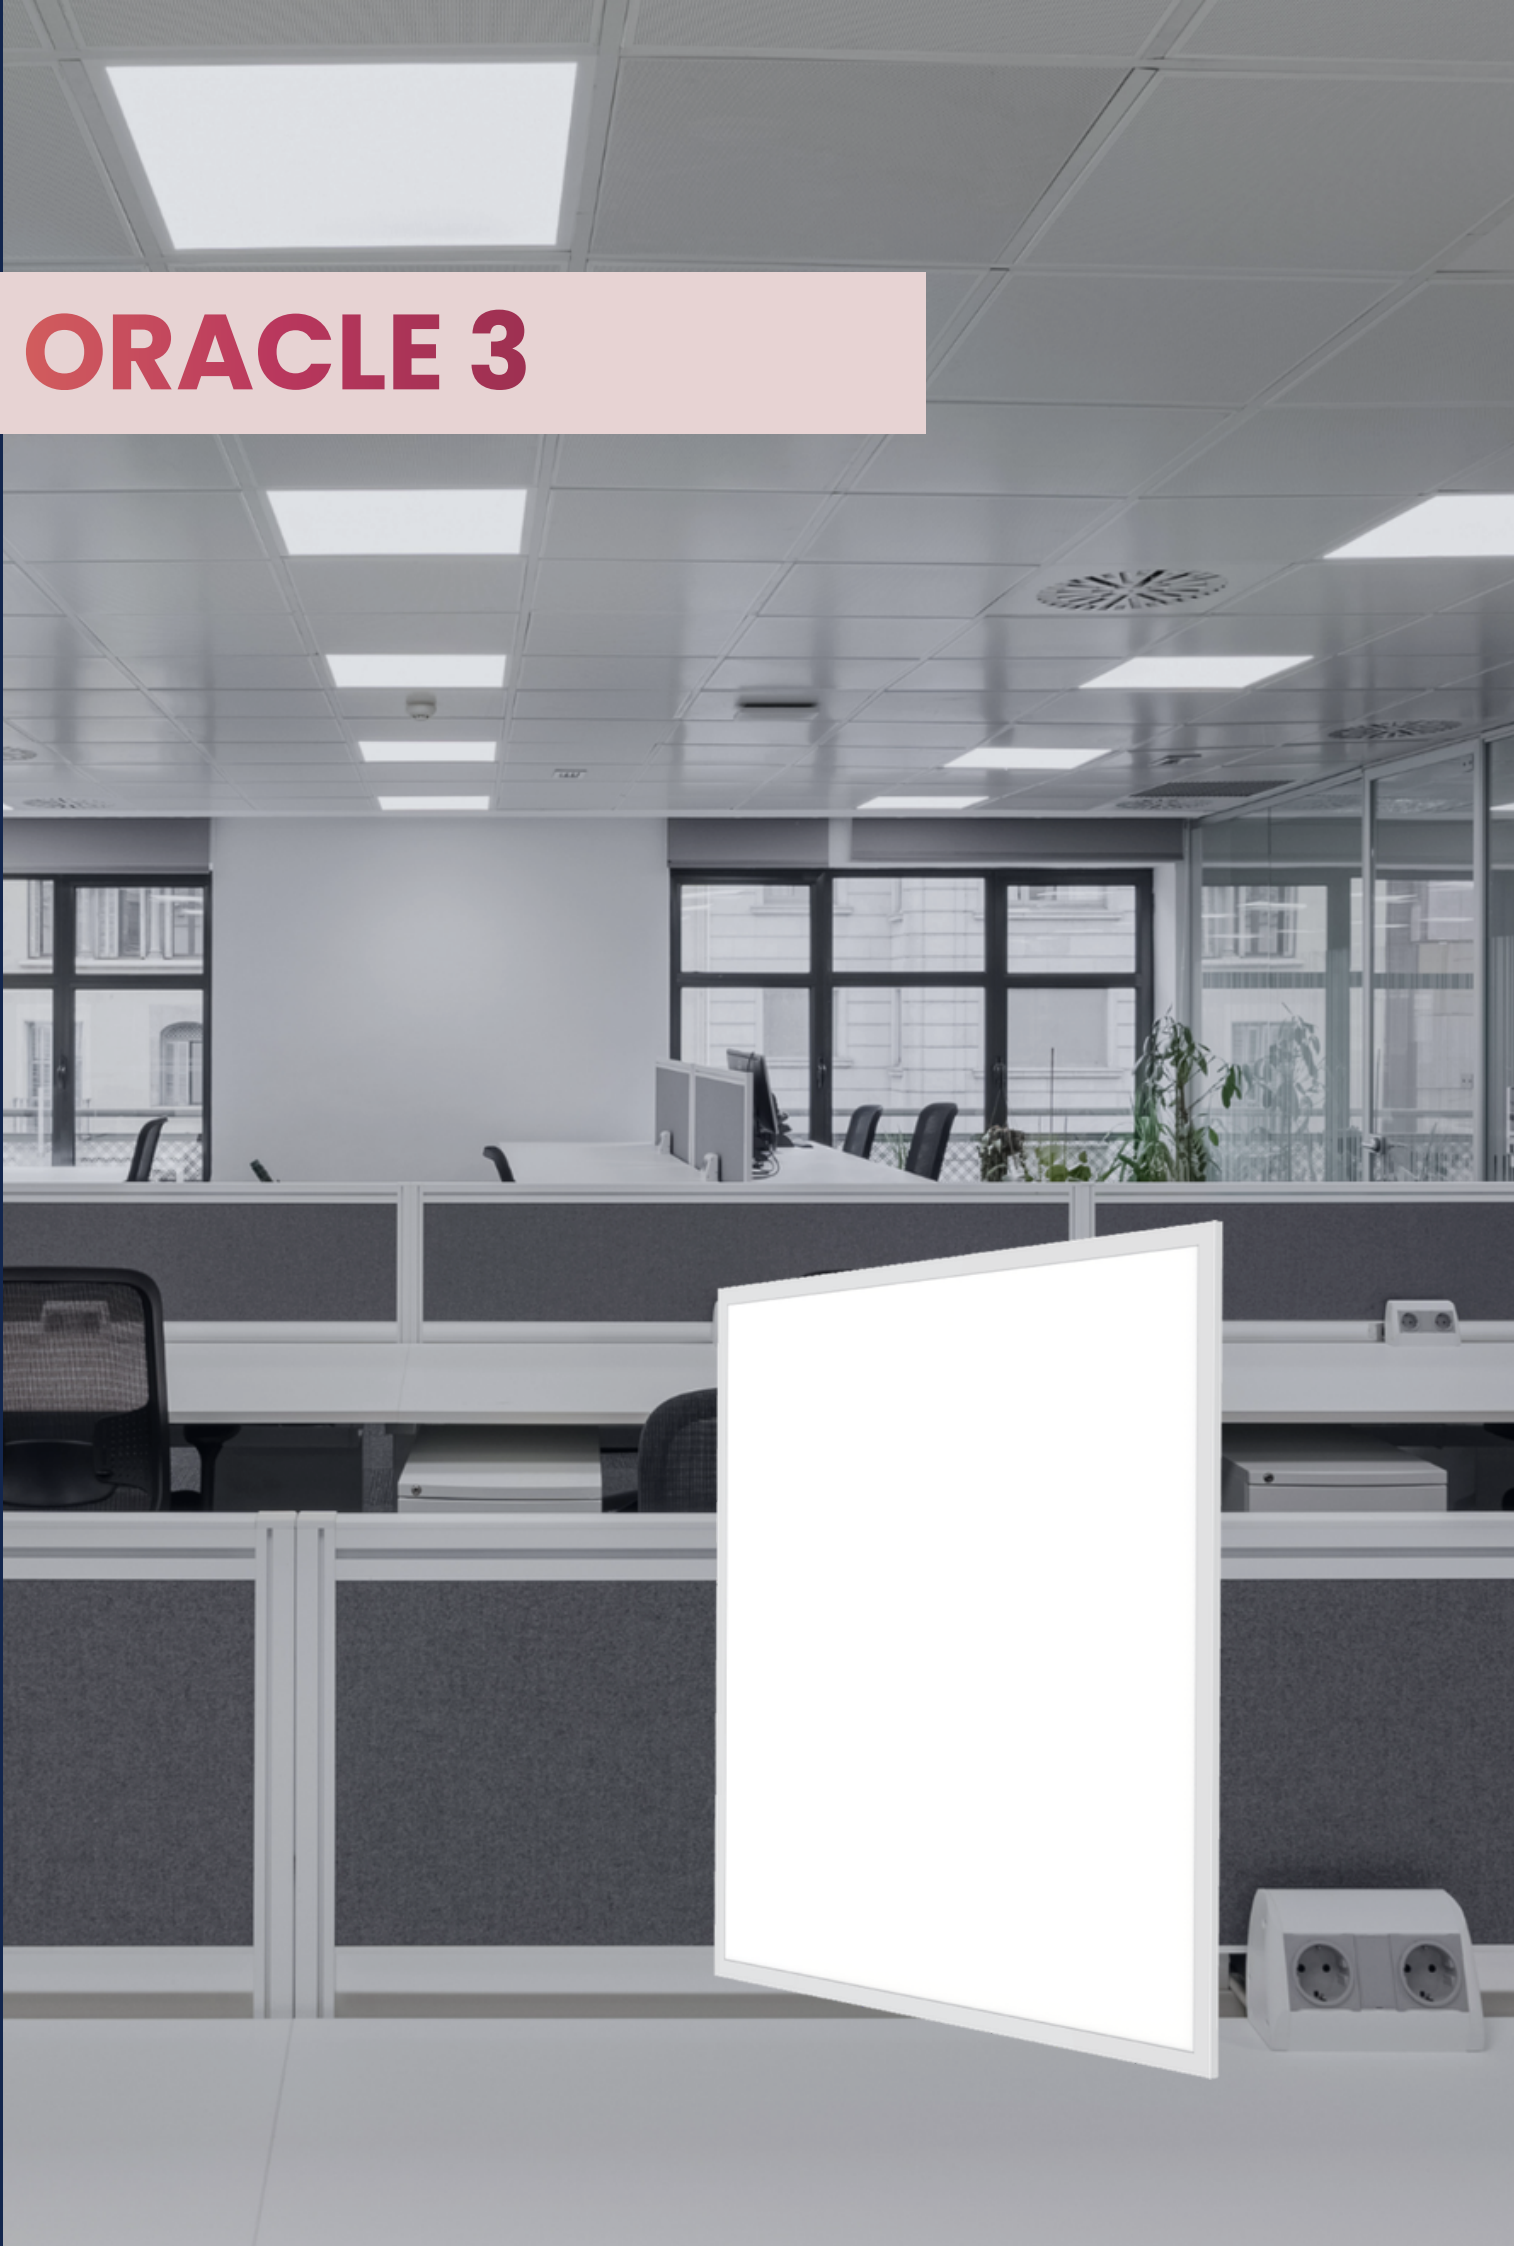

Nouvelle génération de dalles LED rétroéclairées conçues pour répondre aux exigences strictes des environnements professionnels, ces dalles allient efficacité énergétique, confort visuel et esthétisme moderne.

Confort visuel de haut niveau :

Diffuseur micro prismatique anti éblouissement conforme aux normes d'éclairage des postes de travail. UGR < 17 (à 3500K) et driver 0-flicker pour une lumière stable, douce et sans scintillement.

Lumière adaptable à chaque environnement :

Température de couleur réglable (3000K / 3500K / 4000K).

Design robuste et esthétique :

Cadre aluminium extrudé ultrafin (15 mm) et dos moulé monobloc pour une finition impeccable et une parfaite rigidité du panneau.

Installation simplifiée et maintenance optimisée :

Connecteur rapide, fixations arrière avec filin de sécurité pré-monté et Driver à puissance réglable (jusqu'à 36W) avec repiquage intégré, permettant d'adapter le flux lumineux selon les besoins et d'optimiser la consommation énergétique.

Livrées par carton de 6 unités, avec emballage individuel garantissant une protection optimale jusqu'à l'installation.

**TEMPÉRATURE DE COULEUR
RÉGLABLE**



CADRE SLIM



**MOULE D'UNE SEULE PIÈCE
4 ACCROCHES**



**FIXATION ANTI ARRACHEMENT
CABLE SORTANT**





36W
21W

120 lm/W



17
UGR

20
IP

850
GW

80
IRC



CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, option Dali2 push
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -25/+45°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** PS
- **Matériaux :** Aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE






SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

580x580mm
1180x280mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
F66060MWRN20BO3 846276	Blanc RAL9016	A595xB595xC26	21>35	>4280	3000-3500-4000	90	On-Off
F61230MWRN20BO3 846895	Blanc RAL9016	A1195xB295xC26	21>36	>4280	3000-3500-4000	90	On-Off

ACCESSOIRES



DF40DP05LF | 845779
Driver 40W Dali2 Push 0
flicker IP20 LIFUD



DF45DP05TD-10-900 | 846250
Pack de 10 Drivers 45W Dali2
Push 0 flicker IP20 900mA
TRIDONIC



FAF6060OA | 845328
Accessoire de fixation
en sailli pour dalle
Backlit 600x600



FAF12030OA | 845470
Accessoire de fixation
en sailli pour dalle
Backlit 1200x300



FAFSUSPAS | 844073
Jeu de 2 filins en Y
ajustables de 0,4 à 1 mètre



[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com