


Caractéristiques

Type	DALLE LED
	BACKLIT
Dimensions Produit (mm)	600x600
Flux Utile (Lm)	4320
Flux Réglable	Non
	4320 4000K, 4230lm 3500K, 4150lm 3000K
Puissance (W)	36
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	120
UGR	<17 (en 3500K)
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Oui
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000/3500/4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	90
Coloris/Finition	Blanc
RAL	9016
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Aluminium/PS
Matériaux Diffuseur	PS micro prismatique
Composants LED	SMD 2835
IP indice de protection eau et poussière	54/20
IK indice de protection contre les chocs	06
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	85 (en 3500K)
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	AC200-240
Facteur de Puissance (PF)	
Température de Fonctionnement (°C)	-25+40
Température de Stockage (°C)	-40+85
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	

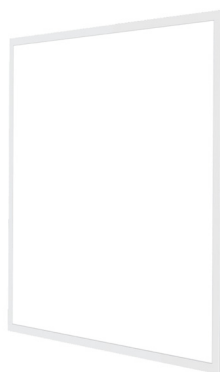


Accessoires



Accessoires & Drivers Inclus	4 points d'accroche, filin de sécurité, Driver On-Off 0flicker
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Encastré plafond; Saillie; Suspendu
Nombre de produits par disjoncteur	B10=8/B13=10/B16=13/B20=16/B25=20/C10=13/C13=17/C16=21/C20=26/C25=33/D10=26/D13=34/D16=42/D20=53/D25=66
Dimensions Produit (mm)	A595xB595xC26
Dimensions percement (mm)	580x580
Poids Net (Gr)	10560
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Bureau, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Éducation, Intérieur, Santé

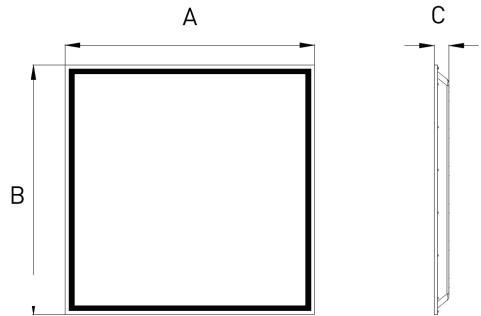

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC) <3
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-2:2012, EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 61547:2009, RoHS

. ENEC	Oui
. Éligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Déporté BOKE BK-BEL040-C0900A
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	119x42,5x28
Puissance Totale en charge (W)	36 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Offlicker (anti-scintillement)	Oui
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	AC200-240
Courant Entrée (A)	<0,24
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC30-42
Courant de Sortie (mA)	0.6-1000
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	88%
Facteur de Puissance (PF)	>0.95
THD (Taux de distortion harmonique)	<15%
Protection Surtension	L-N:2KV

Texte CCTP

Luminaire à technologie LED Backlit avec recouvrement micro-prismatique anti-éblouissement et anti-jaunissement. Pour installation en encastrement dans unplafond de trame 600x600mm. Répartition intensive du flux, low Glare UGR<17 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 4320lm. Puissance raccordée 36W.Efficacité lumineuse 120lm/W. T°de couleur (CCT) réglable du blanc chaud 3000k, 3500K au blanc neutre 4000K, dale équipée de double type de composants LED 3000 et 4000K. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3SDCM. Rendu des couleurs (IRC) Ra 85. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs. Cadre en aluminium blanc RAL9016. Dimensions L595xl595Xh26mm. Poids 1.76kg. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -25 +40°C. Indices de protection IP54. Degré de résistance aux chocs IK06.T° d'essai au fil incandescent 850°C.Driver déporté garanti Oflicker anti-scintillement On-Off inclus. PF>0.95. Produit vendu par boites de 6 dalles avec pack individuel. Filin de sécurité et 4 accroches inclus. Produit certifié ENEC.

Données logistiques

Code de commande	F6606036RN54BN 846230	PCB Qté	6	Palette Qté
Gencode	3662208023228	PCB Poids Brut (kg)	14	Palette Poids Brut (kg)
Code série	846230	PCB Taille (cm)	63,5x25x65	Palette Taille (cm)

Accessoires

Référence	Visuel	Description
FAF6060OA 845328		Accessoire de fixation en sailli pour dalle Baklit 600x600
FAFSUSPAS 844073		Pack de Filins de suspension pour dalle - Jeu de 2 filins en Y ajustables de 0,4 à 1 mètre
DF40DP05LF 845779		Driver 40W Dali2 Push 0 flicker IP20 LIFUD pour dalles
DF45DP05TD-10-900 846250		Pack de 10 Drivers 45W Dali2 Push 0 flicker IP20 900mA TRIDONIC pour dalles