


NARVA

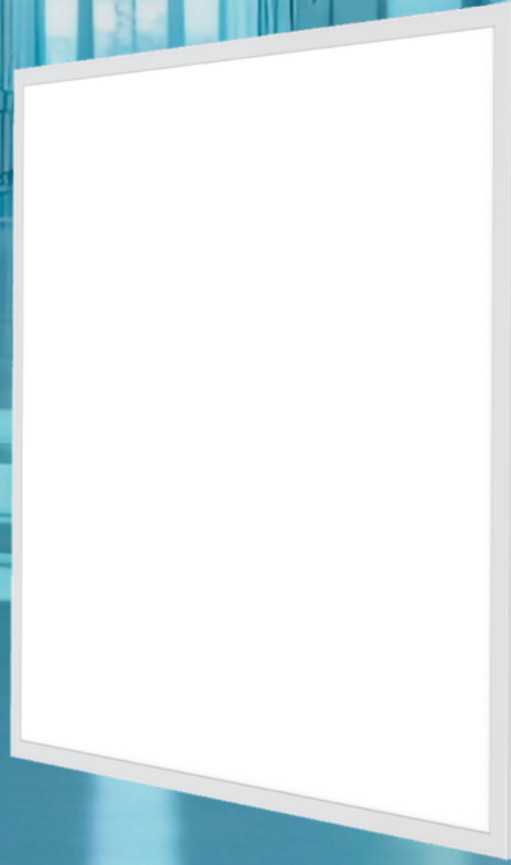

Nouvelle génération de dalles LED rétroéclairées conçues pour répondre aux exigences strictes des environnements professionnels, ces dalles allient efficacité énergétique, confort visuel et esthétisme moderne.

Confort visuel de haut niveau :

Diffuseur micro prismatique anti éblouissement conforme aux normes d'éclairage des postes de travail. UGR < 17 (à 3500K) et driver 0-flicker pour une lumière stable, douce et sans scintillement.

Lumière adaptable à chaque environnement :

Température de couleur réglable (3000K / 3500K / 4000K).

Design robuste et esthétique :


Cadre aluminium extrudé ultrafin (15 mm) et dos moulé monobloc pour une finition impeccable et une parfaite rigidité du panneau. Résistance renforcée grâce à leur indice de protection IP54.

Installation simplifiée et maintenance optimisée :

Connecteur rapide, fixations arrière avec filin de sécurité pré-monté et Driver avec repiquage intégré.

Livrées par carton de 6 unités, avec emballage individuel garantissant une protection optimale jusqu'à l'installation.

**TEMPÉRATURE DE COULEUR
RÉGLABLE**

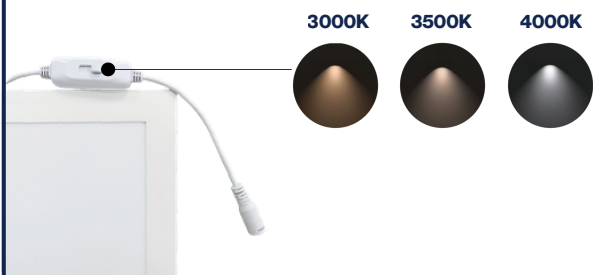

CADRE SLIM




**MOULE D'UNE SEULE PIÈCE
4 ACCROCHES**



54
IP



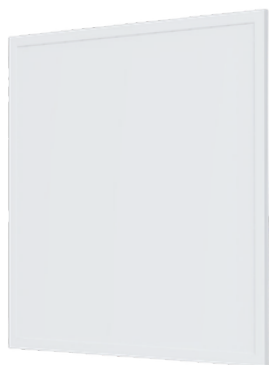

36W

120 lm/W

17
UGR54
IP850
GW85
IRC

CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, option Dali2 push
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -25/+40°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** PS micro prismatique
- **Matériaux :** Aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

580x580mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
F6606036RN54BN 846230	Blanc RAL9016	A595xB595xC26	36	>4320	3000-3500-4000	90	On-Off

ACCESSOIRES



DF40DP05LF | 845779
Driver 40W Dali2 Push 0
flicker IP20 LIFUD



DF45DP05TD-10-900 | 846250
Pack de 10 Drivers 45W Dali2
Push 0 flicker IP20 900mA
TRIDONIC



FAF6060OA | 845328
Accessoire de fixation
en sailli pour dalle
Backlit 600x600



FAFSUSPAS | 844073
Jeu de 2 filins en Y
ajustables de 0,4 à 1 mètre


[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com