


Caractéristiques


Type	DALLE LED
Dimensions Produit (mm)	600x600
Flux Utile (Lm)	4200
Flux Réglable	Non
3360lm-24W 3640lm-26W 3920lm-28W 4200lm-30W	
Puissance (W)	30
Puissance Réglable	Non
	Réglable via dipswitch sur driver
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	140
UGR	<16
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	96
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	75
Coloris/Finition	Blanc
RAL	9016
Produit Orientable	Non

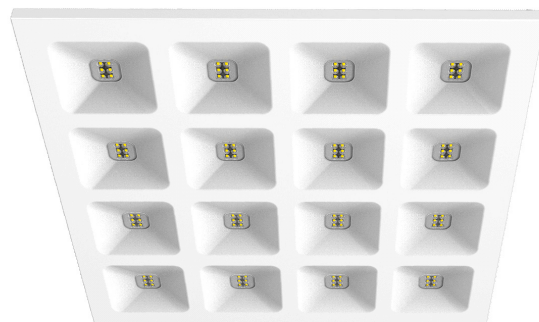

Matériaux Produit	Acier SPCC
Matériaux Diffuseur	Réflecteur Polycarbonate

Composants LED	SMD2835
IP indice de protection eau et poussière	44/20
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	III
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
Température de Fonctionnement (°C)	-10+50
Température de Stockage (°C)	-20+65
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off

Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Switching selection sheet			
Out Power Range	Irated	1	2
16-26W	650mA	—	—
17-28W	700mA	ON	—
18-30W	750mA	—	ON
20-32W	800mA	ON	ON

Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver Connecteur rapide, 4 points d'accroche
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique accessoires

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Encastré plafond; Suspendu
Courant d'appel 25A	
Nombre de produits par disjoncteur	
B10=22 B13=29 B16=35 B18=39 B20=44 B25=55 C10=32 C13=41 C16=51 C18=55 C20=63 C25=79	
Dimensions Produit (mm)	A595xB595xC18
Dimensions percement (mm)	580x580
Poids Net (Gr)	15000
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Architectural, Bureau-Tertiaire, Commerce, Education, Intérieur, Santé

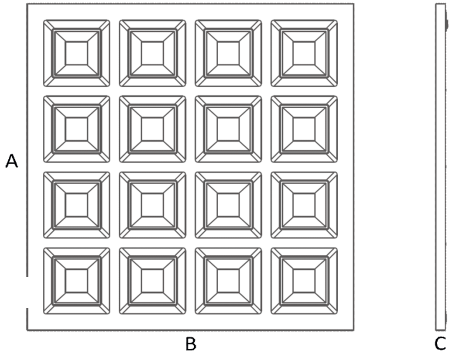

Photométrie



Height	AVR. E	CENTER E	Diameter
3.30m	1043.62lx	1310.81lx	163.05cm
2.00m	567.04lx	737.35lx	117.60cm
4.00m	144.76lx	184.24lx	824.80cm
6.00m	113.96lx	145.65lx	639.10cm
6.00m	65.03lx	82.93lx	650.00cm

Ellipse de MacAdam (SMDC)	<3
Luminance à 65° (cd/m²)	
Qualité visuelle UGR Transversal*	14.5
Qualité visuelle UGR Longitudinal*	14.4
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20	
Code Flux CIE	

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2019+A1:2020, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-2:2012, EN 61547:2009, EN 62493:2015, RoHS

. ENEC	Oui
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Déporté AGT 800mA
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	120x50x27
Puissance Totale en charge (W)	30 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Oui
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	<0.2
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC25-40
Courant de Sortie (mA)	650-800mA
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	88%
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
THD (Taux de distortion harmonique)	<10%
Protection Surtension	L-N 1KV

Texte CCTP

Luminaire à technologie LED avec modules réflecteurs en polycarbonate ininflammable. Pour installation en encastrément dans un plafond de trame 600x600mm. Répartition intensive du flux, low Glare UGR<16 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 3360lm 24W, 3640lm 26W, 4200lm 30W. Puissance raccordée 24,26,28,30W Réglable via dipswitch sur driver.Efficacité lumineuse 140lm/W. T°de couleur 4000K. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs. Base en acier SPCC coloris blanc RAL9005. Dimensions L595xI595xH18mm. Poids 2.5kg. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -10+50°C. Indices de protection IP44/20 (dessous/dessus). Degré de résistance aux chocs IK08.T° d'essai au fil incandescent 850°C.Driver déporté garanti Oflicker anti-scintillement avec connectique rapide. PF>0.90. Produit vendu par pack de 6 dalles avec emballage individuel. Certifié ENEC

Données logistiques

Code de commande	F66060MW416N40BS 845667	PCB Qté	6	Palette Qté
Gencode	3662208019849	PCB Poids Brut (kg)	21	Palette Poids Brut (kg)
Code série	845667	PCB Taille (cm)	66,5x21x61,5	Palette Taille (cm)

Accessoires

Référence	Visuel	Description
DF40DP05LF 845779		Driver 40W Dalí2 Push 0 flicker IP20 LIFUD pour dalles
FAFSUSPAS 844073		Pack de Filins de suspension pour dalle - Jeu de 2 filins en Y ajustables de 0,4 à 1 mètre