

Merci d'avoir choisi notre panneau lumineux à LED. Nous vous recommandons fortement de lire attentivement ce manuel avant de l'installer et de l'utiliser. Assurez-vous d'avoir intégralement compris les instructions de montage pour assurer le bon fonctionnement du panneau lumineux à LED.

Consignes de sécurité


Afin d'assurer le parfait fonctionnement du produit et la sécurité de son utilisation veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Avant d'ouvrir l'emballage, veuillez vérifier que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport ; si c'est le cas, ne l'utilisez pas et prévenez immédiatement votre fournisseur.
2. Si le produit est endommagé de quelque manière que ce soit, laissez-le dans son emballage et contactez rapidement votre fournisseur.
3. N'essayez pas d'utiliser un produit endommagé.
4. Le produit doit être installé, démonté et entretenu par un électricien agréé ; les fournisseurs déclinent toute responsabilité en cas de problèmes ou de dommages dus à une mauvaise manipulation telle qu'une opération non autorisée dans le présent manuel.
5. Choisissez un emplacement d'installation qui peut résister 10 fois au poids du produit pour assurer une installation solide.
6. Essuyez toujours l'écran avec un chiffon doux imbibé d'un détergent neutre léger ; n'utilisez jamais de papier de verre, de poudre à récurer, d'alcool, d'essence ou autre produit.
7. Ne connectez pas les câbles sous tension ; vérifiez que le raccordement est correct et qu'il n'y a pas de court-circuit avec un appareil avant de mettre sous tension.
8. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, il faut remplacer le luminaire complet.
9. Si le cordon flexible extérieur de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, par son agent de service ou par une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout risque.
10. Utilisation en intérieur uniquement.


Ce manuel s'applique uniquement à ce modèle de produit ; pour de plus amples informations, veuillez contacter notre équipe.

MANUEL D'UTILISATION


DALLE LED SIA




Installation encastrée sur ressort



Installation encastrée



Installation suspendue



SOMMAIRE

Caractéristiques du produit	1
Dimensions du produit (mm)	1
Installation	2
Avant-propos	3
Consignes de sécurité	3


Caractéristiques du produit

Température de couleur du panneau lumineux : WW-3000K/NW-4000K.
Température d'utilisation : -10°C à +50°C


Article	Puissance	Tension	Poids net
Panneau lumineux 600*600	25 W	220-240 V CA	2,5 kg
Panneau lumineux 600*600	30 W	220-240 V CA	2,5 kg
Panneau lumineux 600*600	34 W	220-240 V CA	2,5 kg
Panneau lumineux 600*600	36 W	220-240 V CA	2,5 kg
Panneau lumineux 600*600	38 W	220-240 V CA	2,5 kg
Panneau lumineux 600*600	40 W	220-240 V CA	2,5 kg
Panneau lumineux 620*620	25 W	220-240 V CA	2,7 kg
Panneau lumineux 620*620	30 W	220-240 V CA	2,7 kg
Panneau lumineux 620*620	34 W	220-240 V CA	2,7 kg
Panneau lumineux 620*620	36 W	220-240 V CA	2,7 kg
Panneau lumineux 620*620	38 W	220-240 V CA	2,7 kg
Panneau lumineux 620*620	40 W	220-240 V CA	2,7 kg

* La tension d'entrée doit être conforme à l'étiquette du produit.


Dimensions du produit

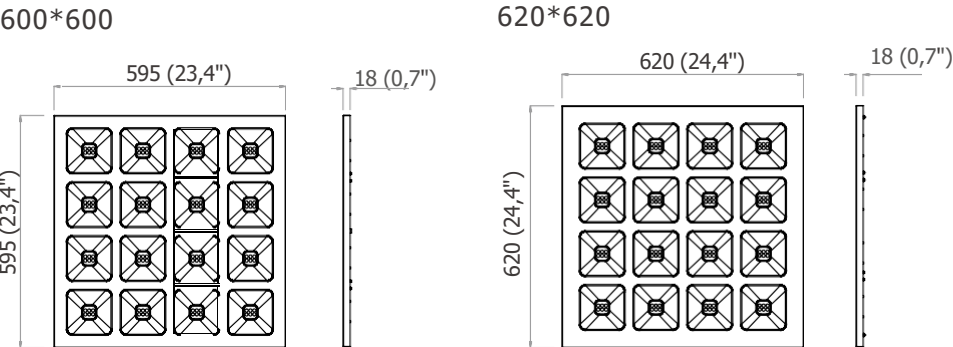

1. Enlevez un panneau du faux plafond de même taille que le panneau lumineux.





2. Chaque cordon de sécurité passe à travers un anneau triangulaire placé à angle droit au dos du panneau lumineux et son autre extrémité est fixée à un endroit déterminé par le client.



Installation suspendue

3. Connectez les fils des lampes et des lanternes aux fils correspondants conformément aux instructions.
4. Fixez le panneau lumineux au bon emplacement et mettez-le sous tension.




Installation suspendue


1. Accessoires nécessaires



3. Suspendez l'autre extrémité du cordon au crochet, et c'est terminé.



2. Chacun des quatre cordons de fixation passe à travers un des anneaux triangulaires fixés aux quatre coins du panneau lumineux, comme indiqué sur la figure ci-dessous.




Installation encastrée sur ressort


1. Accessoires nécessaires




3. A l'aide d'un tournevis et autres accessoires nécessaires, fixez le panneau lumineux au bon emplacement avec le ressort.

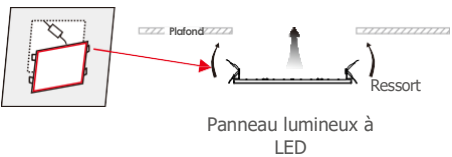

2. Fixez les vis PWB3*6 au dos du panneau lumineux comme indiqué ci-dessous.

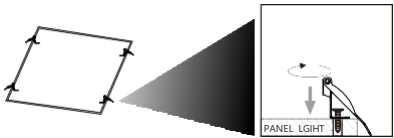

4. Mettez sous tension.

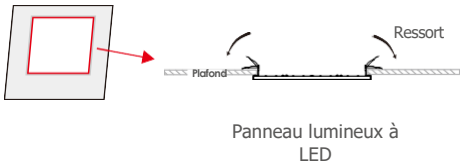

Article	Découpe
Panneau lumineux 600*600	572 (±2) mm X 572 (±2) mm
Panneau lumineux 620x620	600 (±2) mm X 600 (±2) mm