

SIA1




Ces dalles LED architecturales ont été conçues pour répondre aux exigences des espaces tertiaires modernes, qu'il s'agisse de bureaux, commerces, établissements de santé, scolaires ou bâtiments de grande hauteur (IGH).

Elles associent performance lumineuse, confort visuel et robustesse, pour un éclairage fonctionnel, homogène et durable.

CONFORT VISUEL

16
UGR

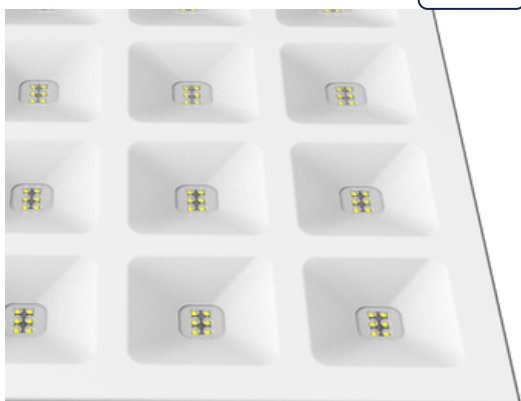

Confort visuel renforcé et maîtrise de l'éblouissement :

Les modules LED sont équipés de lentilles ou réflecteurs en polycarbonate, permettant une diffusion précise et homogène de la lumière. Avec un UGR inférieur à 16, ces dalles garantissent un confort visuel optimal, parfaitement adapté aux environnements de travail exigeants, aux zones d'accueil et aux espaces sensibles.

Conception robuste et fiable :


La structure repose sur une base en acier offrant une excellente résistance mécanique avec un classement IK08, ainsi qu'un niveau de protection IP44 (frontal) adapté aux installations intérieures tertiaires.


Cette conception assure stabilité, durabilité et fiabilité dans le temps.

ROBUSTESSE

08
IK

44
IP

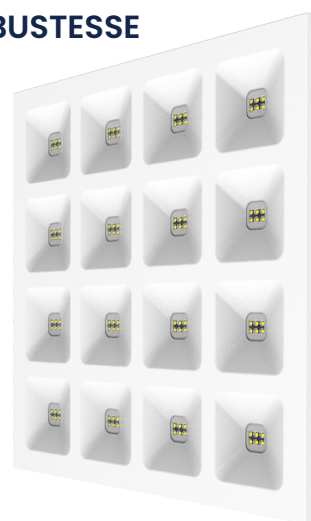

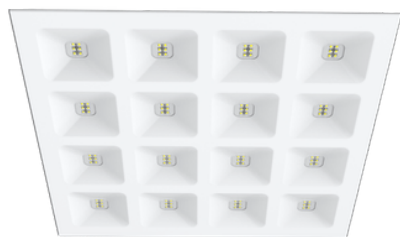

30W
24W

140 lm/W



16

UGR

44

IP

80

IRC

850

GW



CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, Dali (option)
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -10/+50°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Réflecteurs Polycarbonates
- **Matériaux :** Acier SPCC, Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

580x580mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
F66060MW416N40BS 845667	Blanc RAL9016	A595xB595xC18	24-26-28-30	>4200	4000	75	On-Off
F66060MW316N40BS 845666	Blanc RAL9016	A595xB595xC18	24-26-28-30	>4050	3000	75	On-Off

ACCESSOIRES



DF40DP05LF | 845779
Driver 40W Dali2 Push 0
flicker IP20 LIFUD



FAFSUSPAS | 844073
Jeu de 2 filins en Y
ajustables de 0,4 à 1 mètre



[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com