

Caractéristiques

Type	DALLE LED
	AVEC KIT SAILLIE
Dimensions Produit (mm)	682x682
Flux Utile (Lm)	3720
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	35
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	106
UGR	<19
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	86
Coloris/Finition	Blanc
RAL	9016
Produit Orientable	Non



Matériaux Produit	PMMA/Aluminium/Aluminium
Matériaux Diffuseur	PMMA Prismatique 2T Mitsubishi Garanti sans jaunissement
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	AC200-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.91
Température de Fonctionnement (°C)	-20+45
Température de Stockage (°C)	-30+80
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	-




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver, accroche pour filins à l'arrière de l'appareil, Kit saillie
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Plafonnier; Saillie
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	682x682x50
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	3200
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Bureau-Tertiaire, Education, Intérieur, Santé

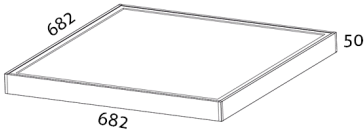

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC) <2
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013+A1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-2:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62493:2015, RoHS

. ENEC	Oui
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Déporté
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	132x45x30
Puissance Totale en charge (W)	35 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	AC200-240
Courant Entrée (A)	<0.70
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC28-42
Courant de Sortie (mA)	850
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	90
Facteur de Puissance (PF)	>0.96
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Luminaire à technologie LED Edge avec recouvrement micro-prismatique anti-éblouissement et anti-jaunissement avec cadre saillie. Pour installation en saillie. Répartition intensive du flux, low Glare UGR<19 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 3720lm. Puissance raccordée 35W.Efficacité lumineuse 106lm/W. T°de couleur (CCT) blanc froid 4000K. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 2SDCM. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs. Cadre en aluminium blanc RAL9016. Dimensions L682xI682XH50mm. Poids 3,2kg. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -25+ 40°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK06.T° d'essai au fil incandescent 650°C.Driver garanti Oflicker anti-scintillement avec connectique rapide . PF>0.90.

Données logistiques

Code de commande	F6767354N20K 844072	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208013670	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	844072	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)