

Caractéristiques

Type	PROJECTEUR LED
Dimensions Produit (mm)	185x156
Flux Utile (Lm)	4227
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	49
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	86
UGR	
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	Symétrique
Angle de diffusion (°)	110
Coloris/Finition	Noir
RAL	9005
Produit Orientable	Oui
Matériaux Produit	Aluminium moulé sous pression
Matériaux Diffuseur	
Composants LED	SMD2835
IP indice de protection eau et poussière	44
IK indice de protection contre les chocs	07
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-20+60
Taux d'humidité	15-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Oui
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Câble électrique sortant longueur 1M, Bras articulé avec angle ajustable
Accessoires & Drivers en option	

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Acrotère bâtiment; Applique
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	A185xB156xC32
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	500
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Espace Public, Industrie, Intérieur, Logistique

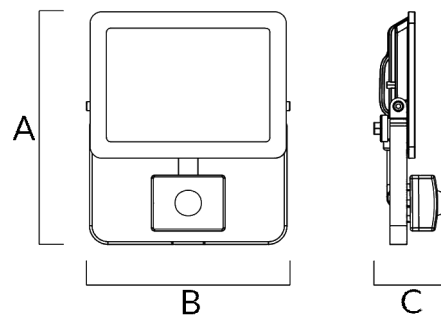

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20

Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG1
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013+A1:2015, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-5:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62493:2015, RoHS

. ENEC

Non

. Eligibilité CEE*

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	49 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Offlicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	
Courant de Sortie (mA)	190
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	87%
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	L / N-PE: 2kV, LN: 1kV

Texte CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Installation avec étrier de retenue inclinable pour montage suspendu et vertical. Détecteur de mouvement avec lentille de Fresnel™. Optique à répartition Symétrique du flux 110°. Flux lumineux sortant du luminaire 4227lm. Puissance raccordée 49,4W. Efficacité lumineuse 80lm/W. T° de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC)) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs. Corps en aluminium moulé sous pression. Coloris noir à RAL 9005. Dimensions 185x156x32mm. Poids 0.5Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°. Indices de protection IP44. Degré de résistance aux chocs IK07.Protection surtension 1KV.

Données logistiques

Code de commande	FL050D444SD 845312	PCB Qté	20	Palette Qté
Gencode	3662208016527	PCB Poids Brut (Kg)	11,5	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	845312	PCB Taille (cm)	39.5x29.5x42	Palette Taille (cm)

