

ALTOR 4

Les projecteurs LED ALTOR4 offrent une solution d'éclairage extérieure complète, fiable et durable. Grâce à leur conception robuste et à leurs performances élevées, ils s'adaptent parfaitement à l'éclairage des façades de bâtiments, parkings extérieurs, zones de circulation, et espaces publics.

Performance lumineuse et polyvalence :


Déclinée en 5 modèles multi puissances de 25 à 300W, la gamme couvre l'ensemble des besoins du petit éclairage architectural jusqu'à la mise en lumière de grandes surfaces. Avec un flux pouvant atteindre 46 000 lumens, chaque projecteur assure un éclairage puissant, homogène et maîtrisé.

Tableau Puissances / lumens

Puissance W	Lumen
25W (50%-50W)	3875LM
37.5W (75%-50W)	5800LM
50W	7720LM
50W (50%-100W)	7960LM
75W (75%-100W)	11940LM
100W	15920LM
75W(50%150W)	12235LM
112W (75%-150W)	18350LM
150W	24470LM

Tableau Puissances / lumens

Puissance W	Lumen
100W (50%-2000W)	15760LM
150W (75%-2000W)	23640LM
200W	31520LM
150W (50%-300W)	23040LM
225W (75%-300W)	34650LM
300W	46080LM

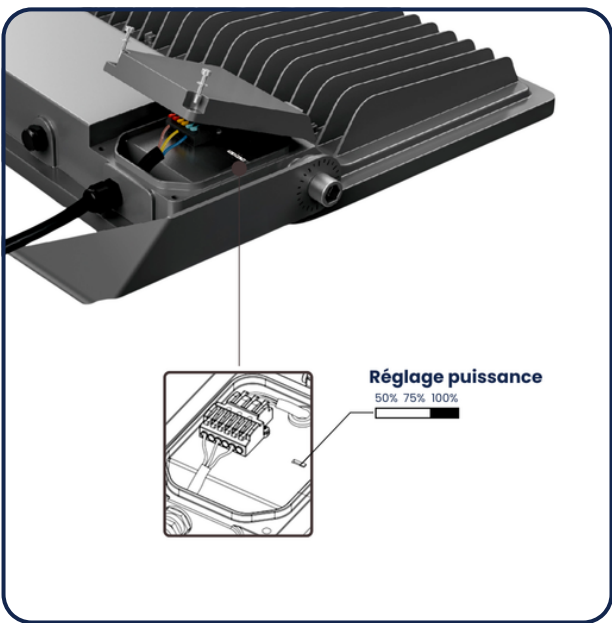

Optique haute résistance :

Ils sont équipés d'une optique bi matière : Lentilles en polycarbonate haute résistance pour la distribution du flux, Verre trempé pour protéger l'ensemble contre les impacts, intempéries et UV. Ce design assure une qualité lumineuse constante, même dans des environnements exposés.

Conception et gestion thermique :


Le corps est réalisé en aluminium moulé sous pression gris RAL7016. Le traitement de surface répond à la classe de résistance C4 garantissant une durabilité optimale en zones côtières, environnement industriels ou corrosifs.

Le dissipateur arrière est optimisé pour favoriser un refroidissement efficace et stable dans le temps. Les ailettes verticales à l'arrière contribuent à l'évacuation naturelle de l'eau et à la prévention de l'accumulation de poussières ou de saletés.

OPTIQUE HAUTE RÉSISTANCE**CONCEPTION UNIQUE****C4**
TRAITÉ**Installation et réglages :**

Les projecteurs disposent d'un bras de fixation orientable par pas de 45°, facilitant l'orientation du flux lumineux selon les besoins du projet.

Le cordon d'alimentation de 1.50m est équipé d'un connecteur étanche. L'installation peut être réalisée en applique ou sur mât grâce à une gamme d'accessoires dédiés.

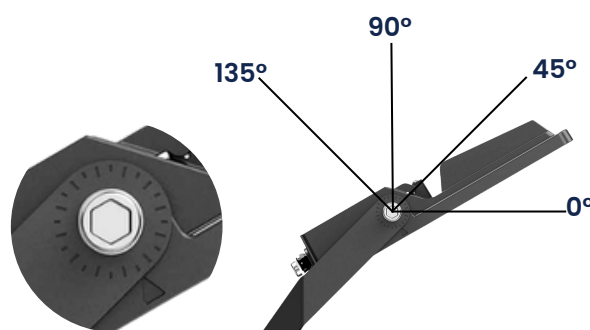INSTALLATION PRÉCISE



50W 25W	100W 50W	150W 75W	200W 100W	300W 150W
------------	-------------	-------------	--------------	--------------


De 155 à 165 lm/w

CLASSE	66 IP	08 IK	80 IRC	C4 TRAITÉ	ENEC
--------	----------	----------	-----------	--------------	------

CARACTÉRISTIQUES


• Driver :	Intégré	• Composants LED :	SMD2835
• Pilotage :	On-Off	• Diffuseur :	Verre trempé et lentilles PC
• PF :	>0.95	• Matériaux :	Aluminium traité anti corrosion C4
• Temp d'utilisation :	-30/+50°	• Durée de vie LED :	L80B10 100 000Hrs

ANGLE



Asymétrique 90x60°

SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Applique, Sur mât

Entraxe de fixation :

130mm | 50W 170mm | 200W
150mm | 100W 185mm | 300W
163mm | 150W

Poids :

2.5Kg | 50W 5.5Kg | 200W
3.6Kg | 100W 6.4Kg | 300W
4.7Kg | 150W


RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
FL0503ASA 847006	Gris RAL7016	A310 × B342 x C56	25-37.5-50	3875 > 7720	3000	Asymétrique	On-Off
FL1003ASA 847007	Gris RAL7016	A355 × B346 x C57	50-75-100	7960 > 15920	3000	Asymétrique	On-Off
FL1504ASA 847008	Gris RAL7016	A388 × B425 x C61	75-112-150	12235 > 24470	4000	Asymétrique	On-Off
FL2003ASA 847009	Gris RAL7016	A410 × B474 x C61	100-150-200	15760 > 31520	3000	Asymétrique	On-Off
FL3003ASA 847010	Gris RAL7016	A436 × B500 x C68	150-225-300	23040 > 46080	3000	Asymétrique	On-Off

ACCESSOIRES



FLADAPT60AE | 845167
Adaptateur aluminium noir
RAL9017 pour projecteur
installation sur
mât Ø60mm



FLSUPPORTSERA | 845926
Support de serrage noir
RAL9017 pour projecteur
installation sur mât



[Plus d'informations](#)



Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON FRANCE

Tél : +33 1 45 10 90 00
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com



www.comeback-lighting.com