



DESCRIPTIF CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Détecteur de luminosité, présence et ou/groupage déporté en option. Installation avec étrier de retenue inclinable tous les 45° pour montage suspendu et vertical. Optique à lentille polycarbonate recouverte d'un diffuseur en verre trempé incassable. Répartition asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire jusqu'à 14880lm. Puissance raccordée réglable 50-75-100W. Efficacité lumineuse jusqu'à 150lm/W. T° de couleur (CCT) réglable 2700-3000-3500K. Rendu des couleurs (IRC)) Ra > 80. Durée de vie des LED L90B50 100 000Hrs @25°C. Corps en aluminium moulé sous pression. Coloris gris anthracite à RAL 7016. Dimensions 346x355x57mm. Poids 3.6Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08. Protection surtension 10KV. Driver 0-10V Oflicker intégré. Produit certifié ENEC.



Puissance
50-75-100W

Flux max
14880 lm

Efficacité
148 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
Asym

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
50	3500K	7240	Via switchs sous capot	420
50	3000K	7440	Via switchs sous capot	420
50	2700K	6895	Via switchs sous capot	420
75	3500K	10860	Via switchs sous capot	550
75	3000K	11160	Via switchs sous capot	550
75	2700K	10340	Via switchs sous capot	550
100	3500K	14480	Via switchs sous capot	600
100	3000K	14880	Via switchs sous capot	600
100	2700K	13790	Via switchs sous capot	600

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : IRC >80 | SDMC <5
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle Asym | Code Flux 52 87 98 100 100
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L90B50 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG1 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium traité anti-corrosion C4 | Diffuseur Polycarbonate et verre trempé
- **Finition** : Gris RAL 7016
- **Résistance globale** : IP66 | IK08 | Test fil incandescent 650°
- **Orientable** : Oui | 0/+135° par palier de 45°

INSTALLATION

- **Installation :** Acrotère bâtiment, Applique, Sur mât, – Scx 0,10m2
- **Dimensions & Poids :** A355 x B346 x C57 mm | Poids 3600 Gr
- **Autres dimensions :** D321 x E261 x F150 x G190 mm
- **Encastrement :** –
- **Température fonctionnement :** –30+50 °C
- **Recouvrable d'isolant :** Non





DRIVER

- **Modèle :** Driver Intégré Sosen SS-120NH-E260BH | Dimensions 176,5 x 45 x 34 mm
- **Caractéristiques :** Classe Electrique I | IP67 | Variation 0-10V
- **Performances :** 0 Flicker (Oui) | Efficacité 94,5% | Facteur de puissance > 0,97 | THD < 8%
- **Entrée :** Vac 100–277 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 1,22A
- **Sortie :** Puissance max 120W | DC 180–260 | Courant de sortie 420–600 mA | Calibrage 600 mA
- **Protection & réseau :** Surtension CM: 6kV, DM: 6kV | Courant d'appel 100A
- **Disjoncteurs (max) :** A10=6 | A13=8 | A16=10 | A20=13 B10=3 | B13=5 | B16=6 | B20=8 | B25=11 | B32=15 C6=3 | C10=3 | C13=5 | C16=6 | C20=18 | C25=23 | C32=30 D6=5 | D10=9 | D13=12 | D16=15 | D20=18 | D32=30

DÉTECTION

- **Type :** Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLPZA – En option
- **Technologie :** Gradation 0-10V
- **Contrôle & Gestion :** Paramétrage via télécommande en option
- **Zone de couverture :** Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max Ø16m installation à 10m | Angle 360°
- **Préavis d'extinction :** Oui

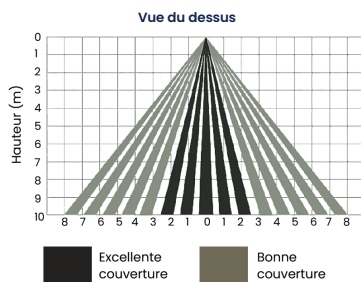



Réglages possibles

Sensibilité détection : 20-50-75-100%
 Délai allumage 100% : 10s, 1-5-10-15-20-30 ou 60mn
 Seuil de luminosité : 10-30-50-100-300-500lux ou désactivé
 Durée préavis d'extinction : 1-30-60mn ou infini
 Niveau éclairage durant préavis : 0-10-30-50%

Réglages par défaut

Sensibilité détection : 100%
 Délai allumage 100% : 5mn
 Seuil de luminosité : Désactivé
 Durée préavis d'extinction : 60mn
 Niveau éclairage durant préavis : 30%

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLBLZA66-IZY – En option
- **Technologie** : Gradation 0-10V | Protocole de communication Bluetooth 2.4Ghz
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage Via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max 360° | Angle Ø16m pour installation à 10m
- **Préavis d'extinction** : Oui

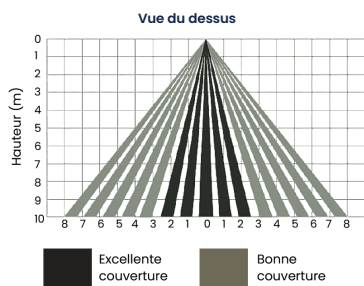



Réglages possibles

Sensibilité détection : Voir Apps ou Saas
 Délai allumage 100% : Voir Apps ou Saas
 Seuil de luminosité : Voir Apps ou Saas
 Durée préavis d'extinction : Voir Apps ou Saas
 Niveau éclairage durant préavis : Voir Apps ou Saas

Réglages par défaut

Sensibilité détection : -
 Délai allumage 100% : -
 Seuil de luminosité : -
 Durée préavis d'extinction : -
 Niveau éclairage durant préavis : -

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLBZA66-IZY – En option
- **Technologie** : Gradation 0-10V | Protocole de communication Zigbee
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage Via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max 360° | Angle Ø16m pour installation à 10m
- **Préavis d'extinction** : Oui

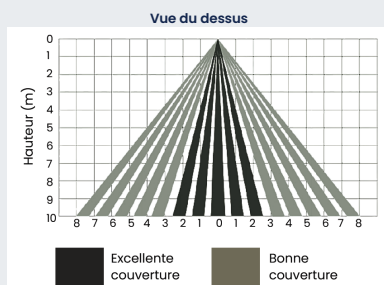

Réglages possibles


Sensibilité détection : Voir Apps ou Saas
 Délai allumage 100% : Voir Apps ou Saas
 Seuil de luminosité : Voir Apps ou Saas
 Durée préavis d'extinction : Voir Apps ou Saas
 Niveau éclairage durant préavis : Voir Apps ou Saas

Réglages par défaut

Sensibilité détection : -
 Délai allumage 100% : -
 Seuil de luminosité : -
 Durée préavis d'extinction : -
 Niveau éclairage durant préavis : -



ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus :** Câble électrique sortant longueur 1.50M avec connecteur étanche , Bras articulé avec angle ajustable
- **Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
FLADAPT60AE 845167		Adaptateur aluminium noir RAL9017 pour projecteur sur mât Ø60mm
HDPCLPZA 846112		Détecteur Mouvement et Luminosité PIR Connecteur ZHAGA paramétrable télécommande
HDPCLBLZA66-IZY 846966		Détecteur PIR Bluetooth iZy connect coloris Gris
HDPCLBZA66-IZY 846967		Détecteur PIR Zigbee iZy connect coloris gris
HGATEXTIZY 846968		Gateway extérieure multi modes Wifi, Ethernet, Bluetooth, Zigbee Izy Connect
FLSUPPORTSERA 845926		Support de serrage noir RAL9017 pour projecteur installation sur mât
TELLUNECOM 845321		Télécommande avec fonction mémorisation des paramètres pour détecteur PIR

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions 38,5 x 9 x 37 cm | Quantité(s) 1 pc(s) | Poids Brut 4,2 kg
- **Palettisation :**
- **Code EAN** 3662208025215
- **Code Douanier** 9405423990

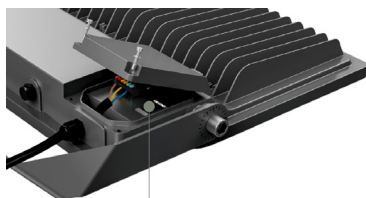VISUELS**Réglage puissance**

50% 75% 100%

3000K

2700K 3500K

Réglage Temp couleur