

Caractéristiques

Type	PROJECTEUR LED
Dimensions Produit (mm)	790x525
Flux Utile (Lm)	155000
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	1183
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	131
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	5000K
Type d'optique	Asymétrique
Angle de diffusion (°)	Type II
Coloris/Finition	Gris métal
RAL	9016
Produit Orientable	Oui
	+/- 20° (vertical), +/-15° (horizontal)
Matériaux Produit	Aluminium pur avec traitement anti-corrosion aux embruns salins
Matériaux Diffuseur	Lentille + Verre trempé incassable
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	66
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC100-277
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
Température de Fonctionnement (°C)	-30+50
Température de Stockage (°C)	-30+60
Taux d'humidité	15-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver Box, Bras, Casquette, Radiateur à ailettes aluminium, Poignées de transport
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Sur support
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	790x403x525 (Projecteur) - 458x278x159 (Drive)
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	41000 (28500 Projecteur+12500 Driver Box)
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Extérieur, Sport

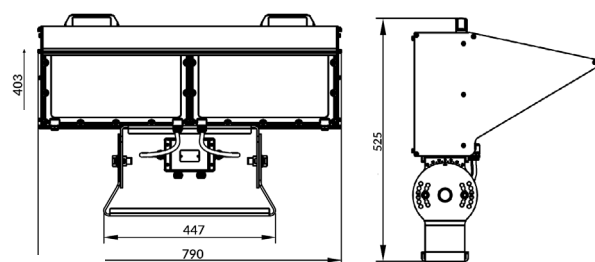

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20

Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L90B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG1
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013+A1:2015, EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-5:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015, EN 62493:2015

. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Déporté INVENTRONICS EBC-240S660SV-0000
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	458x278x159
Puissance Totale en charge (W)	1183 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC100-277
Courant Entrée (A)	<1.5
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC26-36
Courant de Sortie (mA)	6600
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	91
Facteur de Puissance (PF)	>0.92
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	10KV

Texte CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Installation avec étrier de retenue inclinable. Optique à lentille polycarbonate. Répartition asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire 155000lm. Puissance raccordée 1183W. Efficacité lumineuse 131lm/W. T° de couleur blanc froid 5000K. Rendu des couleurs (IRC)) Ra > 80. Durée de vie des LED L90B10 100 000Hrs @25°C. Corps en aluminium traité anti corrosion. Coloris Gris à RAL 9016. Dimensions 790x403x525mm (projecteur). Poids 41Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protectionIP66. Degré de résistance aux chocs IK08.Protection surtension 10KV. Driver On-Off 0flicker intégré.

Données logistiques

Code de commande	FL1200W566A2U 844910	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208014349	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	844910	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)

Accessoires

Référence	Visuel	Description
BRFLVISEURUA 845616		Bras d'ajustement Viseur Laser Aluminium pour Projecteur UPSILON
FLVISEURUA 844909		Viseur Laser Aluminium pour Projecteur UPSILON