



DESCRIPTIF CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Détecteur de luminosité, présence et ou/groupage déporté en option. Installation avec étrier de retenue inclinable tous les 45° pour montage suspendu et vertical. Optique à lentille polycarbonate recouverte d'un diffuseur en verre trempé incassable. Répartition asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire jusqu'à 29230lm. Puissance raccordée réglable 100-150-200W. Efficacité lumineuse jusqu'à 155lm/W. T° de couleur (CCT) réglable 2700-3000-3500K. Rendu des couleurs (IRC)) Ra > 80. Durée de vie des LED L90B50 100 000Hrs @25°C. Corps en aluminium moulé sous pression. Coloris gris anthracite à RAL 7016. Dimensions 410×474×61mm. Poids 5.5Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08. Protection surtension 10KV. Driver 0-10V Oflicker intégré. Produit certifié ENEC.




Puissance 100-150-200W	Flux max 29230 lm	Efficacité 154 lm/W	T° Couleur Réglable	Angle Asym
---------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	---------------

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
100	4000K	14220	Via switchs sous capot	770
100	3000K	14600	Via switchs sous capot	770
100	2700K	13600	Via switchs sous capot	770
150	3500K	21330	Via switchs sous capot	850
150	3000K	21920	Via switchs sous capot	850
150	2700K	20400	Via switchs sous capot	850
200	4000K	28440	Via switchs sous capot	1000
200	3000K	29230	Via switchs sous capot	1000
200	2700K	27200	Via switchs sous capot	1000

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : IRC >80 | SDMC <5
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle Asym | Code Flux 52 87 98 100 100
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L90B50 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG1 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium traité anti-corrosion C4 | Diffuseur Polycarbonate et verre trempé
- **Finition** : Gris RAL 7016
- **Résistance globale** : IP66 | IK08 | Test fil incandescent 650°
- **Orientable** : Oui | 0/+135° par palier de 45°

INSTALLATION

- **Installation :** Acrotère bâtiment, Applique, Sur mât, – Scx 0,17m2
- **Dimensions & Poids :** A410 x B474 x C61 mm | Poids 5500 Gr
- **Autres dimensions :** D361 x E381 x F170 x G210 mm
- **Encastrement :** –
- **Température fonctionnement :** –30+50 °C
- **Recouvrable d'isolant :** Non





DRIVER

- **Modèle :** Driver Intégré Sosen SS-200NH-E260BH | Dimensions 205 x 45 x 34 mm
- **Caractéristiques :** Classe Electrique I | IP67 | Variation 0-10V
- **Performances :** 0 Flicker (Oui) | Efficacité 95% | Facteur de puissance > 0,97 | THD < 8%
- **Entrée :** Vac 100-277 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 1,96A
- **Sortie :** Puissance max 200W | DC 180-260 | Courant de sortie 770-1000 mA | Calibrage 1000 mA
- **Protection & réseau :** Surtension 10KV/10KV | Courant d'appel 100A
- **Disjoncteurs (max) :** A10=4 | A13=5 | A16=6 | A20=8 B10=2 | B13=3 | B16=4 | B20=5 | B25=7 | B32=9 C6=2 | C10=2 | C13=3 | C16=4 | C20=11 | C25=14 | C32=18 D6=3 | D10=5 | D13=7 | D16=9 | D20=11 | D32=18

DÉTECTION

- **Type :** Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLPZA – En option
- **Technologie :** Gradation 0-10V
- **Contrôle & Gestion :** Paramétrage via télécommande en option
- **Zone de couverture :** Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max Ø16m installation à 10m | Angle 360°
- **Préavis d'extinction :** Oui

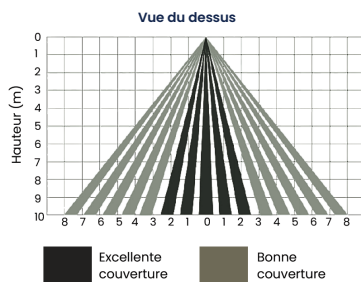


Réglages possibles

Sensibilité détection : 20-50-75-100%
 Délai allumage 100% : 10s, 1-5-10-15-20-30 ou 60mn
 Seuil de luminosité : 10-30-50-100-300-500lux ou désactivé
 Durée préavis d'extinction : 1-30-60mn ou infini
 Niveau éclairage durant préavis : 0-10-30-50%

Réglages par défaut

Sensibilité détection : 100%
 Délai allumage 100% : 5mn
 Seuil de luminosité : Désactivé
 Durée préavis d'extinction : 60mn
 Niveau éclairage durant préavis : 30%

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLBLZA66-IZY – En option
- **Technologie** : Gradation 0-10V | Protocole de communication Bluetooth 2.4Ghz
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage Via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max 360° | Angle Ø16m pour installation à 10m
- **Préavis d'extinction** : Oui

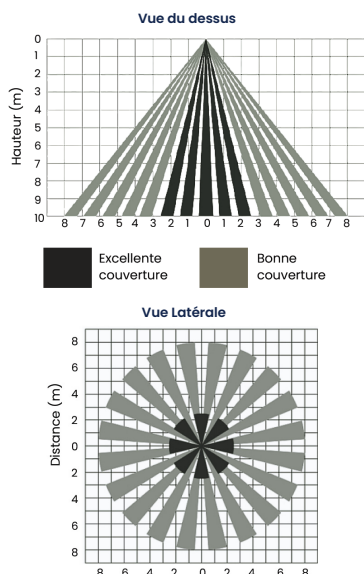


Réglages possibles

Sensibilité détection : Voir Apps ou Saas
 Délai allumage 100% : Voir Apps ou Saas
 Seuil de luminosité : Voir Apps ou Saas
 Durée préavis d'extinction : Voir Apps ou Saas
 Niveau éclairage durant préavis : Voir Apps ou Saas

Réglages par défaut

Sensibilité détection : -
 Délai allumage 100% : -
 Seuil de luminosité : -
 Durée préavis d'extinction : -
 Niveau éclairage durant préavis : -

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLBZA66-IZY – En option
- **Technologie** : Gradation 0-10V | Protocole de communication Zigbee
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage Via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max 360° | Angle Ø16m pour installation à 10m
- **Préavis d'extinction** : Oui

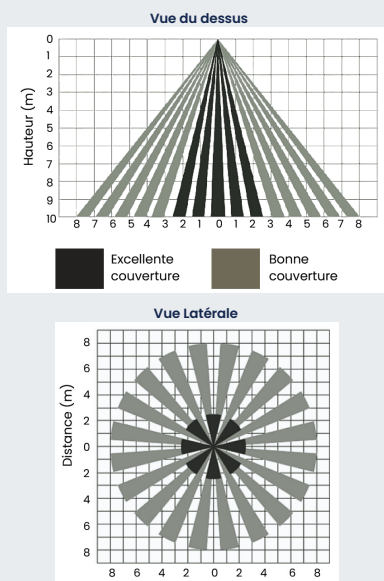

Réglages possibles

Sensibilité détection : Voir Apps ou Saas
 Délai allumage 100% : Voir Apps ou Saas
 Seuil de luminosité : Voir Apps ou Saas
 Durée préavis d'extinction : Voir Apps ou Saas
 Niveau éclairage durant préavis : Voir Apps ou Saas

Réglages par défaut

Sensibilité détection : -
 Délai allumage 100% : -
 Seuil de luminosité : -
 Durée préavis d'extinction : -
 Niveau éclairage durant préavis : -

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus :** Câble électrique sortant longueur 1.50M avec connecteur étanche , Bras articulé avec angle ajustable
- **Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
FLADAPT60AE 845167		Adaptateur aluminium noir RAL9017 pour projecteur sur mât Ø60mm
HDPCLPZA 846112		Detecteur Mouvement et Luminosite PIR Connecteur ZHAGA parametritable telecommande
HDPCLBLZA66-IZY 846966		Décteur PIR Bluetooth iZy connect coloris Gris
HDPCLZBZA66-IZY 846967		Décteur PIR Zigbee iZy connect coloris gris
HGATEXTIZY 846968		Gateway extérieure multi modes Wifi, Ethernet, Bluetooth, Zigbee Izy Connect
FLSUPPORTSERA 845926		Support de serrage noir RAL9017 pour projecteur installation sur mat
TELLUNECOM 845321		Télécommande avec fonction mémorisation des paramètres pour detecteur PIR

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions 50 x 9,5 x 44 cm | Quantité(s) 1 pc(s) | Poids Brut 6,5 kg
- **Palettisation :**
- **Code EAN** 3662208025222
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS