

ALTOR 3



Gamme de projecteurs LED asymétriques performants, conçue pour répondre aux exigences des applications d'éclairage extérieur professionnelles. Grâce à leur conception robuste, leur efficacité lumineuse élevée et leur résistance aux environnements agressifs, ces luminaires constituent une solution fiable et durable pour l'éclairage de grandes surfaces.

Design moderne et construction robuste :

- Design slim et contemporain finition noire élégante adaptée aux environnements urbains, industriels ou architecturaux.
- Corps en aluminium moulé sous haute pression, assurant solidité et longévité.
- Traitement anticorrosion niveau C5 adapté aux environnements les plus exigeants : zones industrielles à forte humidité, atmosphères agressives, zones côtières et installations offshore soumises à une forte salinité.
- Livré avec vis en inox 316 et connecteur étanche.



Optique performante & Performance lumineuse élevée :

Diffuseur composé de lentilles en polycarbonate associées à un verre trempé, assurant robustesse et précision de diffusion.

Efficacité lumineuse jusqu'à 150 lm/W, garantissant un excellent rendement énergétique.

Jusqu'à 150 lm/W





Gestion thermique optimisée :

Dissipateur thermique au design épuré, conçu pour améliorer la dissipation de chaleur.

Ailettes verticales à l'arrière, favorisant l'évacuation naturelle de l'eau et contribuant à la longévité des composants.

Orientation et flexibilité d'installation

Bras articulé réglable par intervalle de 45°, permettant d'orienter précisément le flux lumineux selon les besoins.

Accessoires de fixation en option, permettant une installation sur mâts de différents diamètres ou sur structures existantes.



La gamme ALTOR 3 est particulièrement adaptée à l'éclairage de :

- façades de bâtiments,
- sites industriels,
- parkings et zones extérieures,
- espaces logistiques ou techniques.



50W

75W

150W

200W

260W

150 lm/W



66
IP

08
IK

80
IRC


C5
TRAITÉ

CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.95
- **Temp d'utilisation :** -30/+50°


- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Verre trempé et lentilles PC
- **Matériaux :** Aluminium traité anti corrosion C5
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



Asymétrique 55x125°

SCHÉMA TECHNIQUE

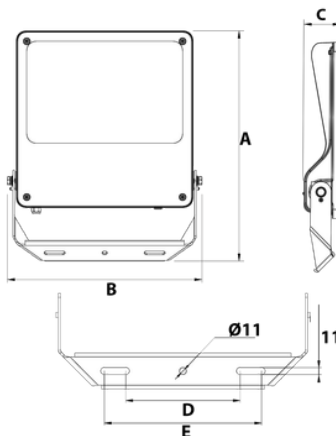

Options d'installation :

Applique, Sur mât

Poids :

1.9Kg | 50W 5.2Kg | 200W
2.7Kg | 75W 6.3Kg | 260W
3.9Kg | 150W

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
FL050W266A3AS 846858	Noir RAL9017	A292xB245xC55xD96xE124	50	6150	2700	Asymétrique	On-Off
FL080W266A3AS 846859	Noir RAL9017	A353xB287xC65xD121xE159	80	11595	2700	Asymétrique	On-Off
FL150W266A3AS 846860	Noir RAL9017	A392xB319xC70xD121xE169	150	19060	2700	Asymétrique	On-Off
FL150W366A3AS 846100	Noir RAL9017	A392xB319xC70xD121xE169	150	22500	3000	Asymétrique	On-Off
FL200W266A3AS 846282	Noir RAL9017	A447xB359xC75xD136xE194	200	27990	2700	Asymétrique	On-Off
FL260W366A3AS 846102	Noir RAL9017	A495xB419xC75xD181xE249	260	39000	3000	Asymétrique	On-Off

ACCESSOIRES



FLADAPT60AE | 845167
Adaptateur aluminium noir
RAL9017 pour projecteur
installation sur
mât Ø60mm



[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 05

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com