

Caractéristiques

Type	PROJECTEUR LED
	ANTI-CORROSION C5 ISO9223:2012
Dimensions Produit (mm)	495x419
Flux Utile (Lm)	39000
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	260
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	150
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000K
Type d'optique	Asymétrique
Angle de diffusion (°)	55x125
Coloris/Finition	Noir
RAL	9017
Produit Orientable	Oui
	-90/+90° par palier de 45°
Matériaux Produit	Alliage d'aluminium
Matériaux Diffuseur	Verre trempé et lentille en polycarbonate
Composants LED	SMD2835
IP indice de protection eau et poussière	66
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.95
Température de Fonctionnement (°C)	-30+50
Température de Stockage (°C)	-40+60
Taux d'humidité	15-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	



Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	Câble électrique sortant longueur 1.50 avec connecteur étanche, Bras articulé avec angle ajustable, Vis inox316L
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation Acrotère bâtiment; Applique; Sur mât

Nombre de produits par disjoncteur

A10=2|A16=4|B10=4|B13=5|B16=6|B20=7|C10=5|C13=7|C16=8|C20=10|D10=5|D16=8

Dimensions Produit (mm)

A495xB419xC75xD181xE249

Dimensions percement (mm)

Poids Net (Gr)


6300

Produit recouvrable


Non

Environnement(s) d'installation

Extérieur, Industrie, Urbain

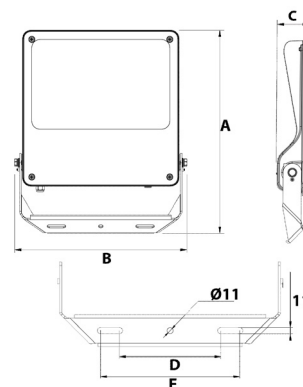

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)

<3

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20

Code Flux CIE

41 84 99 100 100

Normes

Durée de vie

L80B10 100 000Hrs @25°C

Groupe Sécurité Photobiologique

RG1

CE, EMC, LVD, PBS, RoHS

CE, EN 55015:2019+, EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-5, EN 61547, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC

Non

. Eligibilité CEE*

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage

Intégré DONE DL-320W-MXG

Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)

Puissance Totale en charge (W)

260 (+/-10%)

Variation

On-Off

Certifié Offlicker (anti-scintillement)

Oui

Classe Electrique

I

Tension Entrée (V)

AC220-240

Courant Entrée (A)

Fréquence (Hz)

50/60

Tension Sortie (V)

Courant de Sortie (mA)

Plage Courant Sortie (+/- mA)

5%

Efficacité (%)

87%

Facteur de Puissance (PF)

>0.95

THD (Taux de distortion harmonique)

10% @ 230V 50hz

Protection Surtension

6KV/15KV

Texte CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Installation avec étrier de retenue inclinable tous les 45° pour montage suspendu et vertical. Optique à lentille polycarbonate recouverte d'un diffuseur en verre trempé incassable. Répartition asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire 39000lm. Puissance raccordée 260W. Efficacité lumineuse 150lm/W. T° de couleur (CCT) blanc neutre 3000K. Rendu des couleurs (IRC)) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs @25°C. Corps en aluminium moulé sous pression. Coloris Noir à RAL 9017. Dimensions 353x57x287mm. Poids 2.8Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08.Protection surtension 10KV. Driver On-Off Oflicker intégré.

Données logistiques

Code de commande	FL260W366A3AS 846102	PCB Qté	1	Palette Qté	27
Gencode	3662208022764	PCB Poids Brut (Kg)	7,7	Palette Poids Brut (Kg)	
Code série	846102	PCB Taille (cm)	58,5x47,5x17mm	Palette Taille (cm)	80/120

Accessoires

Référence	Visuel	Description
FLADAPT60AE 845167		Adaptateur aluminium noir RAL9017 pour projecteur sur mât Ø60mm