


Caractéristiques

Type	PROJECTEUR LED
Dimensions Produit (mm)	426x444
Flux Utile (Lm)	38198
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	298
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	128
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000K
Type d'optique	Asymétrique
Angle de diffusion (°)	Type II
Coloris/Finition	Gris métal
RAL	9006
Produit Orientable	Oui



Matériaux Produit	Fonderie aluminium
Matériaux Diffuseur	Lentilles polycarbonate + Verre trempé
Composants LED	SMD2835
IP indice de protection eau et poussière	66
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.88
Température de Fonctionnement (°C)	-30+40
Température de Stockage (°C)	-40+60
Taux d'humidité	15-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	

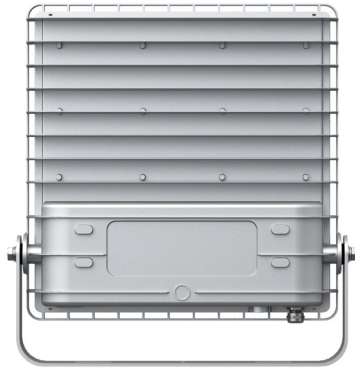

Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne, Câble électrique sortant longueur 1.50-2M, Bras articulé avec angle ajustable
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation Acrotère bâtiment; Applique; Sur mât

Nombre de produits par disjoncteur

B10=1/B13=1/B16=2/B20=3/C10=2/C13=2/C16=2/C20=3/D10=2/D16=3 (SOSEN)

Dimensions Produit (mm)

A426xB444xC76

Dimensions percement (mm)

Poids Net (Gr)


11700

Produit recouvrable


Non

Environnement(s) d'installation

Extérieur, Industrie, Urbain

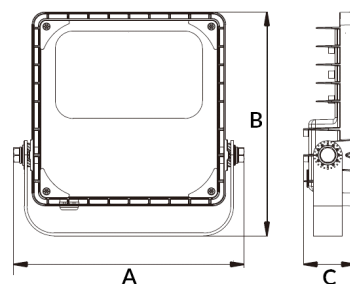

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMD)

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20

Code Flux CIE

Normes

Durée de vie

L80B10 100 000Hrs @25°C

Groupe Sécurité Photobiologique

RG1

CE, EMC, LVD, PBS, RoHS

CE, EN 55015/2019/A1/2020, EN 60598-1:2014+A1, EN 61000-3-2:2019+, EN 61000-3-3:2013+, EN 61000-3-3:2019, EN 61547:2009, EN 62031:2013+A2, EN 62031:2015, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC

Oui

. Eligibilité CEE*

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage

Intégré SOSEN SS-320V-54

Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)

Puissance Totale en charge (W)

298 (+/-10%)

Variation

On-Off

Certifié Oflicker (anti-scintillement)

Oui

Classe Electrique

I

Tension Entrée (V)

AC220-240

Courant Entrée (A)

Fréquence (Hz)

50/60

Tension Sortie (V)

DC22-56

Courant de Sortie (mA)

3300

Plage Courant Sortie (+/- mA)

5%

Efficacité (%)

93%

Facteur de Puissance (PF)

>0.93

THD (Taux de distortion harmonique)

10% @ 230V 50hz

Protection Surtension

16KV, 12KV Terre

Texte CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Installation avec étrier de retenue inclinable tous les 30° pour montage suspendu et vertical. Optique à lentille polycarbonate recouverte d'un diffuseur en verre trempé incassable. Répartition asymétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire 38198lm. Puissance raccordée 298.1W. Efficacité lumineuse 128lm/W. T° de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs @25°C. Corps en aluminium moulé sous pression. Coloris gris métal à RAL 9006. Dimensions 426x76x444mm. Poids 7.4Kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08. Protection surtension 12KV.Driver On-Off Oflicker intégré.

Données logistiques

Code de commande	FL300W366AE2P 845153	PCB Qté	1	Palette Qté
Gencode	3662208014936	PCB Poids Brut (Kg)	7,7	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	845153	PCB Taille (cm)	51,4x47,2x15,1	Palette Taille (cm)

