


Caractéristiques

Type	DALLE LED
	BACKLIT
Dimensions Produit (mm)	600x600
Flux Utile (Lm)	3100
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	40
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	78
UGR	<19
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000K
Type d'optique	Backlit
Angle de diffusion (°)	72
Coloris/Finition	Blanc
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Polycarbonate
Matériaux Diffuseur	Polycarbonate
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	23
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>83
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC100-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-10+40
Température de Stockage (°C)	-20+60
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Oui
	1-10V
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver
Accessoires & Drivers en option	

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Encastré plafond
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	596x596x89.5
Dimensions percement (mm)	580x580
Poids Net (Gr)	3300
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Bureau-Tertiaire, Commerce, Education, Intérieur

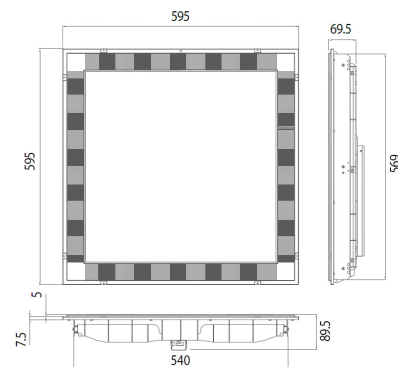

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC) <3
 Luminance à 65° (cd/m²)
 Qualité visuelle UGR Transversal*
 Qualité visuelle UGR Longitudinal*
 * en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
 Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B10 50 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 60598-1:2008+A11, EN 60598-2-2:1996+A1, EN 62031:2008, EN 62471:2008, RoHs

. ENEC	Oui
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Déporté
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	295x35x25
Puissance Totale en charge (W)	40 (+/-10%)
Variation	1-10V
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC100-240
Courant Entrée (A)	<0.45
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC22-41
Courant de Sortie (mA)	850
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	88
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Données logistiques

Code de commande	FRS640D1F0D 846853	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	8806084696236	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	846853	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)