

Caractéristiques

Type	PROJECTEUR LED
Dimensions Produit (mm)	360
Flux Utile (Lm)	20930
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	135
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	155
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	5000K
Type d'optique	Symétrique
Angle de diffusion (°)	110
Coloris/Finition	Noir
RAL	9005
Produit Orientable	Oui
	+/- 60°
Matériaux Produit	Fonderie aluminium
Matériaux Diffuseur	Verre trempé incassable
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	65
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>75
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC100~240
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-20+60
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne, Bras articulé, Radiateur pour contrôle de la température sous 55°C et valve anti-humidité intégrés
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Acrotère bâtiment; Applique; Sur mât
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	A294xB144xC433xD290xE83xF360
Dimensions perçement (mm)	
Poids Net (Gr)	1600
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Extérieur, Industrie, Logistique, Urbain

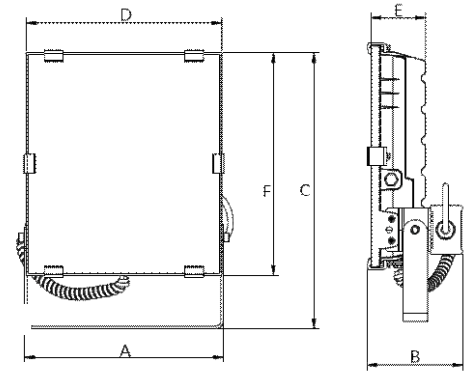

Photométrie

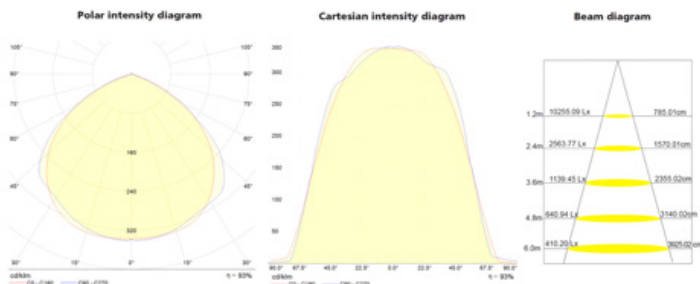

Ellipse de MacAdam (SMD)

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/2

Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG1
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013, EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62471, RoHS

. ENEC

Non

. Éligibilité CEE*

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré MEANWELL CLG-150-36A
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	135 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Offlicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC100-240
Courant Entrée (A)	<0.10
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC27-36
Courant de Sortie (mA)	4200
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	90
Facteur de Puissance (PF)	>0.95
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Projecteur extérieur à technologie LED pour illumination et éclairage de surfaces. Installation avec étrier de retenue inclinable à 60° pour montage suspendu et vertical. Optique recouverte d'un diffuseur en verre trempé incassable. Répartition symétrique du flux. Flux lumineux sortant du luminaire 20250lm. Puissance raccordée 135W. Efficacité lumineuse 150lm/W. T° de couleur (CCT) blanc froid 5000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 75. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs @25°C. Corps en fonderie d'aluminium. Coloris noir RAL 9005. Dimensions 294x144x433mm. Poids 1.600Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK08. Protection surtension 6KV.

Données logistiques

Code de commande	FS135W565SS
Gencode	3662208000038
Code série	

PCB Qté
PCB Poids Brut (Kg)
PCB Taille (cm)

Palette Qté
Palette Poids Brut (Kg)
Palette Taille (cm)

