

Rappel

Merci pour votre achat!

Veuillez lire le manuel d'utilisation avant l'installation et conservez.

Attention

1. Pour éviter tout dommage, chute, choc électrique ou feu, ne modifiez pas le luminaire et ne remplacez aucun accessoires sans l'accord préalable du fournisseur.
2. Veuillez laisser une personne qualifiée installer le luminaire en suivant les instructions du manuel. Toute mauvaise installation peut entraîner chute, choc électrique, incendie ou autres blessures, dommages ou risques.
3. Veuillez couper le courant avant l'installation ou toute maintenance du luminaire.
4. Débranchez l'alimentation si le luminaire commence à fumer ou émettre des odeurs car il y a risque d'incendie ou d'électrocution. Demandez à une personne qualifiée d'inspecter et de procéder à la maintenance du luminaire.
5. Ne pas démonter le luminaire sans l'accord préalable du fournisseur.
6. Ne pas toucher l'alimentation lorsque le luminaire fonctionne.
7. Le câble flexible extérieur ou cordon d'alimentation de ce luminaire ne peut être remplacé. Si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
8. Bornier non inclus. L'installation peut nécessiter les conseils d'une personne qualifiée.
9. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un de ces agents de services ou une personne qualifiée.
10. A installer uniquement hors de portée de bras.
11. Utilisation dans un environnement où une accumulation de poussière non conductrice sur le luminaire peut se produire.
12. Les hauteurs de montage du luminaire ne dépassent pas 30m.

Attention risque d'électrocution



Application

Avec le dissipateur unique de haute pureté en aluminium moulé sous haute pression, la puce SMD haute luminosité, le driver au courant constant à haut rendement et à la tension constante, la LED high bay est conçue pour les usines, les ateliers, les entrepôts, les stations de péage, les stations essence, les supermarchés, les halls d'exposition, les stades et autres applications similaires.



Paramètres Techniques

Caractéristiques produit	100W	120W	150W	200W	240W
Tension d'entrée	AC100-277V(NA) / AC200-240V				
Fréquence de puissance	50 / 60Hz				
Dimensions	Ø360 x 186mm (Ø14.17" x 7.32")				
Poids Net	4.1±0.3kg (9.04±0.66Lbs)			4.2±0.3kg (9.260.66Lbs)	
Température de fonctionnement	0°C to +50°C (-32°F to +122°F)				
Température de stockage	-40°C to +70°C (-40°F to +158°F)				



Instructions d'installation

Installation suspendue

A Dimensions(mm/inch)




100W/120W/150W




200W/240W

1.

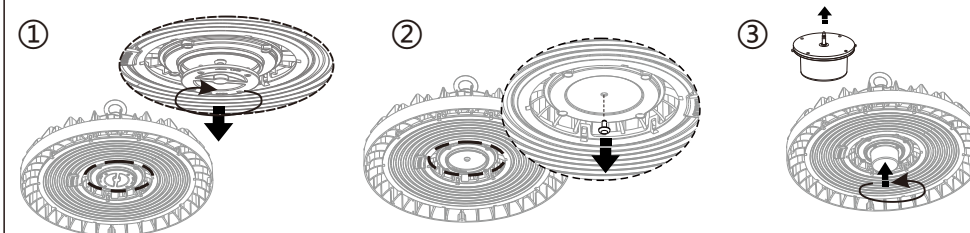

2.



3.

