

LUNARIS 1



Highbays LED de petite taille et à faible poids, spécialement conçues pour le remplacement des luminaires d'anciennes technologies utilisés en grande hauteur. Leur conception compacte et leur haut rendement lumineux en font une solution idéale pour moderniser efficacement les installations industrielles, logistiques et sportives.



Design compact & modernisation des installations :

Format réduit et poids optimisé, facilitant le remplacement des anciens luminaires volumineux, idéal pour les projets de rénovation sans modification lourde des structures existantes.

Robustesse & durabilité :

Corps en aluminium blanc moulé sous haute pression avec un Indice de résistance aux chocs IK10, assurant une grande fiabilité dans les environnements exigeants.

Gestion thermique optimisée :

Ailettes de refroidissement intégrées, favorisant une dissipation thermique passive efficace.



10
IK

**Optique performante & protection élevée :**

Diffuseur étanche IP65, protégeant efficacement le luminaire contre la poussière et l'humidité.

Système de lentilles intégrées, permettant de définir précisément l'angle de diffusion en fonction des besoins du site.

Domaines d'application :

Grâce à leur compacité, leur robustesse et leur performance, les highbays LUNARIS1 sont parfaitement adaptés à l'éclairage de :

- environnements industriels,
- entrepôts et plateformes logistiques,
- gymnases et équipements sportifs,
- halls techniques et zones de grande hauteur.





100W 150W 198W

125 à 130 lm/W

CLASSE 65 IP 10 IK 850 GW

CARACTÉRISTIQUES

- Driver : intégré
- Pilotage : On-Off
- PF : >0.85
- Temp d'utilisation : -30/+50°
- Composants LED : SMD
- Diffuseur : Lentilles polycarbonate
- Matériaux : Aluminium, polycarbonate
- Durée de vie LED : L80B10 100 000Hrs

ANGLE


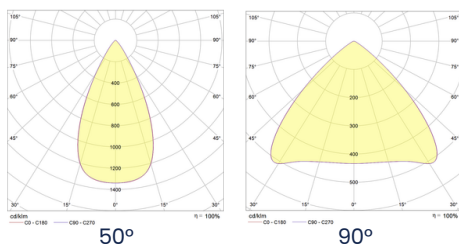


SCHÉMA TECHNIQUE

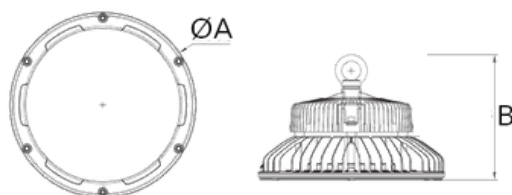

Options d'installation :

Suspendue, Saillie

Poids :

4.600kg | 120 & 150W
6.400Kg | 200W

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T °(K)	Angle (°)	Dimm
HI20465NR50L 843862	Blanc	A292xB178	120	15330	4000	50	On-Off
HI50465NR50L 843863	Blanc	A292xB178	150	18750	4000	50	On-Off
H200465NR90L 843748	Blanc	A292xB197	198	25000	4000	90	On-Off



[Plus d'informations](#)

CBK

L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com