

Schéma de câblage

Câble AC

L	brun	noir
N	bleu	blanc
@	jaune/vert	vert

Câble DIM

Note: la couleur des cordons d'alimentation dépend de l'étiquette du câble sur le luminaire.



Avertissement ! ne pas relier le cordon d'alimentation du dim à une haute tension, sinon le dim ne fonctionnera pas.

? Dépannage

Problème	Cause possible	Solutions
LED a arrêté de fonctionner	La ligne d'alimentation est mal connectée.	Rebranchez le câble d'alimentation.
	La fiche d'alimentation est desserrée.	Brancher fermement l'alimentation.
	Le pilote de la LED fonctionne mal.	Remplacer le pilote.
	La puce LED est endommagée.	Remplacer par de nouvelles DEL.
LED flash activé et désactivé	La sortie du pilote est anormale.	Remplacer par un nouveau pilote.
	La puce LED est défectueuse.	Remplacer par une nouvelle puce LED.

Garantie

5 ans de garantie pour l'acheteur original du produit LED qui est identifié sur la facture du vendeur reflétant son achat original (le "Produit").

1. Pour faire valoir la garantie, vous devez informer le vendeur par écrit dans les soixante (60) jours suivant la découverte du défaut, fournir une preuve d'achat telle que la facture et respecter les autres exigences du vendeur en matière de garantie. Dès réception de cette notification, l'équipe de contrôle qualité du vendeur devra analyser les preuves afin de déterminer la raison pour laquelle les appareils cessent de fonctionner. Le vendeur peut exiger que vous lui renvoyiez rapidement le produit, le cas échéant, en port payé.
2. La détermination du caractère défectueux du produit sera faite par le vendeur à sa seule discrétion, en tenant compte de la performance globale du produit.
3. Si le vendeur détermine que le produit est défectueux, il choisira, à sa seule discrétion, de réparer le produit ou de le remplacer. Le vendeur se réserve le droit d'utiliser des produits ou des pièces neufs, reconditionnés, remis à neuf, réparés ou refabriqués dans le cadre du processus de réparation ou de remplacement sous garantie. Ces produits et pièces seront comparables en termes de fonction et de performance à un produit ou une pièce d'origine, comme déterminé par le vendeur à sa seule discrétion, et garantis pour le reste de la période de garantie d'origine. Toutefois, le coût de la main-d'œuvre et de l'équipement pour retirer le produit défectueux et installer un produit réparé ou de remplacement dans les locaux de l'utilisateur final est exclu. La responsabilité globale du fournisseur à l'égard d'un produit défectueux sera en tout état de cause limitée au montant payé à l'acheteur pour ce produit défectueux.

Les circonstances suivantes ne sont pas justifiées :


1. Les dommages causés par des cas de force majeure tels que guerre, émeute, sabotage, cyclone, tremblement de terre, raz-de-marée, inondation, grève de l'éclairage, explosion, incendie, inondation, etc.
2. Les dommages causés par une livraison incorrecte de la part de l'utilisateur, les défauts causés par une mauvaise utilisation, un mauvais traitement et la destruction des machines.
3. Démontage, modification, entretien ou réparation inappropriés des produits sans l'autorisation du fournisseur.
4. Les dommages causés par l'acheteur ou l'installateur qui utilise des câbles de mauvaise qualité ou d'autres pièces électroniques mal adaptées.
5. Cette garantie n'est pas valable si le produit n'est pas utilisé dans le but pour lequel il a été conçu à l'origine. Tout litige sera soumis aux lois et règlements de la République populaire de Chine.

Le vendeur a le droit exclusif d'interpréter et de modifier les articles ci-dessus.

CBK

LED High Bay Lunarix 4

Manuel d'instruction

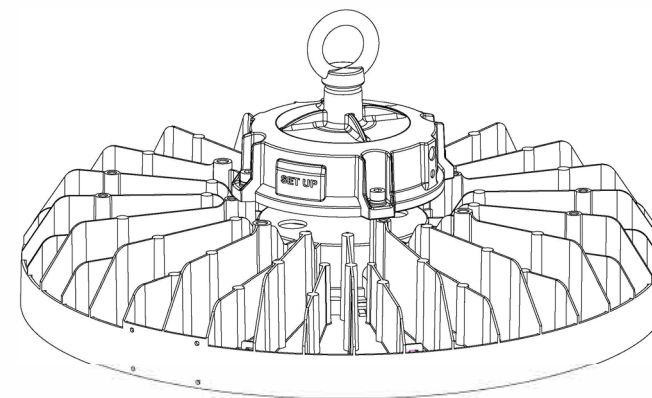

140W/180W/230W

COMEBACK – 3 rue du Noyer aux Perdrix – 77170 SERVON – France
Tél : +33 1 45 10 90 00 – www.comeback-lighting.com



Rappel

Nous apprécions votre achat!

Veuillez lire le manuel d'instructions avant l'installation et le conserver pour référence ultérieure.

Avertissement

1. Pour éviter les dommages, les chutes, les chocs électriques ou les incendies, ne modifiez pas la lampe et ne remplacez pas les accessoires sans en avoir d'abord discuté avec le fournisseur.
2. N'autorisez que du personnel qualifié à installer la lampe et veillez à ce qu'il suive le manuel d'instructions. Toute installation incorrecte peut entraîner une chute, un choc électrique, un incendie ou d'autres blessures, dommages ou dangers.
3. Veuillez débrancher l'alimentation électrique avant l'installation ou tout entretien de la lampe.
4. Débranchez l'appareil s'il commence à fumer ou à émettre des odeurs, car il y a risque d'incendie ou d'électrocution. Demandez à une personne qualifiée d'inspecter et d'entretenir le luminaire.
5. Ne démontez pas la lampe sans l'autorisation du fournisseur.
6. Ne touchez pas à l'alimentation électrique lorsque la lampe fonctionne.
7. Le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire ne peut être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire sera détruit.
8. La borne noire n'est pas incluse. L'installation électrique doit être réalisée par un électricien agréé.
9. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire.
10. Ce luminaire ne peut être installé qu'à l'extérieur de la portée des bras.
11. Pour une utilisation dans des environnements où l'on peut s'attendre à une accumulation de poussière non conductrice.

Attention risque d'électrocution

Application

Avec un dissipateur thermique unique en aluminium moulé sous pression de haute pureté, une puce SMD à haute luminosité, un pilote d'alimentation à courant constant et tension constante de haute efficacité, la baie haute à LED est conçue pour les usines, les ateliers, les entrepôts, les stations de péage d'autoroute, les stations-service, les supermarchés, les halls d'exposition, les stades et autres applications similaires.



Paramètres techniques


Spécifications produits	140W	180W	230W
Tension d'entrée	220-240Vac		
Fréquence de puissance	50 / 60Hz		
Dimensions des perspectives	0360x171(14.17"x6.73")		
Poids net du luminaire	4.2±0.3kg (9.26±0.66Lbs)		
Température d'utilisation	-30°C to +50°C (-22°F to +122°F)		
Température de conservation	-40°C to +70°C (-40°F to +158°F)		




Instructions d'installation

Installation avec boucle de suspension


Dimensions physiques (mm)

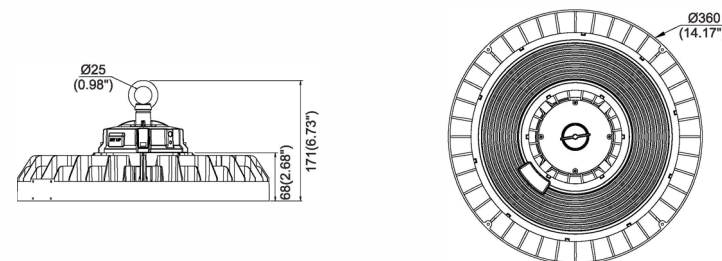

Alimentation et CCT sélectionnables

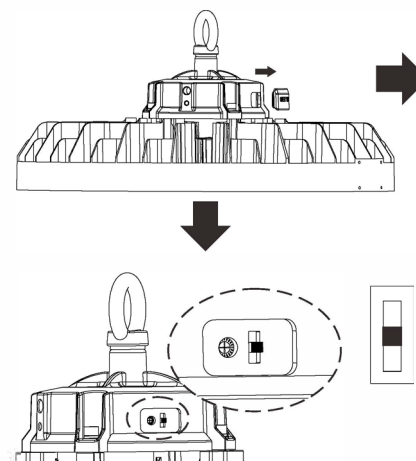

Angle d'inclinaison sélectionnable

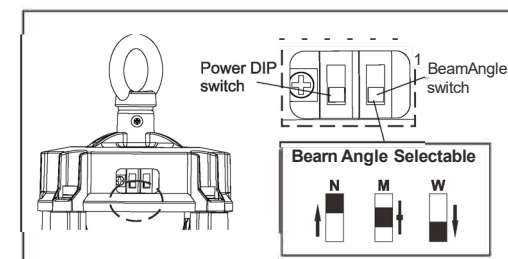

Sélection de l'alimentation

Attention :
Veuillez éteindre le luminaire avant de régler le commutateur DIP.
N'utilisez pas d'outil métallique pour ajuster le commutateur DIP.
Réglez l'interrupteur avec précaution.

Sélectionnable

	140W	180W	230W
100%(±10%)	140W	180W	230W
80%(±10%)	112W	144W	184W
60%(±10%)	84W	108W	138W



1. 2.



2. ⚠

