



DESCRIPTIF CCTP

Armature industrielle ronde à technologie LED pour installation à grande hauteur. Ce luminaire est évolutif par l'ajout d'un détecteur : PIR classique, PIR Izy Connect utilisant le protocole Bluetooth ou Zigbee (paramétrable et pilotable via application sur smartphone, tablette ou PC). Capteur au format Zhaga. Luminaire à répartition du flux réglable 60/90/120°, low Glare UGR<25 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 23110lm (angle 60°). Puissance raccordée 140W, réglable à 80% ou 60%. Efficacité lumineuse 165lm/W. T°de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000hrs @25°C. Corps en aluminium moulé sous haute pression. Dimensions Ø360XH186mm. Poids 3.9kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°C. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK10. T°essai au fil incandescent 850°. Driver intégré. PF



Puissance
84-96-140W

Flux max
24810 lm

Efficacité
165 lm/W


T° Couleur
4000K

Angle
Réglable

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
84	Angle 90°	15310	Par switch (60%-140W, Angle M)	370
84	Angle 60°	14250	Par switch (60%-140W, Angle N)	370
84	Angle 120°	14250	Par switch (60%-140W, Angle W)	370
96	Angle 90°	17340	Par switch (80%-140W, Angle M)	500
96	Angle 60°	16150	Par switch (80%-140W, Angle N)	500
96	Angle 120°	15700	Par switch (80%-140W, Angle W)	500
140	Angle 90°	24810	Par switch (100%-140W, Angle M)	620
140	Angle 60°	23110	Par switch (100%-140W, Angle N)	620
140	Angle 120°	22480	Par switch (100%-140W, Angle W)	620

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <25 | IRC >83 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle Réglable 60.90.120°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG1 | CE, RoHS, ENEC

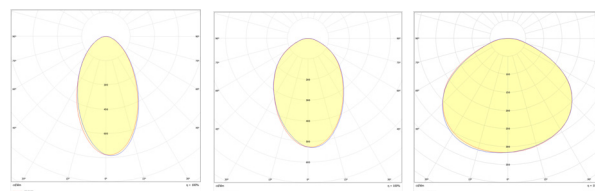


STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Noir RAL 9017
- **Résistance globale** : IP65 | IK10 | Test fil incandescent 750°
- **Orientable** : Oui | +/-45° avec option Bracket

INSTALLATION

- **Installation :** Sailli, Suspendu
- **Dimensions & Poids :** ØA360 x C186 mm | Poids 4200 Gr
- **Encastrement :** -
- **Recouvrable d'isolant :** Non





DRIVER

- **Modèle :** Driver Intégré Lifud LF-FHB150YA/IV | Dimensions 127.5 x 58,6 mm
- **Caractéristiques :** Classe Electrique I | IP65 | Variation 0-10V
- **Performances :** 0 Flicker (Non) | Efficacité 96% | Facteur de puissance > 0,95 | THD < 15%
- **Entrée :** Vac 100-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 2A
- **Sortie :** Puissance max 150W | DC 180-260 | Courant de sortie 370-620 mA | Calibrage 620 mA
- **Protection & réseau :** Surtension L-N: 6kV & L/N-GND: 6kV | Courant d'appel 37,8A
- **Disjoncteurs (max) :** B10=9 | B13=12 | B16=15 | B20=18 | B25=23 | C10=9 | C13=12 | C16=15 | C20=18 | C25=23

DÉTECTION

- **Type :** Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLPZA - En option
- **Technologie :** Gradation 0-10V
- **Contrôle & Gestion :** Paramétrage via télécommande en option
- **Zone de couverture :** Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max Ø16m installation à 10m | Angle 360°
- **Préavis d'extinction :** Oui

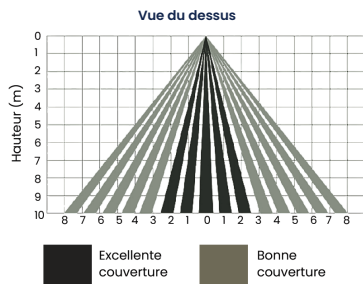


Réglages possibles

Sensibilité détection : 20-50-75-100%
 Délai allumage 100% : 10s, 1-5-10-15-20-30 ou 60mn
 Seuil de luminosité : 10-30-50-100-300- 500lux ou désactivé
 Durée préavis d'extinction : 1-30-60mn ou infini
 Niveau éclairage durant préavis : 0-10-30-50%

Réglages par défaut

Sensibilité détection : 100%
 Délai allumage 100% : 5mn
 Seuil de luminosité : Désactivé
 Durée préavis d'extinction : 60mn
 Niveau éclairage durant préavis : 30%

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLBLZA-IZY – En option
- **Technologie** : Gradation 0–10V | Protocole de communication Bluetooth 2.4Ghz
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 10–12m | Rayon de détection max Ø16m pour installation à 10m | Angle 360°
- **Préavis d'extinction** : Oui

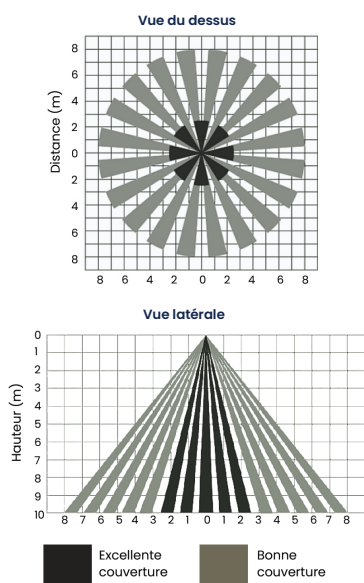


Réglages possibles

Sensibilité détection : Voir APPS ou Saas
 Délai allumage 100% : Voir APPS ou Saas
 Seuil de luminosité : Voir APPS ou Saas
 Durée préavis d'extinction : Voir APPS ou Saas
 Niveau éclairage durant préavis : Voir APPS ou Saas

Réglages par défaut

Sensibilité détection : –
 Délai allumage 100% : –
 Seuil de luminosité : –
 Durée préavis d'extinction : –
 Niveau éclairage durant préavis : –

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLBZA-IZY – En option
- **Technologie** : Gradation 0–10V | Protocole de communication Zigbee
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 10–12m | Rayon de détection max Ø16m pour installation à 10m | Angle 360°
- **Préavis d'extinction** : Oui

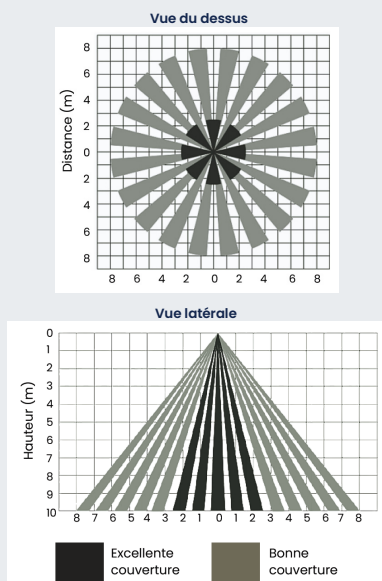

Réglages possibles

Sensibilité détection : Voir APPS ou Saas
 Délai allumage 100% : Voir APPS ou Saas
 Seuil de luminosité : Voir APPS ou Saas
 Durée préavis d'extinction : Voir APPS ou Saas
 Niveau éclairage durant préavis : Voir APPS ou Saas

Réglages par défaut

Sensibilité détection : –
 Délai allumage 100% : –
 Seuil de luminosité : –
 Durée préavis d'extinction : –
 Niveau éclairage durant préavis : –

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus :** Œillet de suspension en acier inoxydable, Câble sortie 1.5M
- **Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
HDPCLPZA 846112		Detecteur Mouvement et Luminosite PIR Connecteur ZHAGA parametrable telecommande
HDPCLBLZA-IZY 846306		Détecteur PIR Bluetooth iZy connect coloris blanc
HDPCLZBZA-IZY 846863		Détecteur PIR Zigbee iZy connect coloris blanc
BRRLUNARIS4 846232		Etrier de fixation aluminium rotatif +/-60° pour Highbay LUNARIS4
HGATIZY 846272		Gateway intérieur multi modes Wifi, Ethernet, Bluetooth, Zigbee Izy Connect
HSWITCH01-IZY 846886		Interrupteur switch BLE 4 Boutons Izy Connect
H00C12 846233		Reflecteur polycarbonate 90° + Couvercle pour Highbay LUNARIS4
TELLUNECOM 845321		Télécommande avec fonction mémorisation des paramètres pour detecteur PIR

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions 42,8 x 22,5 x 42,8 cm | Quantité(s) 1 pc(s) | Poids Brut 5,3 kg
- **Palettisation :** Quantités 28 pcs
- **Code EAN** 3662208022641
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

