



Caractéristiques

Type	HIGHBAY LED
Dimensions Produit (mm)	340x325
Flux Utile (Lm)	21768
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	152
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	143
UGR	<25
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	90
Coloris/Finition	Gris métal
RAL	9006
Produit Orientable	Oui
	Avec option étrier rotatif +/-60°
Matériaux Produit	Aluminium moulé sous haute pression
Matériaux Diffuseur	2 Modules Led avec système de lentille intégré et cache PC
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	66
IK indice de protection contre les chocs	10
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.92
Température de Fonctionnement (°C)	-30+50
Température de Stockage (°C)	-40+70
Taux d'humidité	15-90%
Produit Gradable	Oui
	Dali
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires



Accessoires & Drivers Inclus	2 Filins de suspension réglables (2M)
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Saillie; Suspendu
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	340x325x60
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	3500
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Intérieur, Sport

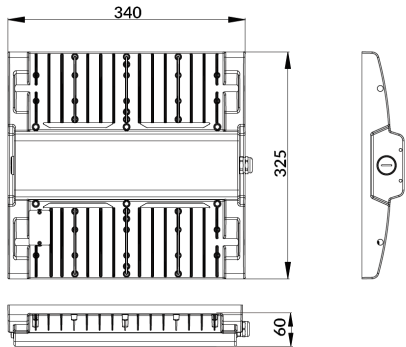

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)	<2
Luminance à 65° (cd/m²)	11207
Qualité visuelle UGR Transversal*	23.3
Qualité visuelle UGR Longitudinal*	22.5
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20	
Code Flux CIE	

Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG1
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013+A1:2015, EN 60598-1:2014+A1, EN 60598-1:2017+A1, EN 60598-2-1:1979, EN 60598-2-1:2014+A1+A2, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, RoHS

. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré SOSEN SS-150VP-56
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	152 (+/-10%)
Variation	Dali
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	<0.75
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC22-56
Courant de Sortie (mA)	3500-4200
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	91%
Facteur de Puissance (PF)	>0.95
THD (Taux de distortion harmonique)	<15%
Protection Surtension	L / N-PE: 10kV, LN: 6kV

Texte CCTP

Armature industrielle rectangulaire à technologie LED pour installation à grande hauteur et espaces ouverts. Luminaire à répartition extensive du flux, Low Glare UGR<25 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 21768lm. Puissance raccordée 152W. Efficacité lumineuse 143lm/W. T° de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en aluminium moulé sous haute pression résistant à la chaleur et corrosion. Dimensions L340xl325. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°C. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK10.Résistant aux balles des équipements sportifs. T° d'essai au fil incandescent 850°C.Driver intégré Dali.

Données logistiques

Code de commande	HI50466D90DO 845530	PCB Qté	1	Palette Qté	
Gencode	3662208019085	PCB Poids Brut (Kg)	4,2	Palette Poids Brut (Kg)	
Code série	845530	PCB Taille (cm)	42x38,5x13,5	Palette Taille (cm)	80/120

Accessoires

Référence	Visuel	Description
BROLYMP 845402		Etrier de fixation Aluminium pour Highbay OLYMP (Kit de 2 pièces)
BRROLYMP 845403		Etrier de fixation rotatif Aluminium pour Highbay OLYMP (Kit de 2 pièces)