


Caractéristiques

Type	HIGHBAY LED
Dimensions Produit (mm)	680
Flux Utile (Lm)	20920
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	175
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	120
UGR	
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	85
Coloris/Finition	Blanc / Gris
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Aluminium
Matériaux Diffuseur	Cache transparent avec système de lentille intégré
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Facteur de Puissance (PF)	0.90
Température de Fonctionnement (°C)	-30+50
Température de Stockage (°C)	-40+70
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	Zigbee
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	

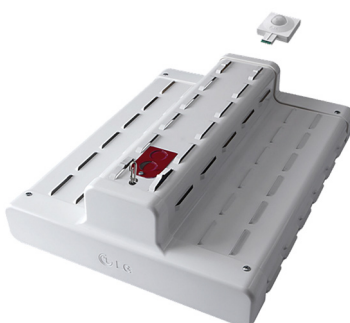


Accessoires



Accessoires & Drivers Inclus	
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Suspendu
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	680x358x127
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	4200
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Industrie, Logistique

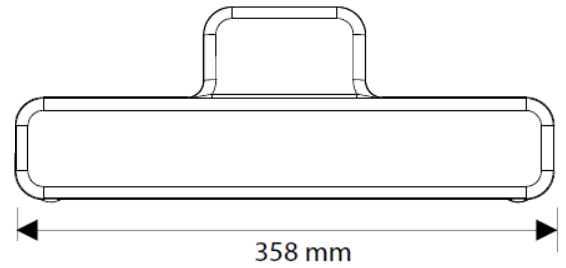

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMD)

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20

Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC

Non

. Eligibilité CEE*

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	175 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Courant Entrée (A)	
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	
Courant de Sortie (mA)	
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	
Facteur de Puissance (PF)	
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Armature industrielle à technologie LED pour installation à grande hauteur. Luminaire à répartition extensive du flux 85°. Flux lumineux sortant du luminaire 20920lm. Puissance raccordée 175W. Efficacité lumineuse 120lm/W. T°de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000hrs @25°C. Corps en aluminium. Dimensions 630X358X127mm. Poids 4.2kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK08.T°essai au fil incandescent 850°.

Données logistiques

Code de commande	HI740P85N0A	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	8806084927170	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série		PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)

Accessoires

Référence	Visuel	Description
9SD75ITVDA		Détecteur Mouvement pour Highbay Essential