



LUNARIS 2



Highbays LED légères et de faible encombrement, conçues pour le remplacement efficace des luminaires d'anciennes technologies dédiés aux grandes hauteurs. Elles associent puissance lumineuse, robustesse et maîtrise de l'éblouissement, répondant ainsi aux exigences des environnements professionnels les plus contraignants.



Confort visuel optimisé :

Diffuseur intégrant un système de lentilles à grille structurée, spécialement conçu pour contrôler la répartition du flux lumineux et assurer un confort visuel optimal pour les utilisateurs avec un UGR < 22.

Design compact & efficacité en rénovation :

Format compact et poids réduit, facilitant l'installation et le remplacement des anciens luminaires volumineux.

Solution parfaitement adaptée aux projets de relamping sans modification lourde des structures existantes.



65
IP**10**
IK**Robustesse & fiabilité :**

Corps en aluminium noir moulé sous haute pression.

Double protection IP65 et IK10, garantissant une étanchéité totale à la poussière et à l'eau ainsi qu'une résistance élevée aux chocs.

Gestion thermique performante :

Ailettes de dissipation thermique intégrées, favorisant un refroidissement passif efficace et le maintien des performances lumineuses dans le temps même en fonctionnement intensif.

Domaines d'application :

La gamme LUNARIS 2 est parfaitement adaptée à l'éclairage de :

- Sites industriels,
- Entrepôts et plateformes logistiques,
- Halls de production,
- Gymnases et installations sportives.





100W

150W

200W

135 lm/W



CLASSE

22
UGR65
IP10
IK850
GW

CARACTÉRISTIQUES

- Driver : intégré
- Pilotage : On-Off
- PF : >0.95
- Temp d'utilisation : -30/+50°

- Composants LED : SMD
- Diffuseur : Lentilles à grille structurée
- Matériaux : Aluminium, polycarbonate
- Durée de vie LED : L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

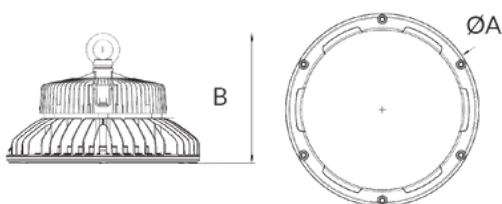

Options d'installation :

Suspendue, Saillie

Poids :

4.300kg | 120W

4.600Kg | 150W

5.200Kg | 200W

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T °(K)	Angle (°)	Dimm
HI20465NR65L2 843932	Noir	AØ292xB183	120	16250	4000	65	On-Off
HI50465NR65L2 843933	Noir	AØ292xB191	150	20450	4000	65	On-Off
H200465NR65L2 843934	Noir	AØ292xB199	200	27210	4000	65	On-Off
H200465NR65L2S 843990	Noir	AØ292xB199	200	27210	4000	65	On-Off



[Plus d'informations](#)

CBK

L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com