




# OLYMP1

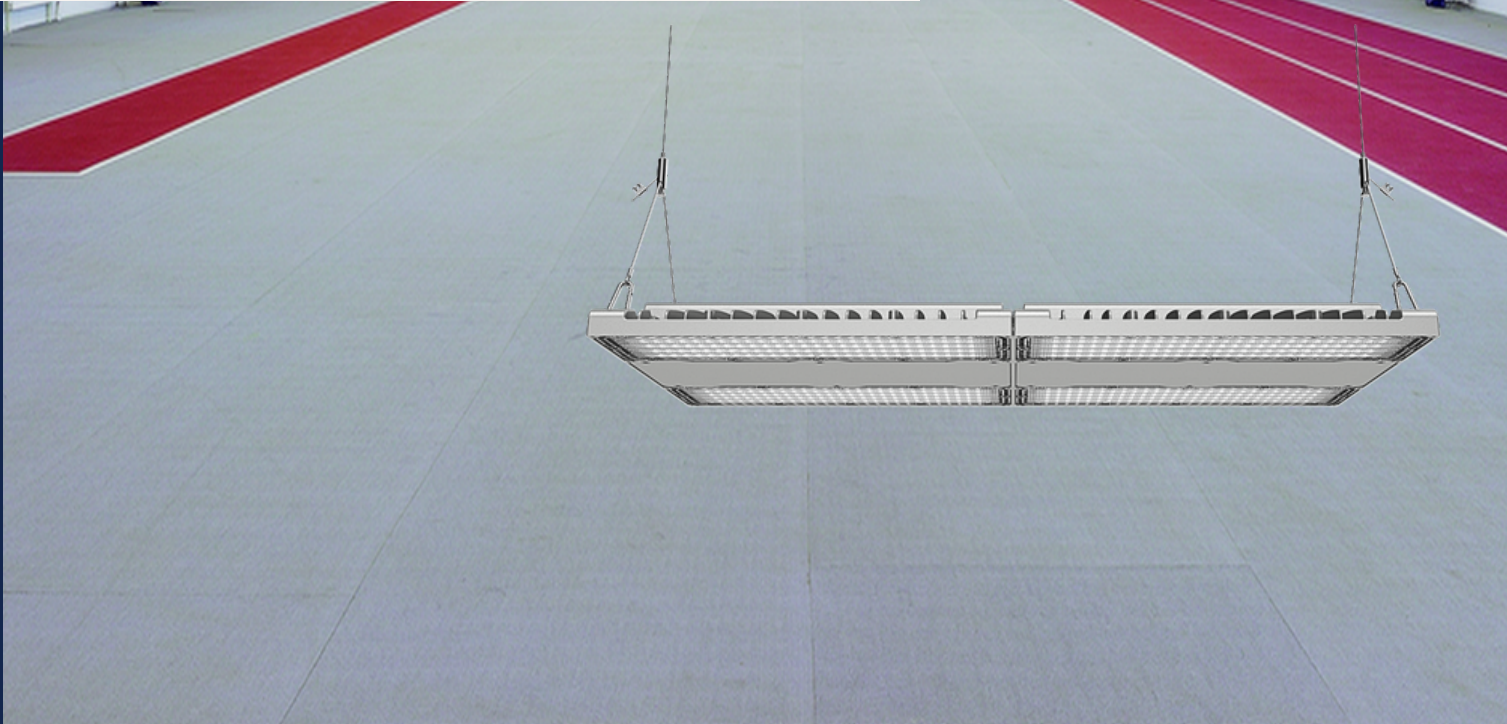

Conçues pour offrir une solution d'éclairage moderne, fiable et durable, ces highbays LED sont parfaitement adaptées aux environnements sportifs. Que ce soit pour remplacer des systèmes d'éclairage anciens ou pour équiper de nouvelles installations, ces luminaires répondent aux exigences de qualité et de performance des professionnels de l'éclairage.

**Protection IP66 :**


Grâce à leur indice de protection IP66, ces luminaires sont parfaitement étanches à la poussière et à l'eau.


Cela les rend particulièrement adaptés aux environnements sportifs, souvent exposés à des conditions climatiques extrêmes ou à une humidité élevée, tout en garantissant une performance stable et fiable sur le long terme.

**Protection contre les impacts de balle :**

Fournies avec un kit d'installation pour une mise en place simple et rapide en suspension, elles sont parfaitement conformes à la norme DIN 18032-3, qui spécifie la résistance minimale des équipements d'éclairage aux impacts des balles et autres objets en mouvement dans les infrastructures sportives.

Cette norme est cruciale pour garantir la sécurité des installations dans les gymnases, stades et autres lieux de sport.

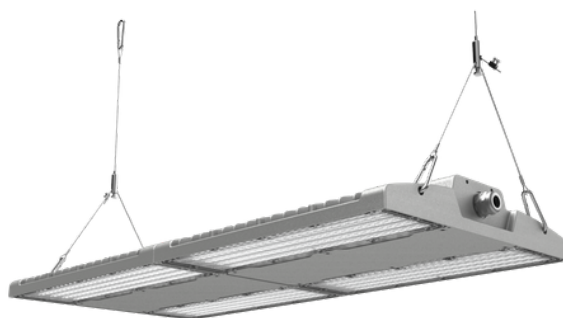
**CONFORME DIN 18032-3**

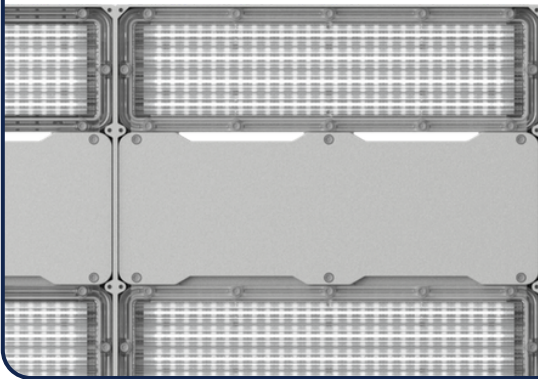**Système optique de haute qualité :**


Les luminaires sont dotés d'un système optique spécialement conçu pour offrir une lumière uniforme et agréable. L'optique permet de réduire l'éblouissement tout en optimisant la diffusion de la lumière sur l'ensemble de la zone éclairée. Ce système garantit ainsi un confort lumineux optimal, essentiel pour les sportifs et les spectateurs, sans créer de zones d'ombre ou de nuisances visuelles.

**Norme IK10**

Conformes à la norme IK10, ces luminaires sont conçus pour résister aux chocs mécaniques importants. Ce niveau de protection est idéal pour les environnements sportifs où les impacts des balles, des équipements ou d'autres objets sont fréquents. Les matériaux robustes utilisés garantissent une durabilité exceptionnelle même dans des conditions d'utilisation intensives.

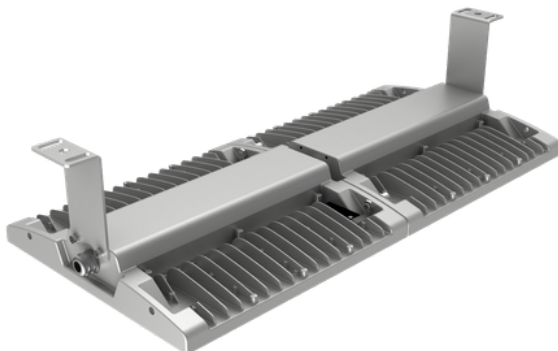**10**  
IK**INSTALLATION FLEXIBLE****Option d'installation :**

Bras rotatif disponibles en option pour une installation sur poutre, ou éléments du bâtiment.

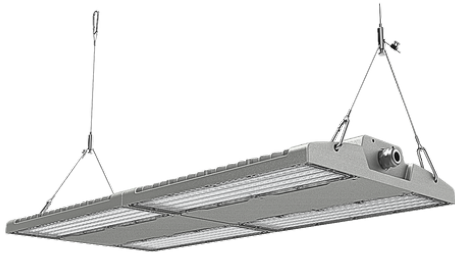

150W

200W

150 lm/W



CLASSE

66

IP

10


IK

22

UGR

80

IRC

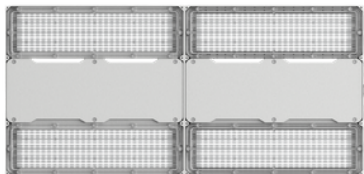


## CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off, Dali
- **PF :** >0.92
- **Temp d'utilisation :** -30/+50°

- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Lentilles avec cache transparent
- **Matériaux :** Aluminium, Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

## ANGLE

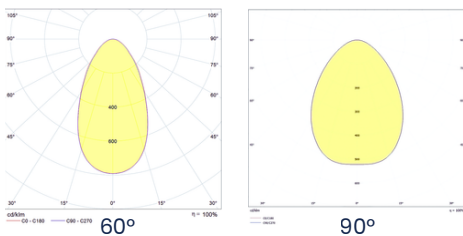

## SCHÉMA TECHNIQUE

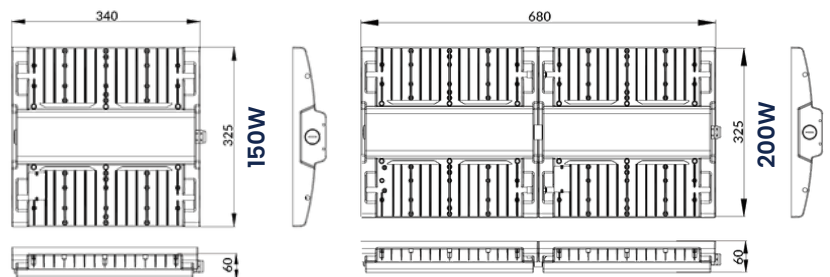

Options d'installation : Sailli, suspendu

Poids : 3.5Kg | 150W  
6.7Kg | 200W

## RÉFÉRENCES

| Référence   Code      | Coloris      | Dimensions (mm) | Watts | Flux (lm) | T °(K) | Angle (°) | Dimm   |
|-----------------------|--------------|-----------------|-------|-----------|--------|-----------|--------|
| HI50466D90DO   845530 | Gris RAL9006 | 340x325x60      | 152   | 21770     | 4000   | 90        | Dali   |
| H200466060DO   845399 | Gris RAL9006 | 680x325x60      | 199   | 31185     | 4000   | 60        | On-Off |
| H200466090DO   845833 | Gris RAL9006 | 680x325x60      | 200   | 31215     | 4000   | 90        | On-Off |

## ACCESSOIRES



BRROLYMP | 845403  
Etrier de fixation  
rotatif Aluminium  
(Kit de 2 pièces)



[Plus d'informations](#)



---

**L i g h t & C o n t r o l**

---



**COMEBACK**  
*Lighting solutions*

Zac sud du Noyer aux Perdrix  
3 rue du Noyer aux Perdrix  
77170 SERVON  
FRANCE

[www.comeback-lighting.com](http://www.comeback-lighting.com)

Tél : +33 1 45 10 90 05

E-mail : [adv.lighting@comeback-pro.com](mailto:adv.lighting@comeback-pro.com)