




Caractéristiques

Type	HIGHBAY LED
Dimensions Produit (mm)	680x325
Flux Utile (Lm)	31215
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	200
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	156
UGR	<25
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	90
Coloris/Finition	Gris métal
RAL	9006
Produit Orientable	Oui
	Avec option étrier rotatif +/-60°
Matériaux Produit	Aluminium moulé sous haute pression
Matériaux Diffuseur	4 Modules Led avec système de lentille intégré et cache PC
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	66
IK indice de protection contre les chocs	10
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.92
Température de Fonctionnement (°C)	-30+50
Température de Stockage (°C)	-40+70
Taux d'humidité	15-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	2 Filins de suspension réglables (2M)
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Saillie; Suspendu
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	680x325x60
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	6700
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Intérieur, Sport

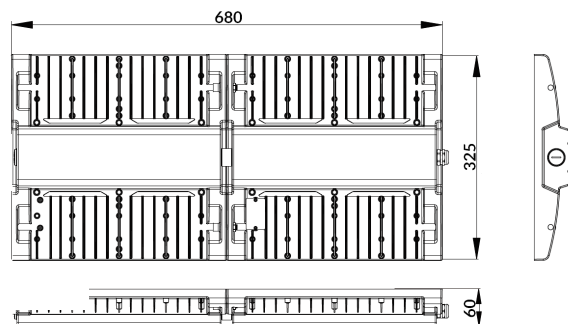

Photométrie



Flux out: 19150 lm		
2m	2007,407lx	342,39cm
4m	504,2,1019lx	684,77cm
6m	224,1,452,91lx	1027,14cm
7m	144,8,322,71lx	1199,35cm
8m	126,0,254,71lx	1349,54cm
9m	99,59,201,31lx	1540,73cm
10m	80,47,142,01lx	1711,93cm
Height	Beam, Beam	Angle: 101.15deg
Note: The curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.		

Ellipse de MacAdam (SMDC)	<2
Luminance à 65° (cd/m²)	9392
Qualité visuelle UGR Transversal*	22.2
Qualité visuelle UGR Longitudinal*	22.2
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20	
Code Flux CIE	

Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG1
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013+A1:2015, EN 60598-1:2014+A1, EN 60598-1:2017+A1, EN 60598-2-1:1979, EN 60598-2-1:2014+A1+A2, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, RoHS

. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré SOSEN SS-200CA-56
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	200 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	<2.7
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC28-56
Courant de Sortie (mA)	5600
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	92
Facteur de Puissance (PF)	>0.97
THD (Taux de distortion harmonique)	<15%
Protection Surtension	L / N-PE: 10kV, LN: 6kV

Texte CCTP

Armature industrielle rectangulaire à technologie LED pour installation à grande hauteur et espaces ouverts. Luminaire à répartition extensive du flux, low Glare UGR<25 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 31215lm. Puissance raccordée 200W.Efficacité lumineuse 156lm/W. T°de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra >80. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en alluminium moulé sous haute pression résistant à la chaleur et corrosion. Dimensions L680xl325. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°C. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK10.Résistant aux balles des équipements sportifs.T° d essai au fil incandescent 850°C.

Données logistiques

Code de commande	H200466090DO 845833	PCB Qté	1	Palette Qté
Gencode	3662208021316	PCB Poids Brut (Kg)	7,5	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	845833	PCB Taille (cm)	76x38,5x13,5	Palette Taille (cm)

Accessoires

Référence	Visuel	Description
BROLYMP 845402		Etrier de fixation Aluminium pour Highbay OLYMP (Kit de 2 pièces)
BRROLYMP 845403		Etrier de fixation rotatif Aluminium pour Highbay OLYMP (Kit de 2 pièces)