



DESCRIPTIF CCTP

Armature industrielle ronde à technologie LED pour installation à grande hauteur. Ce luminaire est évolutif par l'ajout d'un détecteur : PIR classique, PIR Izy Connect utilisant le protocole Bluetooth ou Zigbee (paramétrable et pilotable via application sur smartphone, tablette ou PC). Capteur au format Zhaga. Luminaire à répartition du flux réglable 60/90/120°, low Glare UGR<25 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 36800/42520/38980lm. Puissance raccordée 240W réglable à 80 ou 60%. Efficacité lumineuse 165lm/W. T°de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100000hrs @25°C. Corps en aluminium moulé sous haute pression coloris noir RAL9017. Dimensions Ø360XH186mm. Poids 3.9kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement :-30+50°C. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK10.T°essai au fil incandescent 850°.Driver intégré. PF




Puissance 144-192-240W	Flux max 42520 lm	Efficacité 165 lm/W	T° Couleur 4000K	Angle Réglable
---------------------------	----------------------	------------------------	---------------------	-------------------

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
144	Angle 90°	26500	Par switch (60%-240W, Angle M)	600
144	Angle 60°	24690	Par switch (60%-240W, Angle N)	600
144	Angle 120°	24010	Par switch (60%-240W, Angle W)	600
192	Angle 90°	34620	Par switch (60%-240W, Angle M)	800
192	Angle 60°	32250	Par switch (80%-240W, Angle N)	800
192	Angle 120°	31360	Par switch (60%-240W, Angle W)	800
240	Angle 90°	42520	Par switch (100%-240W, Angle M)	1000
240	Angle 60°	39600	Par switch (100%-240W, Angle N)	1000
240	Angle 120°	38980	Par switch (100%-240W, Angle W)	1000

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <25 | IRC >83 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle Réglable
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG1 | CE, RoHS, ENEC

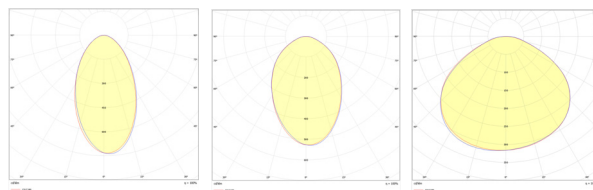


STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Noir RAL 9017
- **Résistance globale** : IP65 | IK10 | Test fil incandescent 750°
- **Orientable** : Oui | +/-45° avec option Bracket

INSTALLATION

- **Installation :** Sailli, Suspendu
- **Dimensions & Poids :** ØA360 x C186 mm | Poids 4200 Gr
- **Encastrement :** -
- **Recouvrable d'isolant :** Non





DRIVER

- **Modèle :** Driver Intégré Lifud LF-FHB240YA/IV | Dimensions 127,5 x 58,6 mm
- **Caractéristiques :** Classe Electrique I | IP67 | Variation 0-10V
- **Performances :** 0 Flicker (Oui) | Efficacité 96% | Facteur de puissance > 0,95 | THD < 15%
- **Entrée :** Vac 120-277 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 3A
- **Sortie :** Puissance max 240W | DC 180-260 | Courant de sortie 600-1000 mA | Calibrage 1000 mA
- **Protection & réseau :** Surtension L-N: 6kV (2Ω), L/N-PE: 6kV (12Ω) | Courant d'appel 37A
- **Disjoncteurs (max) :** B10=5 | B13=7 | B16=8 | B20=10 | B25=13 | C10=6 | C13=7 | C16=9 | C20=12 | C25=14

DÉTECTION

- **Type :** Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLPZA - En option
- **Technologie :** Gradation 0-10V
- **Contrôle & Gestion :** Paramétrage via télécommande en option
- **Zone de couverture :** Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max Ø16m installation à 10m | Angle 360°
- **Préavis d'extinction :** Oui

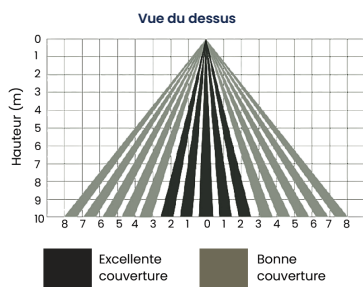


Réglages possibles

Sensibilité détection : 20-50-75-100%
 Délai allumage 100% : 10s, 1-5-10-15-20-30 ou 60mn
 Seuil de luminosité : 10-30-50-100-300-500lux ou désactivé
 Durée préavis d'extinction : 1-30-60mn ou infini
 Niveau éclairage durant préavis : 0-10-30-50%

Réglages par défaut

Sensibilité détection : 100%
 Délai allumage 100% : 5mn
 Seuil de luminosité : Désactivé
 Durée préavis d'extinction : 60mn
 Niveau éclairage durant préavis : 30%

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLBLZA-IZY – En option
- **Technologie** : Gradation 0-10V | Protocole de communication Bluetooth 2.4Ghz
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max Ø16m pour installation à 10m | Angle 360°
- **Préavis d'extinction** : Oui

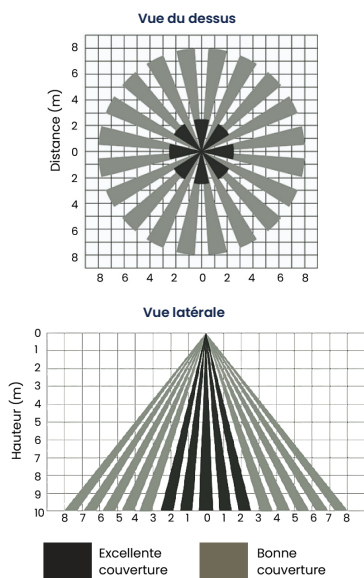


Réglages possibles

Sensibilité détection : Voir APPS ou Saas
 Délai allumage 100% : Voir APPS ou Saas
 Seuil de luminosité : Voir APPS ou Saas
 Durée préavis d'extinction : Voir APPS ou Saas
 Niveau éclairage durant préavis : Voir APPS ou Saas

Réglages par défaut

Sensibilité détection : -
 Délai allumage 100% : -
 Seuil de luminosité : -
 Durée préavis d'extinction : -
 Niveau éclairage durant préavis : -

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLBZA-IZY – En option
- **Technologie** : Gradation 0-10V | Protocole de communication Zigbee
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max Ø16m pour installation à 10m | Angle 360°
- **Préavis d'extinction** : Oui

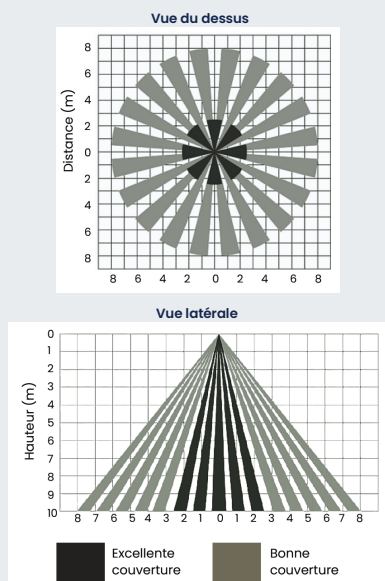

Réglages possibles

Sensibilité détection : Voir APPS ou Saas
 Délai allumage 100% : Voir APPS ou Saas
 Seuil de luminosité : Voir APPS ou Saas
 Durée préavis d'extinction : Voir APPS ou Saas
 Niveau éclairage durant préavis : Voir APPS ou Saas

Réglages par défaut

Sensibilité détection : -
 Délai allumage 100% : -
 Seuil de luminosité : -
 Durée préavis d'extinction : -
 Niveau éclairage durant préavis : -

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus :** Cœillet de suspension en acier inoxydable, Câble sortie 1.5M
- **Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
HDPCLPZA 846112		Detecteur Mouvement et Luminosite PIR Connecteur ZHAGA parametrable telecommande
HDPCLBLZA-IZY 846306		Détecteur PIR Bluetooth iZy connect coloris blanc
HDPCLZBZA-IZY 846863		Détecteur PIR Zigbee iZy connect coloris blanc
BRRLLUNARIS4 846232		Etrier de fixation aluminium rotatif +/-60° pour Highbay LUNARIS4
HGATIZY 846272		Gateway intérieur multi modes Wifi, Ethernet, Bluetooth, Zigbee Izy Connect
HSWITCH01-IZY 846886		Interrupteur switch BLE 4 Boutons Izy Connect
H00C12 846233		Reflecteur polycarbonate 90° + Couvercle pour Highbay LUNARIS4
TELLUNECOM 845321		Télécommande avec fonction mémorisation des paramètres pour detecteur PIR

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions 42,8 x 22,5 x 42,8 cm | Quantité(s) 1 pc(s) | Poids Brut 5,3 kg
- **Palettisation :** Quantités 36 pcs
- **Code EAN** 3662208022665
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

