

Détecteur Bluetooth HDPCLBLZA-IZY



Description




Détecteur de mouvement et de luminosité avec fonction groupage PIR Bluetooth mesh iZy connect
Connecteur au format Zhaga Book 18



Dimensions / Installation

- Poids net
- Dimensions

55Gr
Ø50xH48.4mm

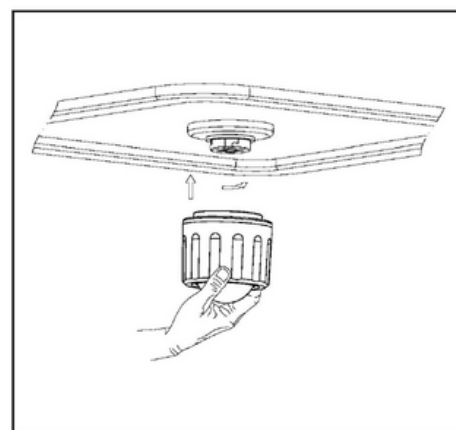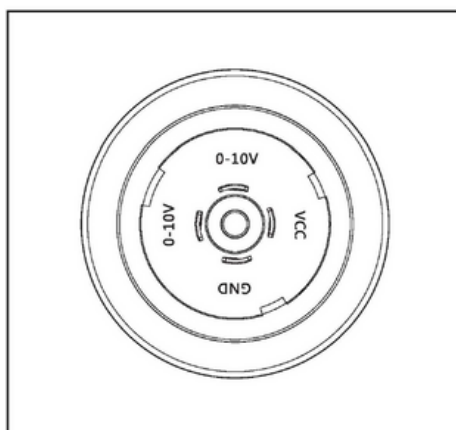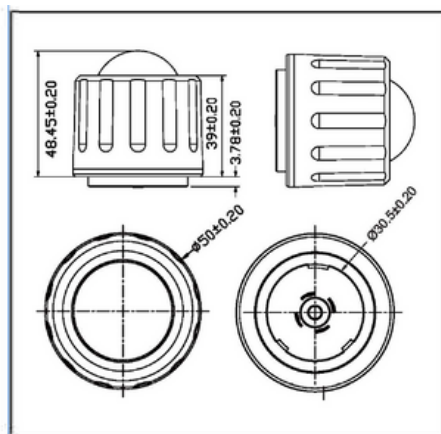

Se référer à la notice pour les instructions d'installation et de paramétrage

Détecteur Bluetooth HDPCLBLZA-IZY



Caractéristiques

• Plage d'entrée	12±1Vdc
• Courant	21±3mA
• Signal	DIM 0-10V
• Connection	Zhaga Book 18
• Aire de détection	10%/25%/50%/75%/100%
• Capteur de lumière du jour	5Lux/50Lux/100Lux/150Lux/300Lux La fonction de cellule photoélectrique s'active automatiquement Lorsque la luminosité ambiante est supérieure au niveau prédéfini, la cellule éteint la lumière et cesse de fonctionner. Lorsque la luminosité ambiante est inférieure au niveau prédéfini, la cellule allume automatiquement la lumière.
• Temps de maintien	Plage optionnelle 5s-60min, réglable 1s par 1s
• Niveau de gradation en mode veille	Plage de luminosité 10%-50 % en mode légèrement allumé, 1% par rythme - Période 1mn-8h, 1mn par rythme
• Mode de récolte de la lumière du jour	Fonction activée ou désactivée - Plage de 1 à 1000lux)
• Plage de gradation	10 %-100 % (déterminé par le pilote de LED)
• Période de préparation	45s
• Angle de détection	<120° (lentille de Fresnel)
• Hauteur d'installation	12m/39,37 ft max., montage au plafond
• Distance de détection	Rayon : 3m/9,84 ft Montage au plafond
• Température de fonctionnement	-20°C/+55°C(-4°F/+131°F)
• Indice IP	IP65
• Contrôle	Application Bluetooth iZY connect
• Autres fonctions	Progression ON-OFF - Mémoire : la fonction mémoire fonctionne hors tension.

Données logistiques

• Code de commande	HDPCLBLZA-IZY 846306
• Gencode	3662208023945