

Caractéristiques



Type	HUBLOT LED
	AVEC DETECTION
Dimensions Produit (mm)	Ø300
Flux Utile (Lm)	1377
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	14
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	98
UGR	
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Oui
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000/4000K
Type d'optique	Diffusant
Angle de diffusion (°)	120
Coloris/Finition	Blanc
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Polycarbonate
Matériaux Diffuseur	Polycarbonate
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	66
IK indice de protection contre les chocs	10
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	AC120~240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-20+50
Température de Stockage (°C)	-20+70
Taux d'humidité	10-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Oui
Détecteur de luminosité inclus	Oui
Mode de détection	Capteur HF 5.8Ghz avec fonction On-Off




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver, Détecteur mouvement et crépusculaire, Kit fixation
Accessoires & Drivers en option	

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Applique; Plafonnier
Entre fixations	229 +/-5mm
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	AØ300xB95xC229
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	780
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Café-Hotel-Restaurant, Espace Public, Extérieur, Habitat, Intérieur, Urbain

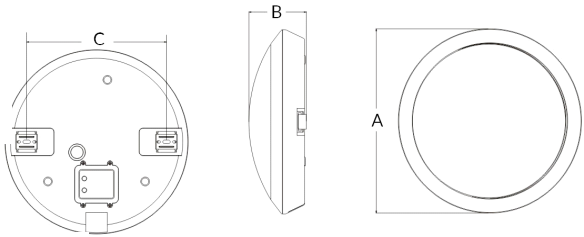

Photométrie

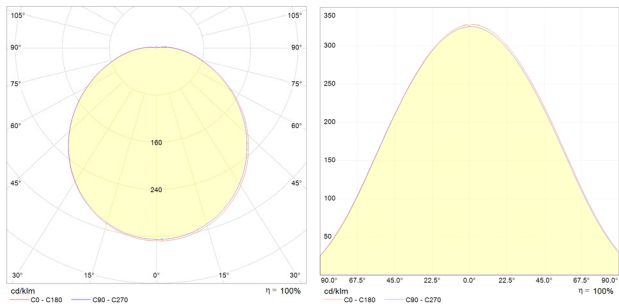

Ellipse de MacAdam (SMDC) <6
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE; EN 55015; EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 61000-3-2; EN 61547; EN 62471; EN 62493; RoHS
. ENEC	Non
. Elligibilité CEE*	<i>* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique</i>


Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	14 (+/-10%)
Puissance Totale en charge (W)	On-Off
Variation	Non
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	II
Classe Electrique	AC120-240
Tension Entrée (V)	<0.70
Courant Entrée (A)	50/60
Fréquence (Hz)	DC20-40
Tension Sortie (V)	450
Courant de Sortie (mA)	5%
Plage Courant Sortie (+/- mA)	80
Efficacité (%)	>0.90
Facteur de Puissance (PF)	
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Ce luminaire intègre un détecteur de luminosité et de présence micro-onde qui permet d'optimiser la consommation énergétique. Le détecteur est paramétrable via switches.

Réglages possibles :

- Sensibilité de la détection : 10%.50%.75%.100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s.9s.5mn.15mn
- Seuil de luminosité : 2lux.10lux.50lux.Désactivé

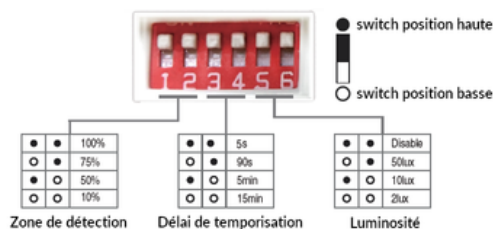

Détecteur

Technologie de détection : Micro-ondes

Fréquence : 5.8Ghz

Gradation : On-Off

Tension : 220-240VAC

Programmation : via switch

Hauteur maximum installation : 6m plafonnier - 3m applique


Rayon maximum de détection : Ø10m pour installation à 6m

Angle de détection : 90-360°


Température fonctionnement : -20/+60°

Zone de détection

Installation au plafond

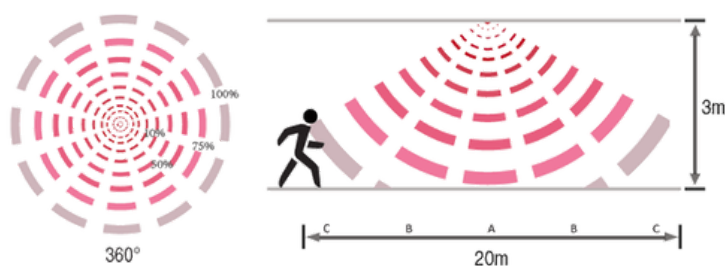


Installation en applique

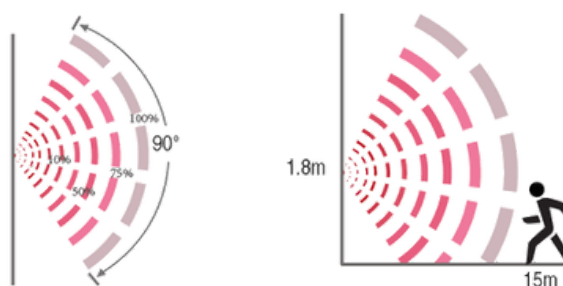


Fonctionnalités

Capteur de mouvement

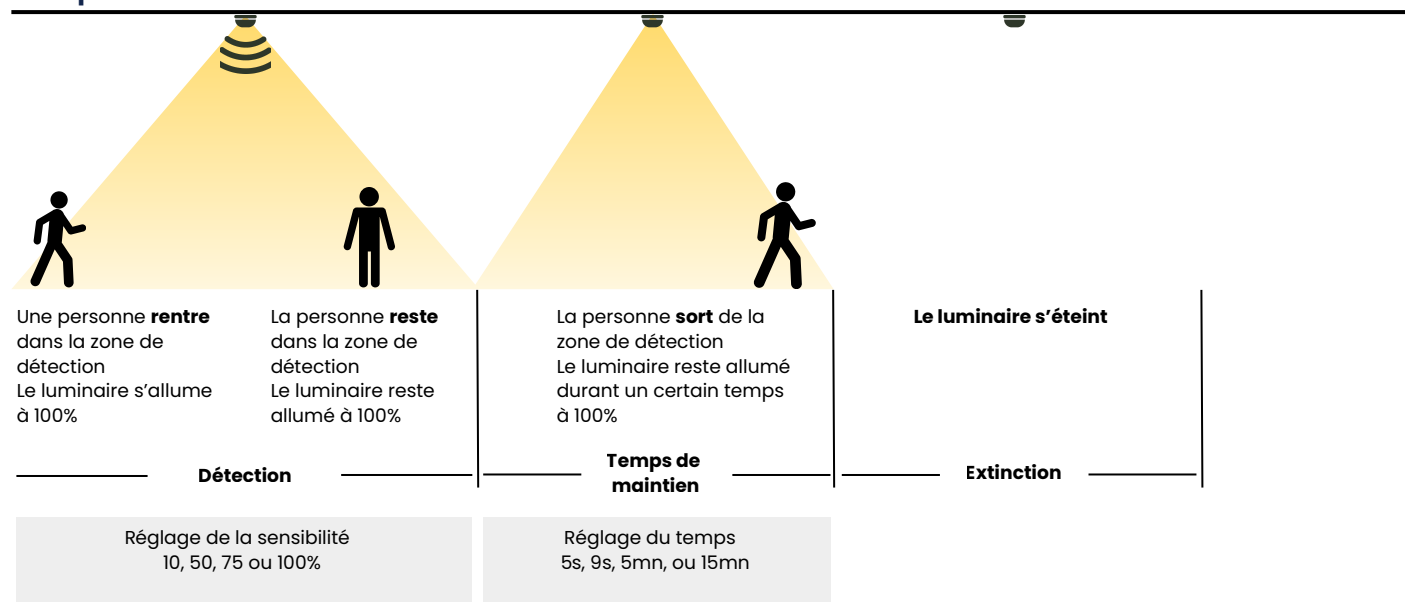

Fonctionnalités

Capteur de luminosité

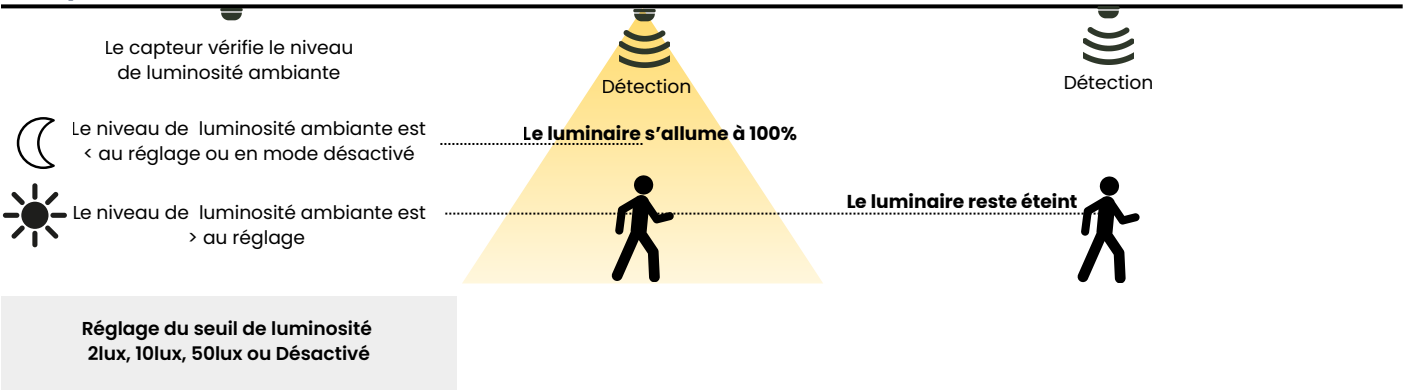

Texte CCTP

Hublot LED rond décoratif pour montage au mur ou au plafond en intérieur comme en extérieur. Détecteur de luminosité et de mouvement haute fréquence réglable intégré. Corps blanc avec anneau de finition clipsable. Diffuseur en polycarbonate opale renforcé. Flux lumineux sortant du luminaire 1380lm. Puissance raccordée 14W. Efficacité lumineuse 98lm/W. T° de couleur (CCT) réglable du blanc chaud 3000K au blanc neutre 4000K. Réglage via un bouton situé sur la platine LED. Rendu des couleurs (IRC) Ra>80. Durée de vie des LED L80B 100 000Hrs @25°C. Dimensions Ø300mm. Poids 780Grs. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+50°. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK10. Driver On-Off intégré.

Données logistiques

Code de commande	HU17DR1066M 843781	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208004135	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	843781	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)