

MOON



Hublots LED Ø300mm au design intemporel, conçus pour s'adapter à une large gamme d'applications, aussi bien en intérieur qu'en extérieur : idéals pour l'éclairage des parties communes, escaliers, locaux techniques, parkings et sous-sols...




Résistance et fiabilité :


Certifiés IP65 et IK10, les hublots MOON sont ultra-résistants aux chocs, à la poussière et à l'eau, idéal pour une utilisation en environnements exigeants.

Installation facilitée :

Double entrée de câble : raccordement possible à l'arrière ou sur le côté pour plus de flexibilité.

INSTALLATION

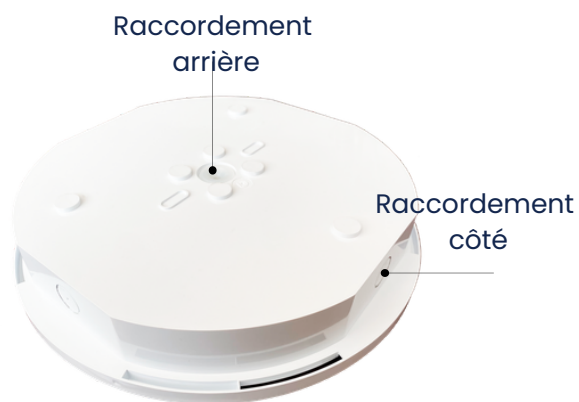


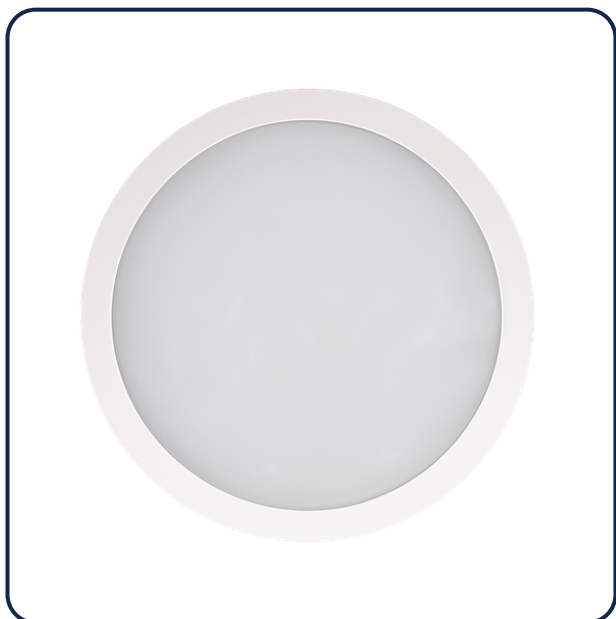**Performance lumineuse optimale :**

Efficacité de 100 lm/W avec un diffuseur en polycarbonate opale pour une lumière homogène.

Produit durable :

Entièrement réparable, garantissant une longévité accrue et une maintenance simplifiée.

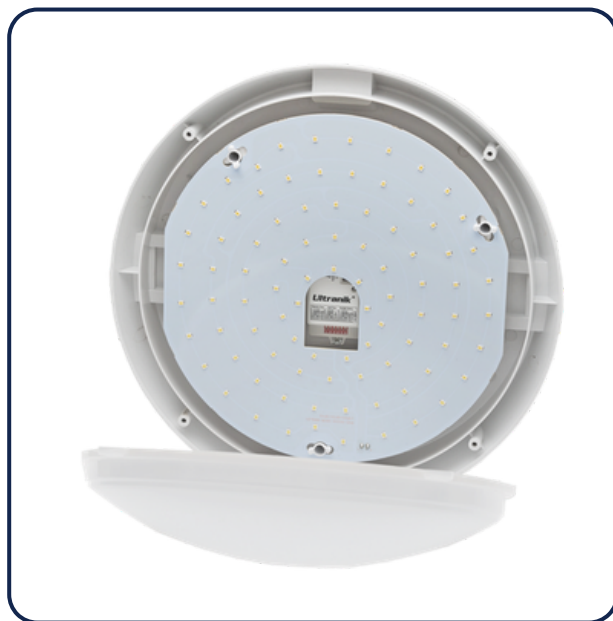


Existe avec détecteur de luminosité et de présence micro-ondes paramétrable pour optimiser les économies d'énergie.

Des modèles de la gamme MOON intègrent un détecteur de luminosité et de présence micro-onde qui permet d'optimiser la consommation énergétique.
Le détecteur est paramétrable via switches.

Réglages possibles :

- Sensibilité de la détection : 10%.50%.75%.100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s.9s.5mn.15mn
- Seuil de luminosité : 2lux.10lux.50lux.Désactivé

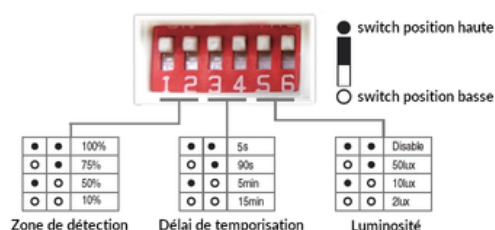

Détecteur

Technologie de détection : Micro-ondes

Fréquence : 5.8Ghz

Gradation : On-Off

Tension : 220-240VAC

Programmation : via switch

Hauteur maximum installation : 6m plafonnier - 3m applique


Rayon maximum de détection : Ø10m pour installation à 6m

Angle de détection : 90-360°


Température fonctionnement : -20/+60°

Zone de détection

Installation au plafond

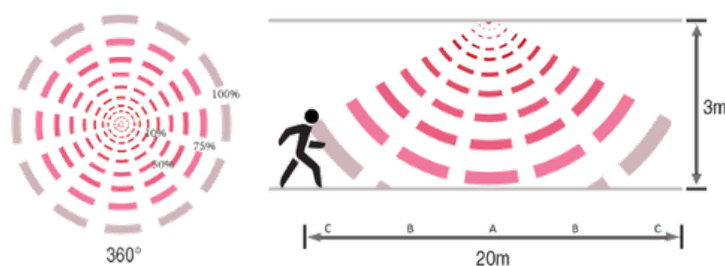


Installation en applique

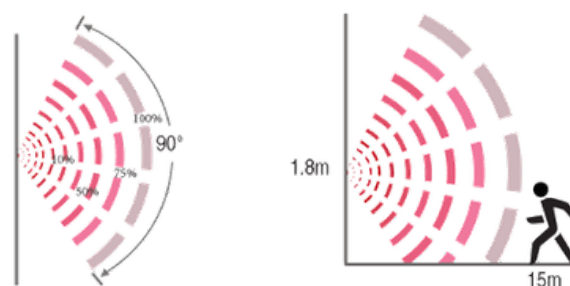


Fonctionnalités

Capteur de mouvement

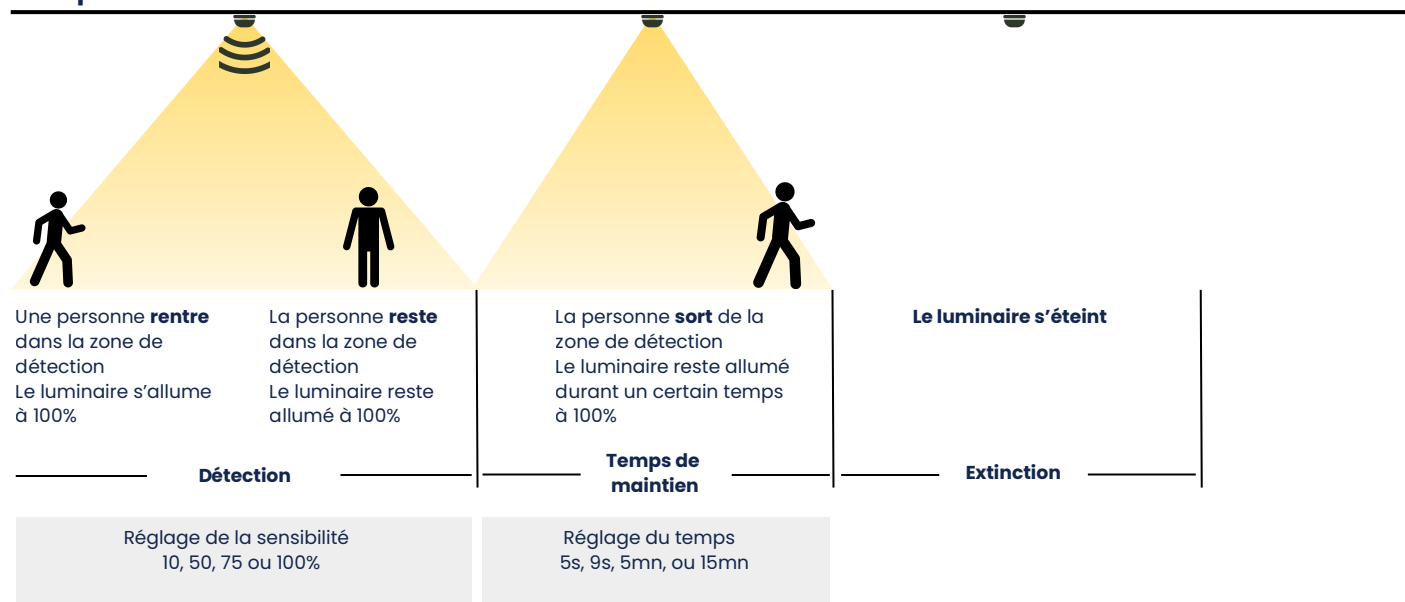

Fonctionnalités

Capteur de luminosité

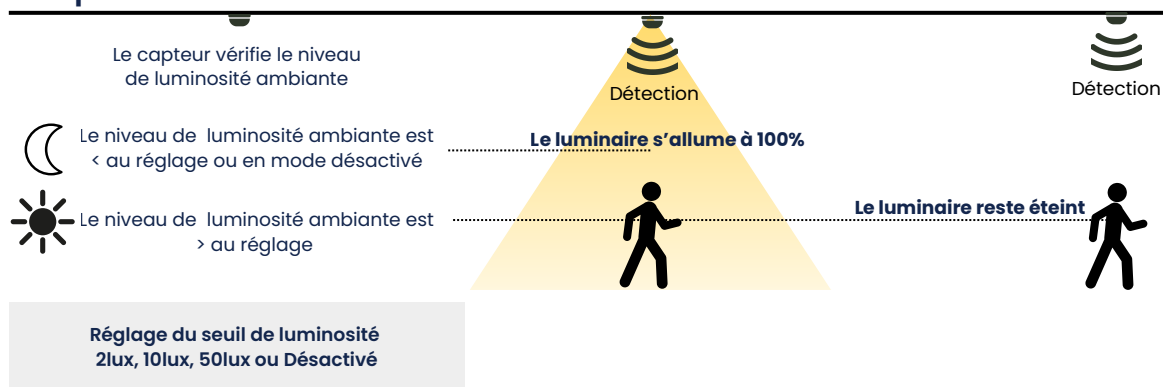



14W

22W

100 lm/w

66
IP10
IK650
GW80
IRC

CARACTÉRISTIQUES

- Driver : intégré
- Pilotage : On-Off
- PF : >0.85
- Temp d'utilisation : -20/+50°

- Composants LED : SMD
- Diffuseur : Polycarbonate
- Matériaux : Polycarbonate
- Durée de vie LED : L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

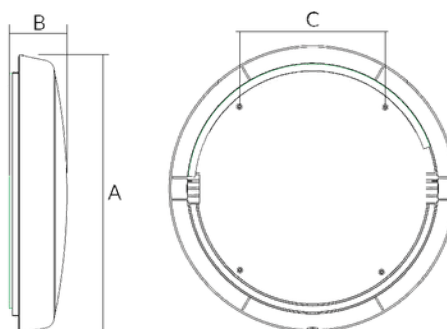

Options d'installation :
Applique, Plafonnier

Poids :
780Gr

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT °(K)	Angle (°)	Dimm
HUI7NR1066M 845491	Blanc	AØ300xB95xC229	14	1377	3000-4000	120	On-Off
HUI7DR1066M 843781	Blanc	AØ300xB95xC229	14	1377	3000-4000	120	On-Off*

*Version avec détecteur intégré



[Plus d'informations](#)

CBK

L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com