

GALILEO +



GALILEO+ est une gamme de hublots LED architecturaux Ø300 mm qui revisite le hublot rond traditionnel avec une esthétique contemporaine, tout en intégrant des fonctionnalités avancées pour répondre aux exigences des projets modernes, en intérieur comme en extérieur.



Design architectural & diffusion lumineuse maîtrisée :

Grâce à sa conception spécifique et à son diffuseur en polycarbonate opale, ce hublot assure une diffusion lumineuse frontale et latérale, créant un éclairage homogène et enveloppant.

Cette double diffusion permet de limiter les zones d'ombre et d'apporter un réel confort visuel, notamment dans les espaces de circulation et les zones de passage..

Parfaitement adapté aux projets architecturaux contemporains avec son design épuré et élégant, il conserve l'efficacité et la simplicité d'installation d'un hublot.

Installation polyvalente :

Le hublot GALILEO+ est conçu pour une installation aussi bien en applique murale qu'en plafonnier, offrant une grande flexibilité d'intégration sur tous types de chantiers, en neuf comme en rénovation.



**FLEXIBILITE
D'INSTALLATION**

**Robustesse & sécurité renforcée :**

Pensé pour les environnements exigeants, GALILEO+ bénéficie d'une conception robuste

- Corps en aluminium garantissant solidité et durabilité,
- Résistance aux chocs IK10, idéale pour les lieux publics ou exposés au vandalisme,
- Indice de protection IP65, assurant une parfaite étanchéité à la poussière et aux projections d'eau,
- Vis anti vandales fournies, renforçant la sécurité de l'installation.

Détection intégrée & gestion intelligente :

Le luminaire intègre un détecteur de mouvement et de luminosité réglable, permettant une gestion automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la lumière ambiante

Cette fonctionnalité contribue à améliorer le confort d'usage, optimiser la consommation énergétique, et prolonger la durée de vie du luminaire.

DÉTECTEUR RÉGLABLE INTÉGRÉ**Domaines d'application**


La gamme GALILEO+ est idéale pour l'éclairage intérieur et extérieur, notamment dans les :

- couloirs et circulations,
- cuisines et sanitaires,
- écoles et établissements scolaires,
- hôtels et résidences,
- patios, terrasses, spas et zones de détente.

Ce luminaire intègre un détecteur de luminosité et de présence micro-onde qui permet d'optimiser la consommation énergétique.
Le détecteur est paramétrable via switches.

Réglages possibles :

- Sensibilité de la détection : 10%.50%.75%.100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s.9s.5mn.15mn
- Seuil de luminosité : 2lux.10lux.50lux.Désactivé

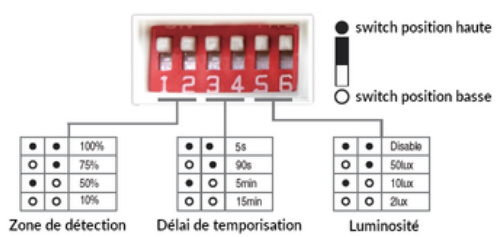

Détecteur

Technologie de détection : Micro-ondes
Fréquence : 5.8Ghz
Gradation : On-Off
Tension : 220-240VAC


Programmation : via switch

Hauteur maximum installation : 6m plafonnier - 3m applique
Rayon maximum de détection : Ø10m pour installation à 6m
Angle de détection : 90-360°


Température fonctionnement : -20/+60°

Zone de détection

Installation au plafond

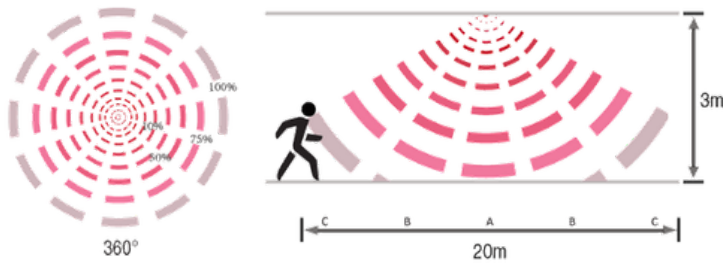


Installation en applique

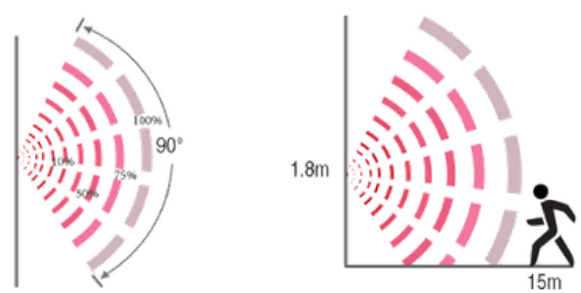


Fonctionnalités

Capteur de mouvement

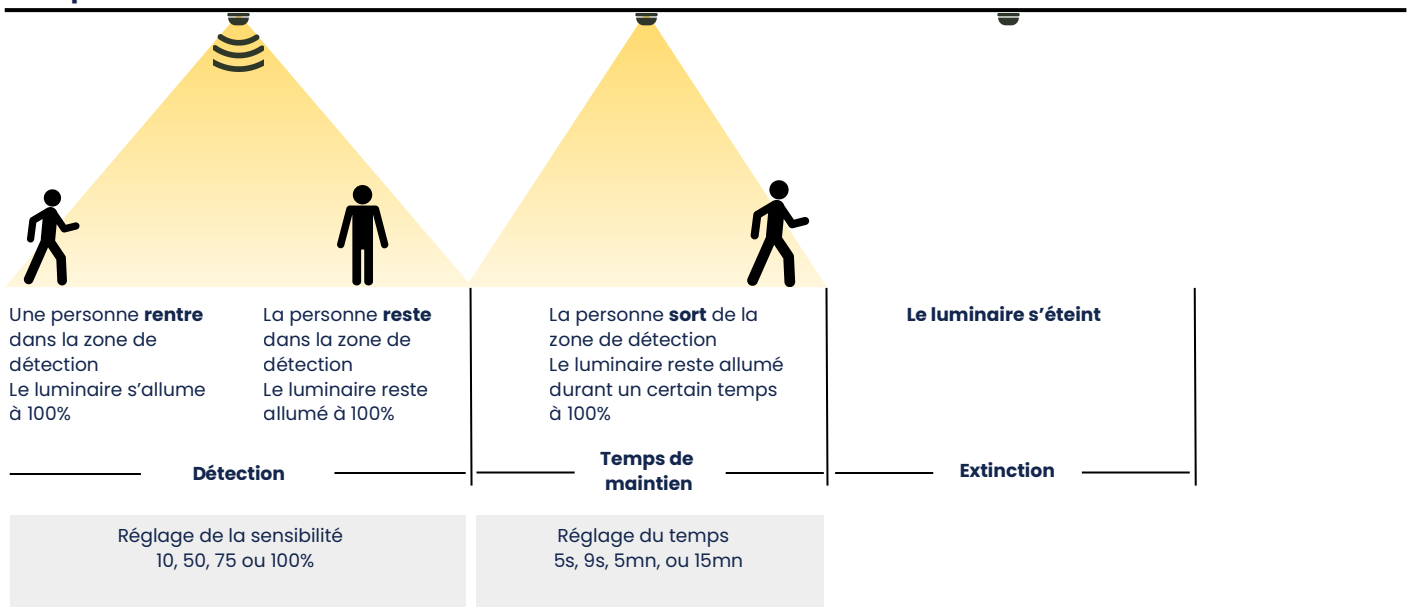

Fonctionnalités

Capteur de luminosité

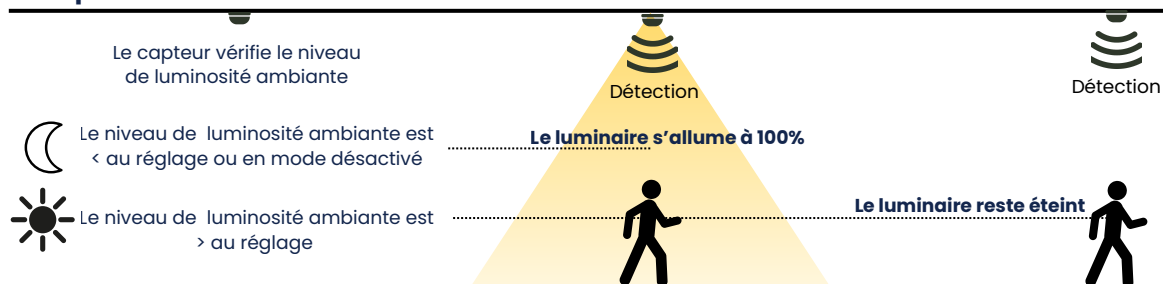

Réglage du seuil de luminosité
2lux, 10lux, 50lux ou Désactivé





28W

100 lm/W

65
IP10
IK650
GW80
IRC

CARACTÉRISTIQUES

- Driver : intégré
- Pilotage : On-Off
- PF : >0.85
- Temp d'utilisation : -25/+50°
- Composants LED : SMD
- Diffuseur : Polycarbonate
- Matériaux : Aluminium, polycarbonate
- Durée de vie LED : L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

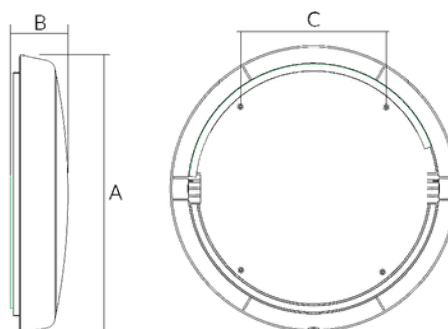

Options d'installation :
Applique, Plafonnier

Poids :
1625Gr

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T °(K)	Angle (°)	Dimm
HU28D401065NG 844922	Noir	AØ300xB85xC250	28	2500	4000	120	On-Off
HU28DR01065NG 845492	Noir	AØ300xB85xC250	28	2500	CCT 3000-4000	120	On-Off



[Plus d'informations](#)

CBK

L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com