

PLUTON 2



Hublot LED Ø355mm à flux asymétrique spécialement conçu pour l'éclairage vertical des circulations en intérieur comme en extérieur : parties communes, cave, escalier, local technique, parking et sous-sol.

Personnalisation de la lumière :

Sélecteur de température de couleur 3000K, 3500K ou 4000K, selon l'ambiance souhaitée.

Résistance et fiabilité :

Certifié IP65 et IK10, le PLUTON2 est ultra-résistant aux chocs, à la poussière et à l'eau.

Fournis avec un kit visserie anti vandale.

Diffusion asymétrique :

Platine LED intégrée à l'horizontale permet d'obtenir une diffusion ciblée et asymétrique de la lumière.

Performance lumineuse optimale :

Efficacité de 100 lm/W avec un diffuseur en polycarbonate opale pour une lumière homogène.

Détecteur de luminosité et de présence micro-ondes paramétrable et clipsable proposé en option pour optimiser les économies d'énergie.

RÉSISTANT



PLATINE LED HORIZONTALE



CCT RÉGLABLE 3000-3500-4000K



DÉTECTEUR CLIPSABLE EN OPTION



Ce luminaire peut intégrer un détecteur de luminosité et de présence micro-onde clipsable en option qui permet d'optimiser la consommation énergétique.
Le détecteur est paramétrable via switches.

Réglages possibles :

- Sensibilité de la détection : 50%.100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s.1mn.5mn.10mn
- Seuil de luminosité : 30lux.Désactivé

Réglages par défaut :

- Sensibilité : 100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s
- Seuil de luminosité : Désactivé

Détecteur

Technologie de détection : Micro-ondes

Fréquence : 5.8Ghz

Gradation : On-Off

Tension : 220-240VAC

Programmation : via switch

Hauteur maximum installation : 3m


Rayon maximum de détection : 3x6m pour installation à 3m

Angle de détection : 30-150°

Température fonctionnement : -20/+60°


Zone de détection

Installation en applique

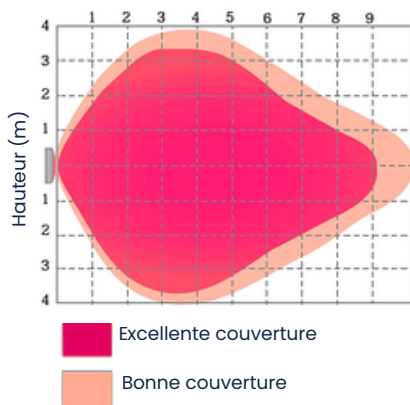


Fonctionnalités

Capteur de mouvement

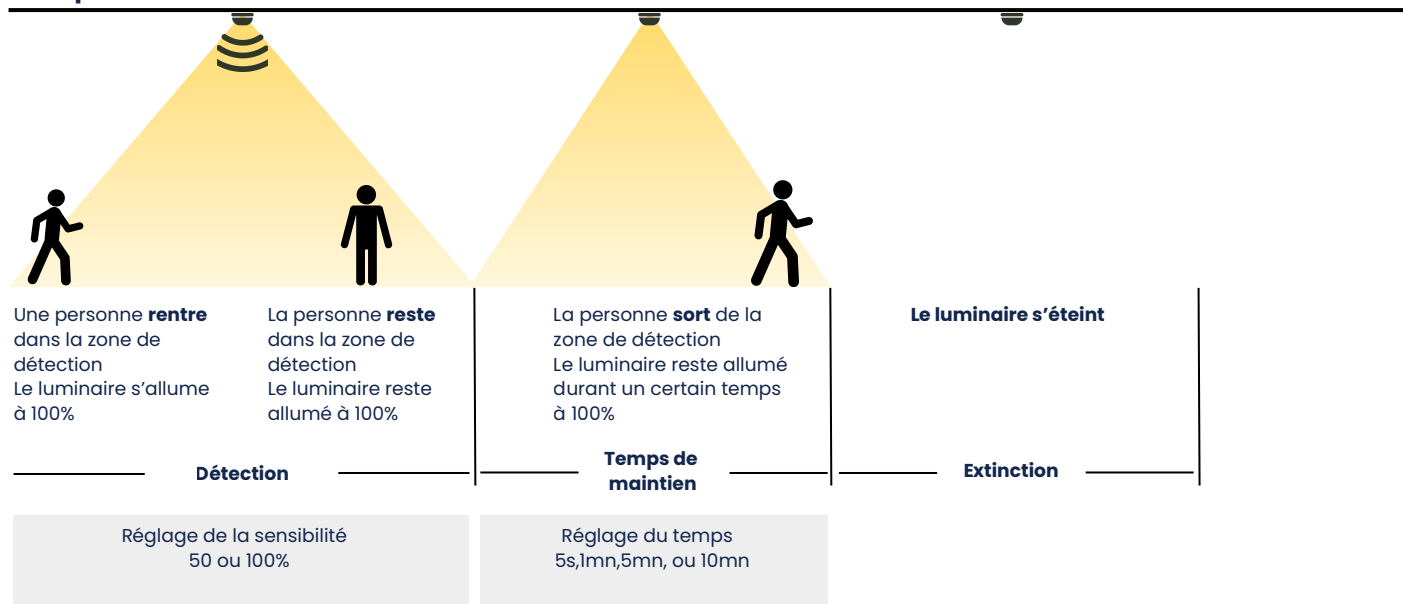

Fonctionnalités

Capteur de luminosité

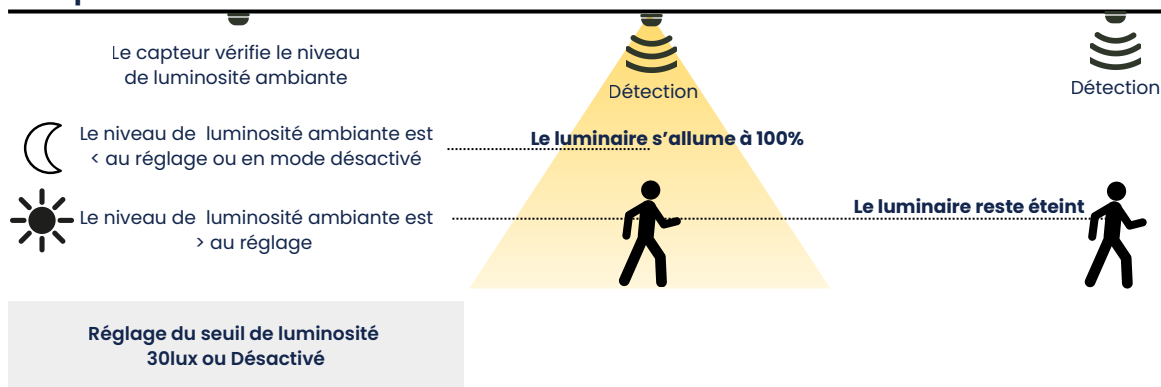



24W

100 lm/w



65
IP

10
IK

850
GW

80
IRC




CARACTÉRISTIQUES

- Driver : intégré
- Pilotage : On-Off
- PF : >0.80
- Temp d'utilisation : -20/+50°


- Composants LED : SMD
- Diffuseur : Polycarbonate
- Matériaux : Polycarbonate
- Durée de vie LED : L80B10 100 000Hrs

ANGLE



Asymétrique

SCHÉMA TECHNIQUE

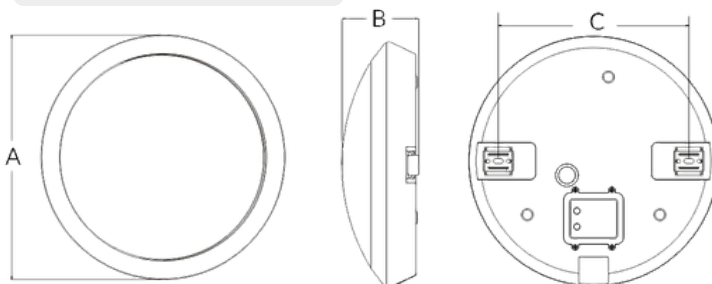

Options d'installation : Applique

Poids : 780Gr

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
HUA24R1065P2 846225	Blanc	AØ355xB115xC279	24	>2400	3000-3500-4000	Asymétrique	On-Off

ACCESSOIRES



HUDMCP2 | 846226
Déecteur Mouvement et
Luminosité micro-onde
paramétrable et clipsable



[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com